


КРАНЫ ШАРОВЫЕ

СЕРИЯ QBV

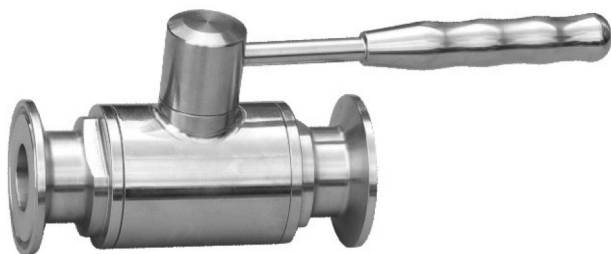

Краны шаровые серии QBV предназначены для работы с жидкими и газообразными средами, не содержащими твердых включений. Имеют простую конструкцию, гладкие поверхности, легко поддающиеся мойке. Могут применяться как в ручном исполнении, так и с пневматическим или электрическим приводом.

Основные преимущества:

Простая конструкция без застойных «мертвых зон», обеспечивающая полный проход при транспортировке продукта и минимальное гидравлическое сопротивление. Низкий крутящий момент. Установка привода непосредственно на клапан.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный проход, DN	DN15 ÷ DN100 мм
Рабочая температура	-20°C ÷ 150°C
Рабочее давление	макс. 30 бар
Материал корпуса / шара	SS316L
Типы присоединительных поверхностей	DIN (11850 ряд 2 сварка, 11851 внешняя резьба, 32676 Clamp) – стандарт, SMS, ISO, IDF, BSE, RJT – по запросу
Материал уплотнения	PTFE, TFM 1600, UHMWPE

КОДИРОВКА


QBV	-	ST	-	2010	-	32	P	-	304	-	LS	-	T
QBV	КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ												
ST	МОДЕЛЬ КЛАПАНА: ST = 2-ходовой кран полнопроходной BT = сливной кран для ёмкостей BW = кран шаровой в корпусе типа «BUTTERFLY»												
2010	ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ: PN16 = фланцевое соединение PN16 2010 = DIN 11850 (РЯД 2) под приварку 2013 = DIN 32676 CLAMP соединение 2016 = DIN 11851 внешняя резьба DIN 11851												
32	DN КЛАПАНА: 20 = DN20 25 = DN25 40 = DN40 50 = DN50... 150 = DN150												
P	МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: P = PTFE T = TFM 1600 U = UHMWPE												
304	КОРПУС / ШАР МАТЕРИАЛЫ: 304 = SS304 316 = SS316												
LS	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: FxxKxx = ISO фланец для установки привода LS = SS ручьятка CD = пневмопривод CA DA CS = пневмопривод CA SR YD = пневмопривод CY DA YS = пневмопривод CY SR ED = пневмопривод EDA DA ES = пневмопривод EDA SR HQ = электропривод HQ DA = пневмопривод DAN DA SR = пневмопривод SRN SR DV = пневмопривод DANV DA SV = пневмопривод SRNV SR QS = пневмопривод нержавеющий вертикальный												
T	ОПЦИИ КРАНА: T = T порт для 3х крана L = L порт для 3х крана C = клапан контроля протечки												

Размеры клапанов серии QBV с присоединением CLAMP 2013

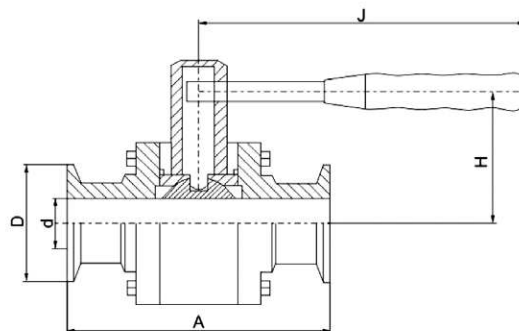

Дюймы	D	d	A	H	J
1/2"	12.7	9.4	95	35	142
3/4"	19.05	15.8	95	38	142
1"	25.4	22.1	100	42	142
1 1/4"	31.8	28.5	108	48	142
1 1/2"	38.1	34.8	115	52	142
2"	50.8	47.5	136	60	160
2 1/2"	63.5	60.2	150	73	160
3"	76.2	72.2	172	83	190
4"	101.6	97.04	204	93	190

Размеры клапанов серии QBV с резьбовым присоединением 2016

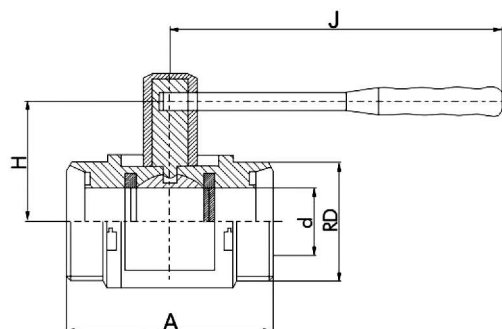

DN	RD	DN	A	H	J	N.W
DN10	RD28×1/8"	10	95	40	124	820
DN15	RD34×1/8"	15	95	40	124	820
DN20	RD44×1/8"	19	95	40	124	945
DN25	RD52×1/8"	25	100	48	146	1300
DN32	RD58×1/8"	31	108	50	146	1740
DN40	RD65×1/8"	37	115	60	185	2160
DN50	RD78×1/8"	49	136	68	185	2960
DN65	RD99×1/8"	66	161	89	243	5100
DN80	RD110×1/8"	81	180	100	243	7390
DN100	RD130×1/8"	100	204	115.5	273	11120