

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ С ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ СЕРИЯ УСМ, МОДЕЛИ D21F/D22F

Новинка

КАМОЦЦИ

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ



Соленоидные клапаны пилотного типа моделей D21F/D22F предназначены для управления потоками среды (вода, воздух, масло, прочие жидкие и газовые среды, нейтральные к материалам клапана) в различных технологических процессах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	соленоидный с пилотным управлением	
Рабочая среда	вода, сжатый воздух, масло, прочие среды, совместимые с материалами корпуса и мембраны	
Рабочая температура	в зависимости от материала уплотнения: -10°C ÷ 80°C NBR -30°C ÷ 120°C EPDM -20°C ÷ 150°C Viton	
Рабочее давление	0,1 ÷ 16 бар	
Присоединение	фланцевое, тип В по DIN EN 1092-1:2013-04	
Материал корпуса	серый чугун, нержавеющая сталь SS304	
Материал уплотнения	NBR, EPDM, Viton (только с корпусом из нержавеющей стали)	

КЛАПАНЫ МОДЕЛИ D21F, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ, КОРПУС – ЧУГУН, С КАТУШКАМИ S21B

Модель клапана	Размер фланцевого соединения, DN	Диаметр присоединения	Мин. давление, МПа	Максимальное давление, МПа, с катушкой AC (22VA)	Максимальное давление, МПа, с катушкой DC (17W)	Материал корпуса	Материал мембраны	Катушка	Тип разъёма	Ремкомплект N=NBR, E=EPDM
USM-D21F-650-21/2-FCN (E)	65	2 1/2"	0.1	1.0	1.0	Литой чугун	NBR, EPDM	USMC-S21B-110V AC (22VA)	124-800	USM-DF-650F-03-00N
USM-D21F-800-3-FCN (E)	80	3"	0.1	1.0	1.0			USMC-S21B-220V AC (22VA)		USM-DF-800F-03-00N
USM-D21F-A-4-FCN (E)	100	4"	0.1	1.0	1.0			USMC-S21B-12V DC (17W) USMC-S21B-24V DC (17W) USMC-S21B-24V AC(22VA)		USM-DF-AF-03-00N

КЛАПАНЫ МОДЕЛИ D21F, НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ, КОРПУС – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С КАТУШКАМИ S21B


Модель клапана	Размер фланцевого соединения, DN	Диаметр присоединения	Мин. давление, МПа	Максимальное давление, МПа, с катушкой AC (22VA)	Максимальное давление, МПа, с катушкой DC (17W)	Материал корпуса	Материал мембраны	Катушка	Тип разъёма	Ремкомплект V=Viton, N=NBR
USM-D21F-250-1-FSE (V)	25	1"	0.03	1.6	1.6	Нерж. сталь	EPDM, VITON	USMC-S21B-110V AC (22VA)	124-800	USM-D11-250-03-03N
USM-D21F-400-11/2-FSE (V)	40	1 1/2"	0.03	1.6	1.6			USMC-S21B-220V AC (22VA)		USM-D11-400-03-03N
USM-D21F-500-2-FSE (V)	50	2"	0.03	1.6	1.6			USMC-S21B-12V DC (17W)		USM-D11-500-03-03N
USM-D21F-650-21/2-FSE (V)	65	2 1/2"	0.1	1.0	1.0			USMC-S21B-24V DC (17W)		USM-D11-650F-03-03N-S
USM-D21F-800-3-FSE (V)	80	3"	0.1	1.0	1.0			USMC-S21B-24V AC(22VA)		USM-D11-800F-03-03N-S
USM-D21F-A-4-FSE (V)	100	4"	0.1	1.0	1.0					USM-D11-AF-03-03N-S

КЛАПАНЫ МОДЕЛИ D22F, НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ, КОРПУС – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, С КАТУШКАМИ S91BT

Модель клапана	Размер фланцевого соединения, DN	Диаметр присоединения	Мин. давление, МПа	Максимальное давление, МПа, с катушкой AC (22VA)	Максимальное давление, МПа, с катушкой DC (17W)	Материал корпуса	Материал мембраны	Катушка	Тип разъёма	Ремкомплект N=NBR
USM-D22F-250-1-FSE (V)	25	1"	0.03	1.0	1.0	Нерж. сталь	EPDM, VITON	USMC-S91BT-220V AC (22VA)	124-800	USM-D11-250-03-03N
USM-D22F-400-11/2-FSE (V)	40	1 1/2"	0.03	1.0	1.0			USMC-S91BT-24V DC (17W)		USM-D11-400-03-03N
USM-D22F-500-2-FSE (V)	50	2"	0.03	1.0	1.0					USM-D11-500-03-03N

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ – РАЗМЕРЫ
СЕРИИ УСМ, МОДЕЛИ D21F(22F)


В диапазоне диаметров 25 ÷ 50 мм

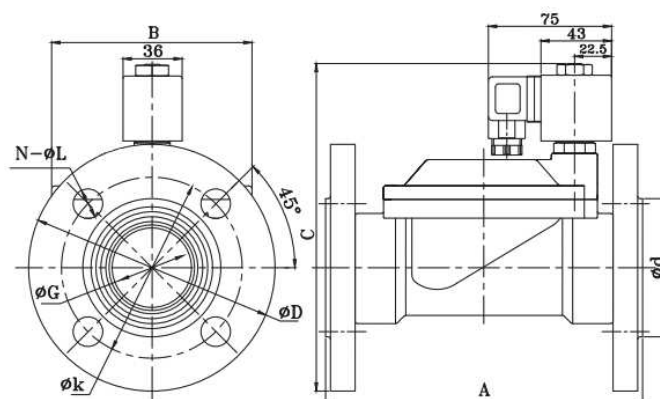

Модель	DN	A	B	C	D	d	k	N	L
УСМ-D21F-250-1-F...	25	124	72	153	103	60	80	4	14
УСМ-D21F-400-11/2-F...	40	156	96	183	136	81	110	4	18
УСМ-D21F-500-2-F...	50	182	122	202	151	90	125	4	18

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ – РАЗМЕРЫ
СЕРИИ УСМ, МОДЕЛИ D21F(22F)

В диапазоне диаметров 65 ÷ 150 мм

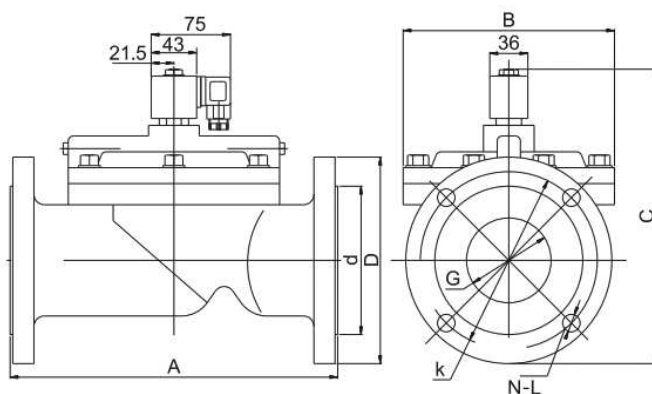

Модель	DN	A	B	C	D	d	k	N	L
УСМ-D21F-650-21/2-F...	65	250	185	265	185	115	145	4	18
УСМ-D21F-800-3-F...	80	270	200	280	200	140	160	4	18
УСМ-D21F-A-4-F...	100	350	235	330	220	160	180	8	18