


ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

СЕРИЯ СК, МОДЕЛЬ РА

Новинка

КАМОЦЦИ

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ / СЕРИЯ СК

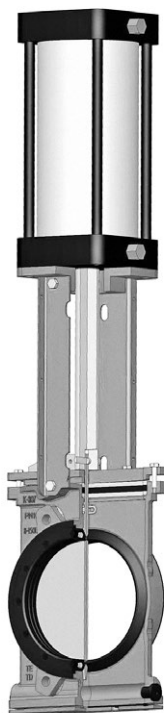

- Двухнаправленная конструкция уплотнения, полный проход при открытии задвижки
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: шламы на обогатительных фабриках, иловые отложения очистных сооружений, сахарная, бумажная, химическая промышленность

В задвижках серии СК моделей РА применяется два резиновых уплотнения, которые прижимаются к поверхности ножа и герметизируют клапан при закрытии. При открытии задвижки уплотнения смыкаются между собой и исключают протечки продукта внутрь корпуса. Данная конструкция позволяет производить осмотр и ремонт ножа задвижки на клапане, установленном на трубопроводе. Материал уплотнения подбирается исходя из крупности и концентрации твердых частиц в среде.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип присоединения	межфланцевое с резьбовыми отверстиями (см. рис.)
Стандарт фланцевого соединения	PN10, PN16, ANSI Cl 150
Строительная длина	MSS SP-81
Стандарт испытаний	API-598
Управление	ручной штурвал, ручной редуктор, пневматический, гидравлический, ручной привод, цепное колесо, электрический и электро-гидравлический привод
Основные материалы	корпус – GGG40 (высокопрочный чугун)
Нож	SS304, SS316 (SS316L, SAF2205/SAF2507 – по запросу)
Уплотнение	натуральный каучук, NBR, Viton (FKM), PU (полиуретан – по запросу)
Набивка сальника	синтетическая набивка с PTFE, EPDM

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ

DN	50 - 100	125 - 200	250 - 350	400 - 500	600 - 700	800
ΔP _{max} , бар	16	15	10	8	6	4

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РА – СПЕЦИФИКАЦИЯ

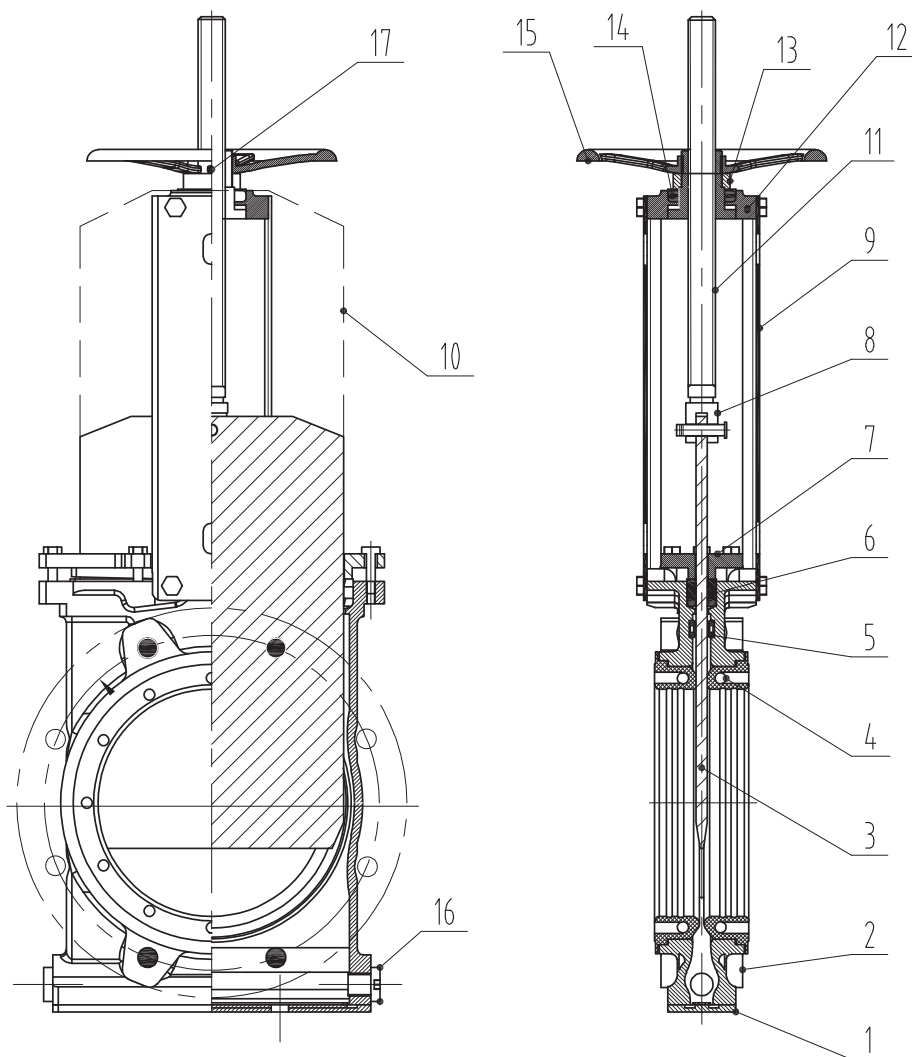


Наименование	Материал	Количество, шт.
1 Нижняя крышка	Q235	1
2 Корпус	WCB/GGG40	1
3 Нож	SS304	1
4 Уплотнение	Натуральный каучук*	2
5 Направляющая	PTFE	2
6 Набивка сальника	PTFE (EPDM)	По потребности
7 Сальник	Q235	1
8 Вилка штока	WCB	1
9 Бугель штока	Q235	2
10 Крышка ножа	Q235	2
11 Шток	2Cr13(SS420)	1
12 Фланец штурвала	Q235	1
13 Гайка	Латунь	1
14 Подшипник	GCr15	2
15 Штурвал	GGG40	1
16 Заглушка	Fe+Zn	2
17 Крышка	Q235	1

* Прочие материалы – по запросу

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РА – РАЗМЕРЫ

С РУЧНЫМ ШТУРВАЛОМ (ВЫДВИЖНОЙ ШТОК)

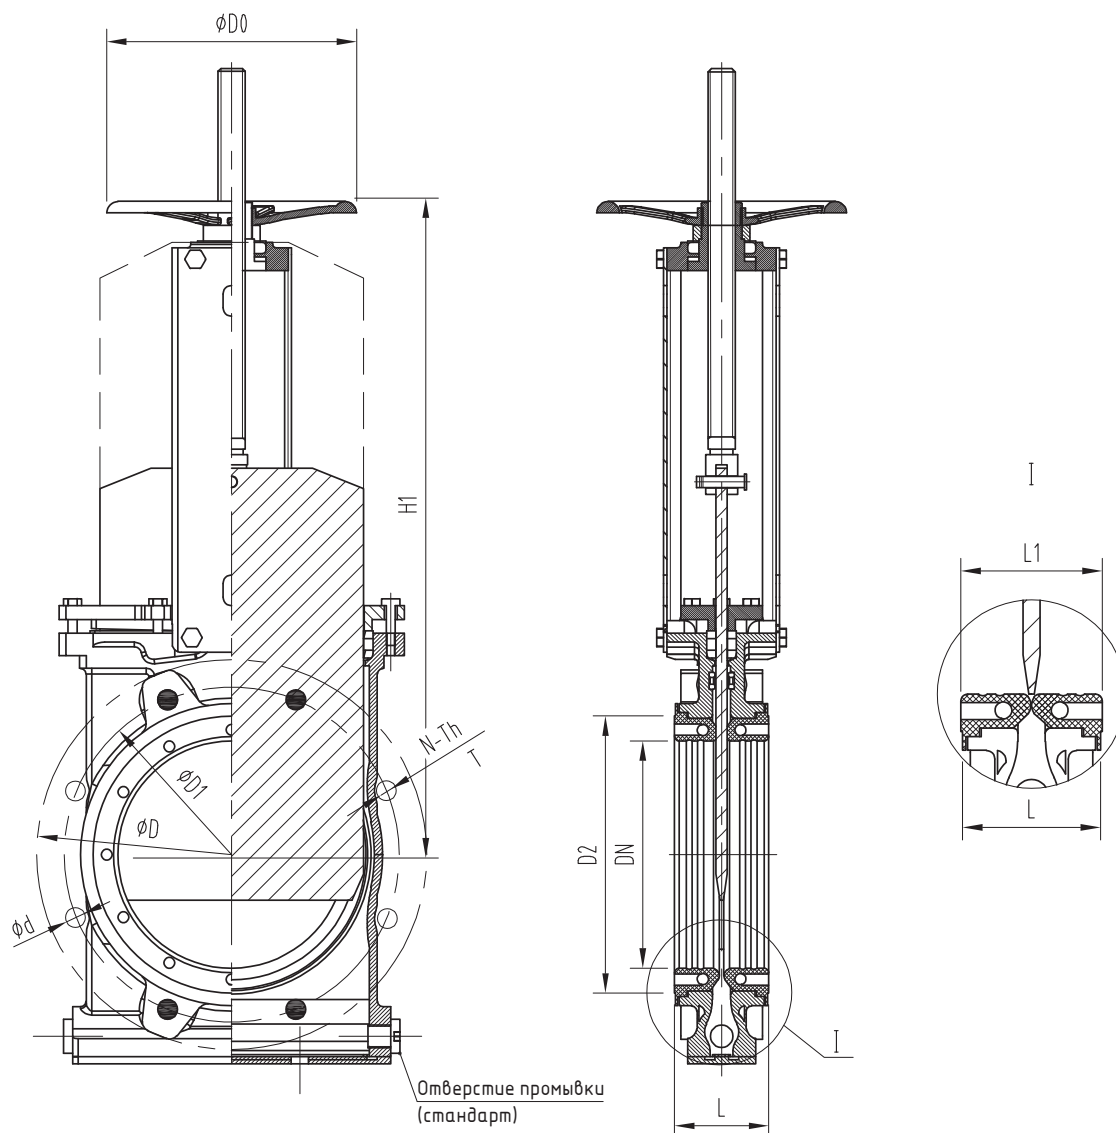

⊕ Резьбовые отверстия


⊕ Сквозные отверстия

DN	L	L1	D	D1	D2	D0	N-Th	T	⊕	⊕	Ød	H1
50	53	55	165	125	99	180	4-M16	12	4	0	18	295
65	53	55	185	145	118	200	4-M16	12	4	0	18	310
80	57	59	200	160	132	220	8-M16	12	4	4	18	335
90	57	59	210	170	142	220	8-M16	12	4	4	18	355
100	57	59	220	180	156	240	8-M16	12	4	4	18	375
125	62	64	250	210	184	260	8-M16	14	4	4	18	420
150	62	64	285	240	211	280	8-M20	14	4	4	23	490
175	62	64	305	265	237	280	12-M20	14	8	4	23	530
200	75	77	340	295	266	300	8-M20	18	4	4	23	570
225	75	77	350	310	282	300	12-M20	18	8	4	23	630
250	75	77	395	350	319	320	12-M20	18	8	4	23	690
300	82	84	445	400	370	350	12-M20	20	8	4	23	805
350	82	84	505	460	429	400	16-M20	20	12	4	23	895
400	95	99	565	515	480	450	16-M24	24	12	4	27	985

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РА – РАЗМЕРЫ

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

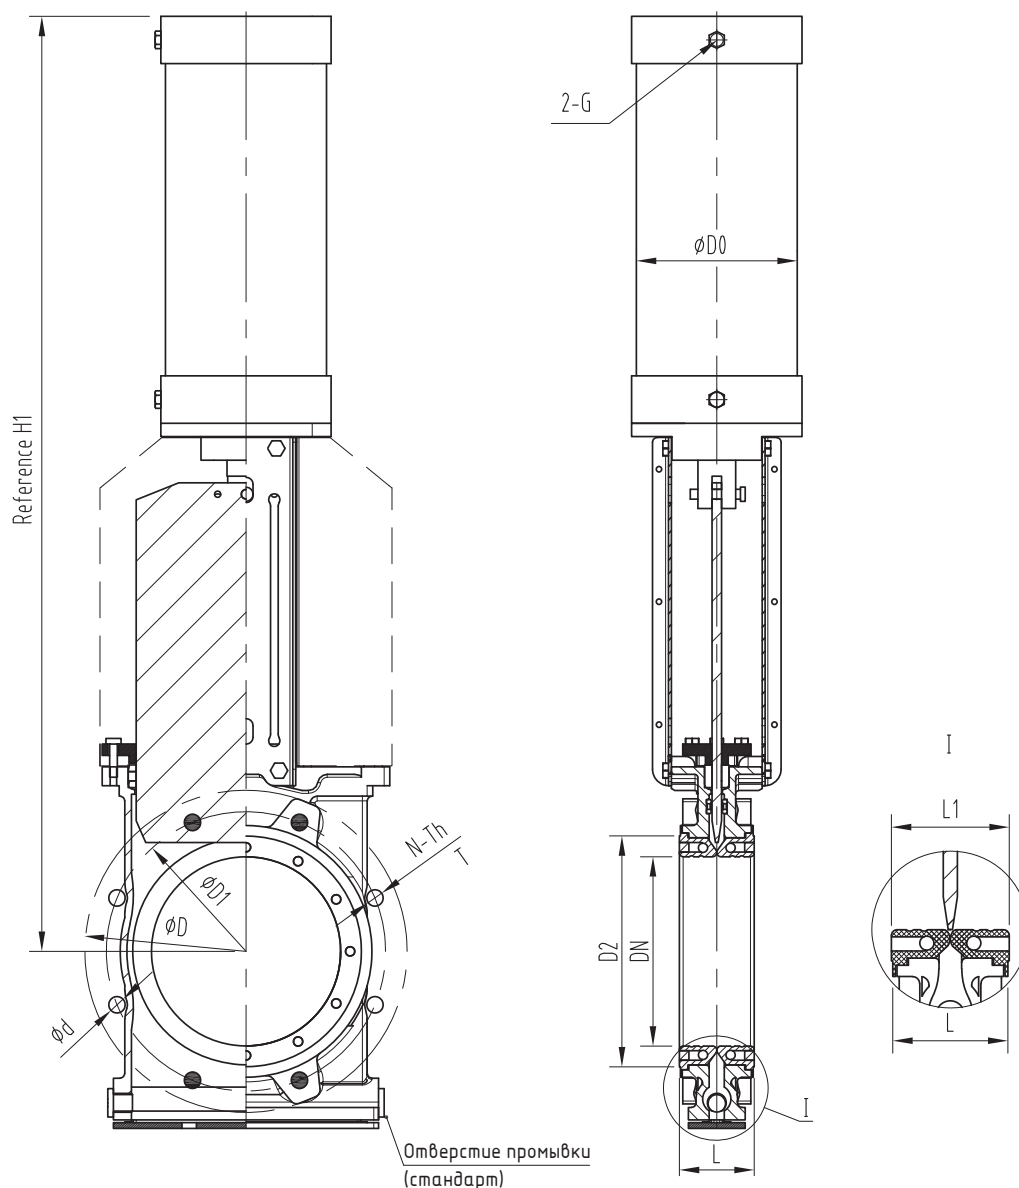

⊕ Резьбовые отверстия

⊕ Сквозные отверстия

DN	L	L1	D	D1	D2	D0	N-Th	T	⊕	⊕	Ød	H1	G
50	53	55	165	125	99	100	4-M16	12	4	0	18	483	1/2"
65	53	55	185	145	118	100	4-M16	12	4	0	18	505	1/2"
80	57	59	200	160	132	100	8-M16	12	4	4	18	550	1/2"
100	57	59	220	180	156	125	8-M16	12	4	4	18	680	1/2"
125	62	64	250	210	184	125	8-M16	14	4	4	18	710	1/2"
150	62	64	285	240	211	160	8-M20	14	4	4	18	820	1/2"
200	75	77	340	295	266	160	8-M20	18	4	4	23	980	1/2"
250	75	77	395	350	319	200	12-M20	18	8	4	23	1160	3/4"
300	82	84	445	400	370	200	12-M20	20	8	4	23	1350	3/4"
350	82	84	505	460	429	250	16-M20	20	12	4	23	1520	3/4"
400	95	99	565	515	480	250	16-M24	24	12	4	27	1610	3/4"
450	95	99	615	565	530	250	20-M24	24	16	4	27	1795	3/4"
500	125	129	670	620	582	320	20-M24	27	16	4	27	1995	3/4"
600	125	129	780	725	682	320	20-M27	27	16	4	30	2250	1"
700	138	143	895	840	794	400	24-M27	27	20	4	30	2465	1"
800	138	143	1015	950	901	400	24-M30	30	20	4	33	2785	1"