


ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК, МОДЕЛЬ РС

Новинка

КАМОЦЦИ

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ / СЕРИЯ СК

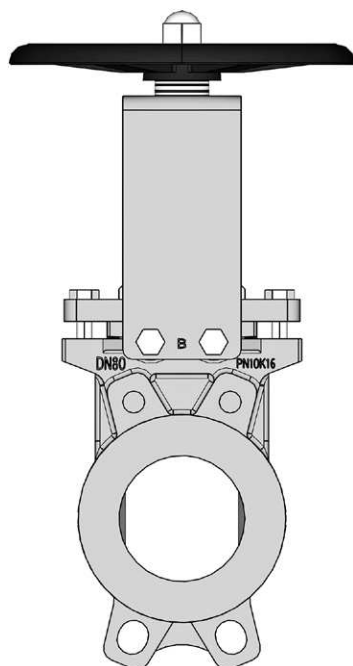

- Однонаправленная конструкция уплотнения, полный проход при открытии задвижки
- Корпус задвижки – одна деталь. Различные материалы для применения в т. ч. в химически агрессивных средах
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: жидкие среды с включением твердых частиц, в т. ч. на целлюлозно-бумажных производствах, системах очистки сточных вод, металлургических, пищевых производствах

Конструкция задвижки позволяет менять уплотнение и сальниковую набивку при ремонте, что значительно продлевает срок службы. Резиновое уплотнительное кольцо устанавливается в канавку седла и фиксируется металлическим кольцом, что предотвращает отрыв резинового уплотнения при открытии и закрытии клапана. При необходимости ремонта заменяется резиновое уплотнение ножа и сальниковая набивка, остальные детали износу не подвергаются.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип присоединения	межфланцевое с резьбовыми отверстиями (см. рис.)
Стандарт фланцевого соединения	PN10, PN16 (ANSI CL150 – по запросу)
Строительная длина	MSS SP-81
Стандарт испытаний	API-598
Управление	ручной штурвал, ручной редуктор, пневматический, гидравлический, ручной привод, цепное колесо, электрический и электро-гидравлический привод
Основные материалы	корпус – GG40 (высокопрочный чугун) / WCB, F55, F53, 2205, CF3M, CF8M, CF8
Нож	SS304, SS316 (SS316L, SAF2205/SAF2507 – по запросу)
Уплотнение	NBR, EPDM (натуральный каучук, Viton (FKM) metal* – по запросу)
Набивка сальника	синтетическая набивка с PTFE


* при использовании металлического уплотнения класс утечки не регламентируется.

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ

DN	50 - 100	125 - 200	250 - 400	450 - 600	650 - 750	800 - 900	1000
ΔP _{max} , бар	16	10	7	5	4	3	2

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РС – СПЕЦИФИКАЦИЯ

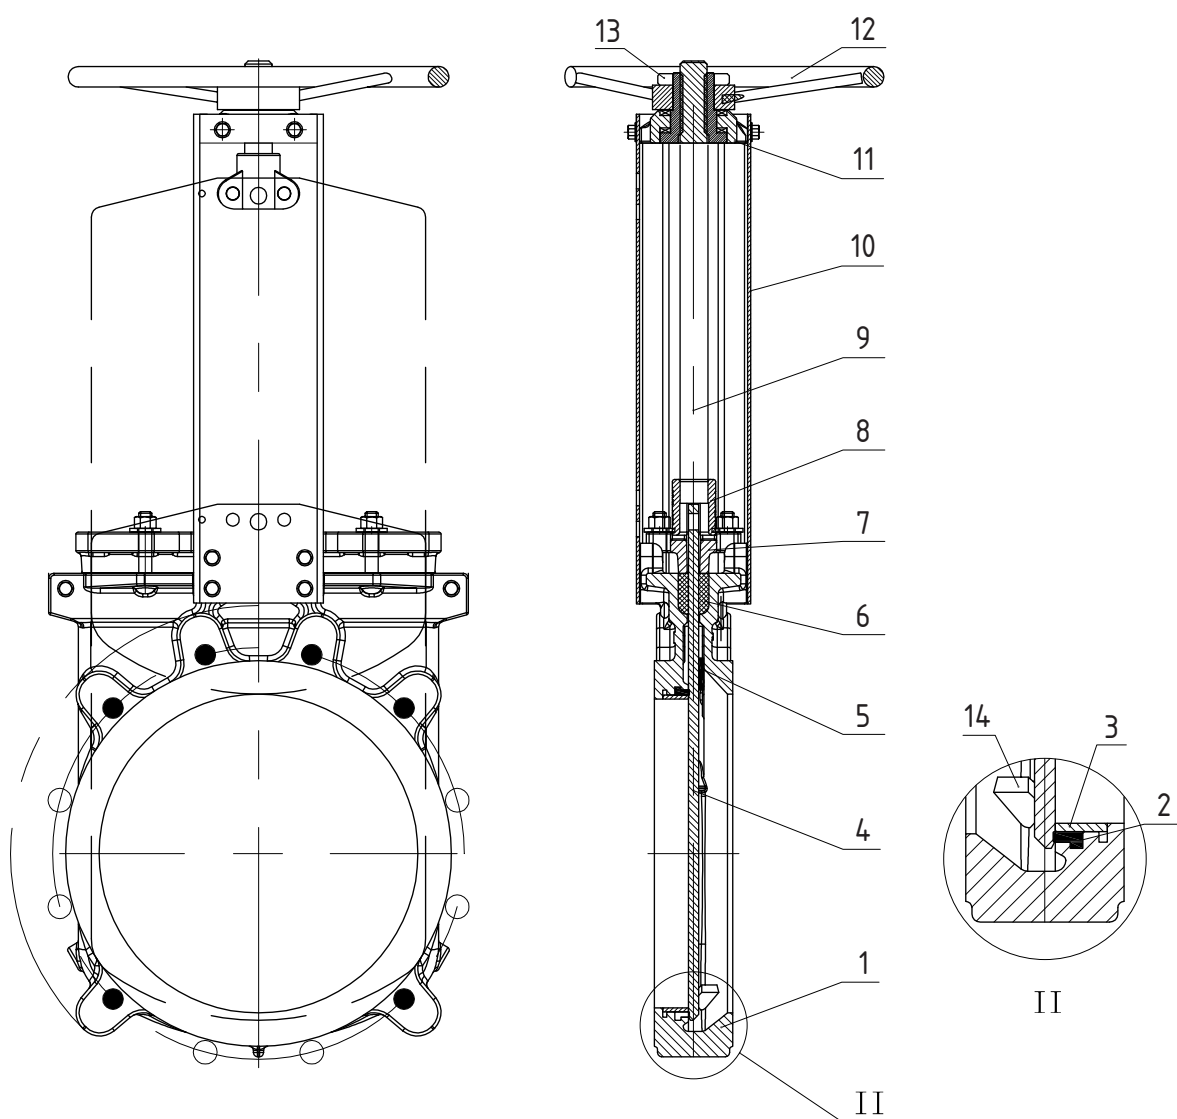


Наименование	Материал	Количество, шт.
1 Корпус	WCB/GGG40	1
2 Уплотнение	NBR/EPDM	1
3 Кольцо фиксирующее	SS304	1
4 Нож	SS304	1
5 Направляющая	PTFE	1
6 Набивка сальника	PTFE	По потребности
7 Сальник	Q235	1
8 Вилка штока	WCB	1
9 Шток	2Cr13	1
10 Бугель штока	Q235	2
11 Фланец штурвала	Сборная конструкция	1
12 Штурвал	GGG40	1
13 Крышка	Q235	1
14 Упор	CF8	По потребности

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РС – РАЗМЕРЫ

С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, С РУЧНЫМ ШТУРВАЛОМ

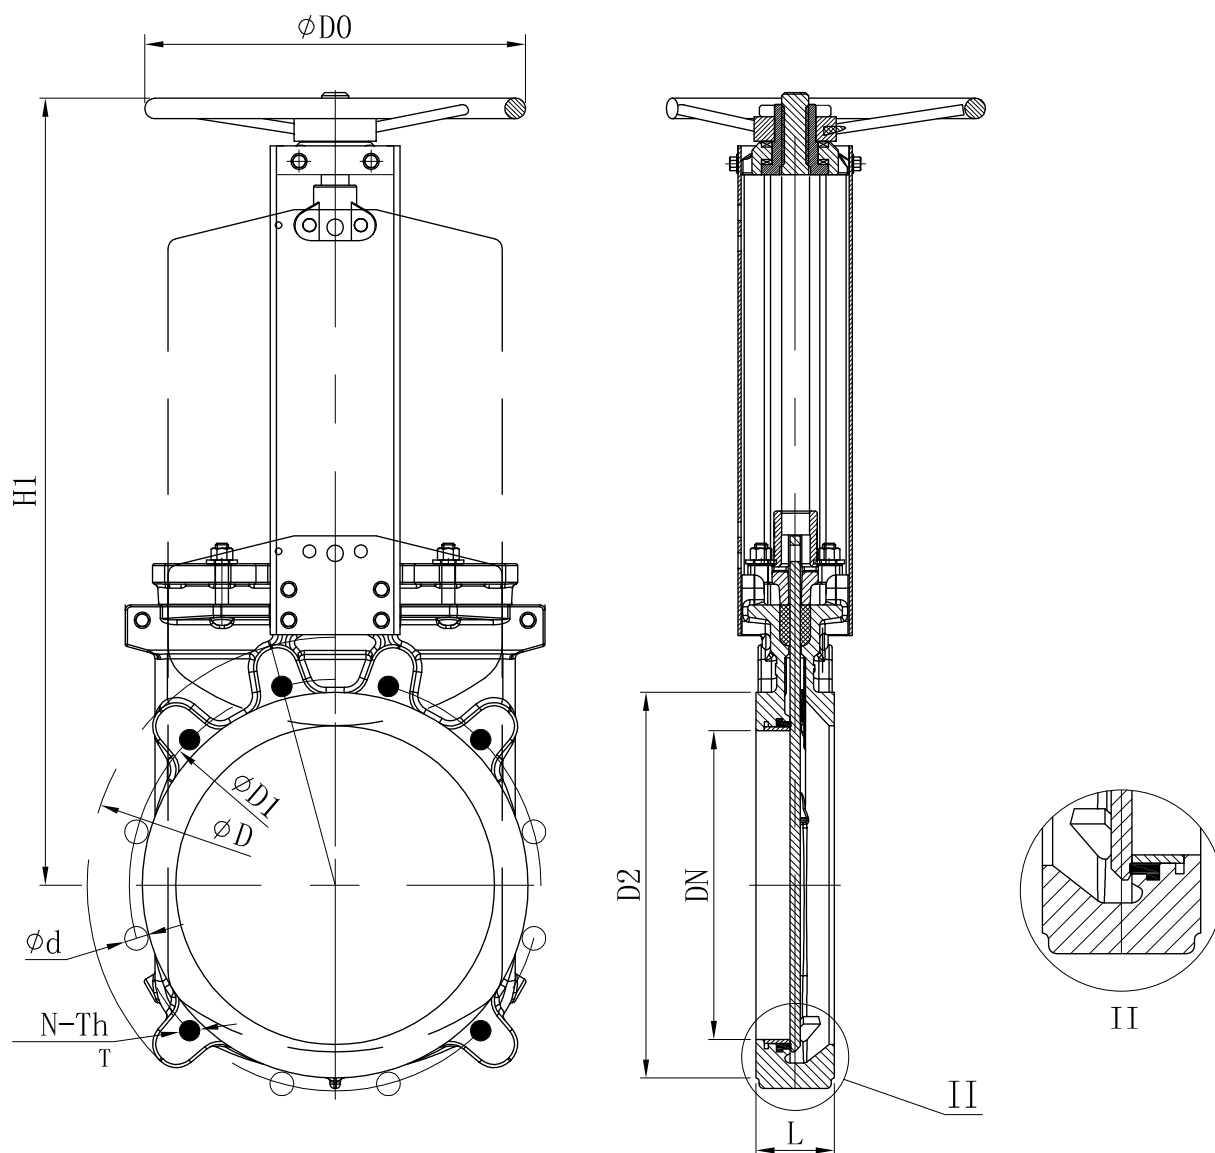

Резьбовые отверстия


Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T			Ød	H1
50	48	165	125	99	180	4-M16	12	2	2	18	292
65	48	155	145	118	200	4-M16	12	2	2	18	320
80	51	200	160	132	200	8-M16	12	2	6	18	348
100	51	220	180	156	240	8-M16	12	2	6	18	395
150	57	285	240	211	280	8-M20	14	2	6	23	504
200	70	340	295	266	300	8-M20	18	2	6	23	617
250	70	395	350	319	320	12-M20	18	4	8	23	758
300	76	445	400	370	350	12-M20	20	6	6	23	857
350	76	505	460	429	400	16-M20	20	10	6	23	946
400	89	565	515	480	450	16-M24	24	10	6	27	1023
450	89	615	565	530	500	20-M24	24	14	6	27	1091
500	114	670	620	582	500	20-M24	27	14	6	27	1148

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РС – РАЗМЕРЫ

С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, С РУЧНЫМ ШТУРВАЛОМ

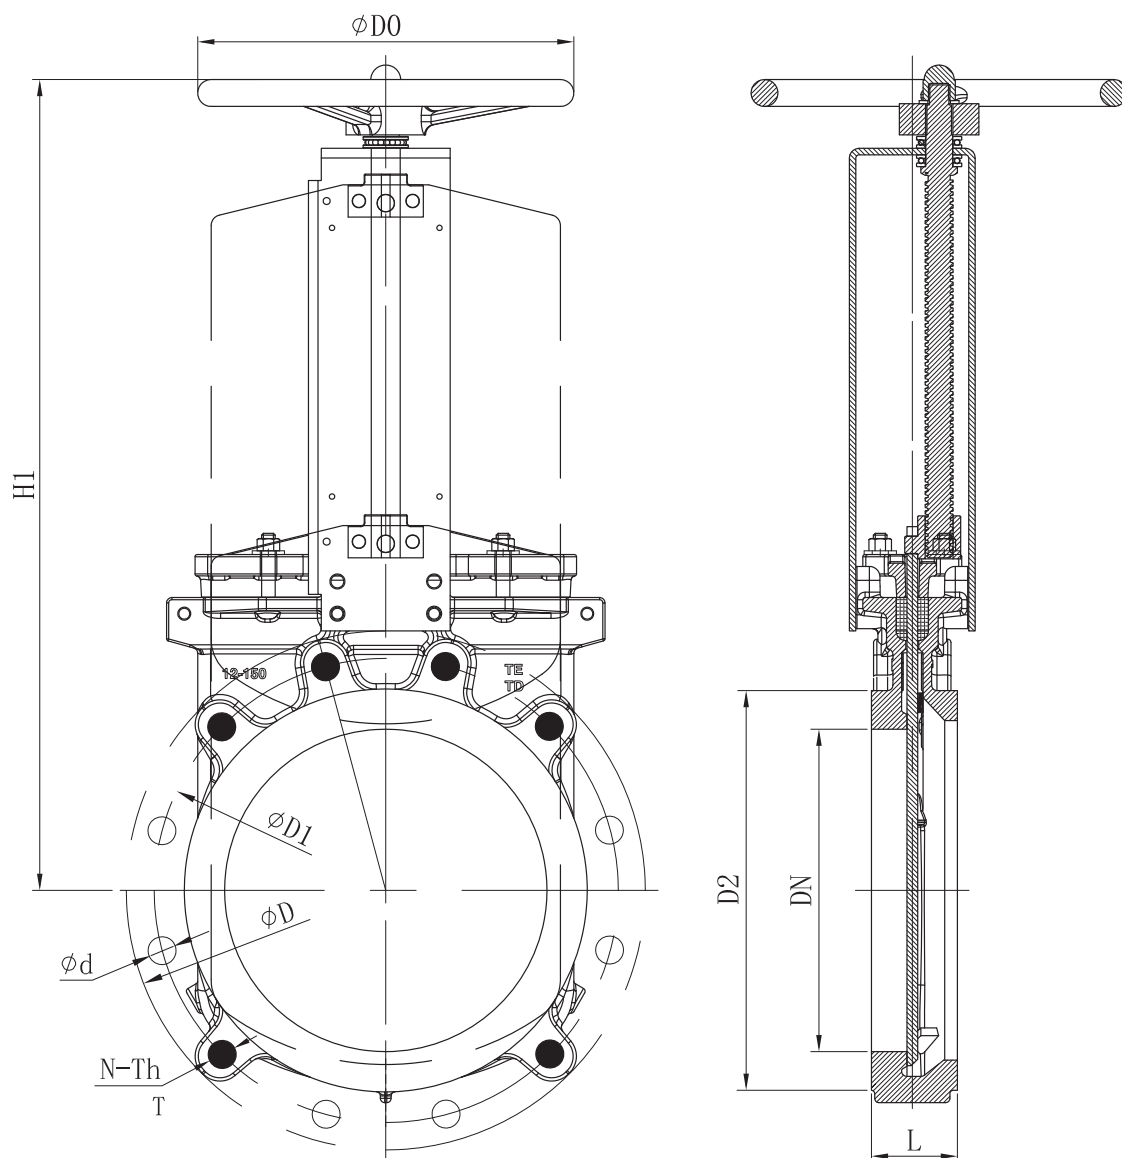

Резьбовые отверстия


Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T			Ød	H1
50	43	165	125	99	180	4-M16	12	4	0	18	230
65	43	185	145	118	200	4-M16	12	4	0	18	292
80	51	200	160	132	200	8-M16	12	4	4	18	320
100	51	220	180	156	240	8-M16	12	4	4	18	358
150	57	285	240	211	280	8-M20	14	4	4	23	450
200	70	340	295	266	300	8-M20	16	4	4	23	532
250	70	395	350	319	320	12-M20	16	6	6	23	670
300	76	415	400	370	350	12-M20	16	6	6	23	758
350	76	505	160	429	400	16-M20	18	10	6	23	857
400	89	565	515	480	450	16-M24	20	10	6	27	946
450	89	615	565	530	500	20-M24	20	14	6	27	1023
500	114	670	620	582	500	20-M24	24	14	6	27	-

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РС – РАЗМЕРЫ

С УГЛОВЫМ РЕДУКТОРОМ

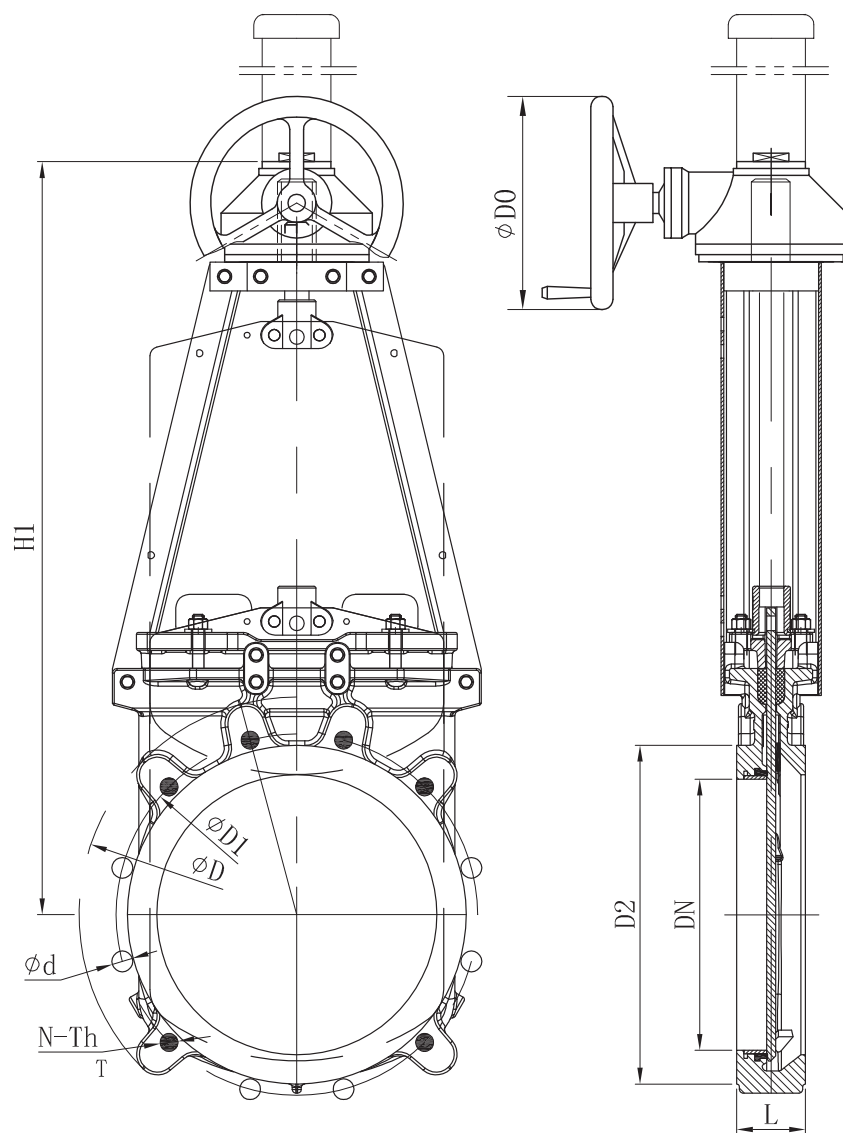

⊕ Резьбовые отверстия


⊕ Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T	⊕	⊕	Ød	H1
50	48	165	125	99	250	4-M16	12	2	2	18	342
65	48	185	145	118	250	4-M16	12	2	2	18	370
80	51	200	160	132	250	8-M16	12	2	6	18	405
100	51	220	180	156	200	8-M16	12	2	6	18	456
150	57	285	240	211	250	8-M20	14	2	6	23	550
200	70	340	295	266	250	8-M20	18	2	6	23	650
250	70	395	350	319	250	12-M20	18	4	8	23	760
300	76	445	400	370	250	12-M20	20	6	6	23	820
350	76	505	460	429	300	16-M20	20	10	6	23	890
400	89	565	515	480	300	16-M24	24	10	6	27	960
450	89	615	565	530	450	20-M24	24	14	6	27	1110
500	114	670	620	582	450	20-M24	27	14	6	27	1210
550	114	725	680	638	450	20-M27	27	14	6	30	1270
600	114	780	725	682	500	20-M27	27	14	6	30	1390
700	127	895	840	794	500	24-M27	27	16	8	30	1540
800	127	1015	950	901	600	24-M30	30	16	8	33	1710
900	127	1115	1050	1001	600	28-M30	30	20	8	33	1880
1000	149	1230	1160	1112	600	28-M33	33	20	8	36	2090

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ РС – РАЗМЕРЫ

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

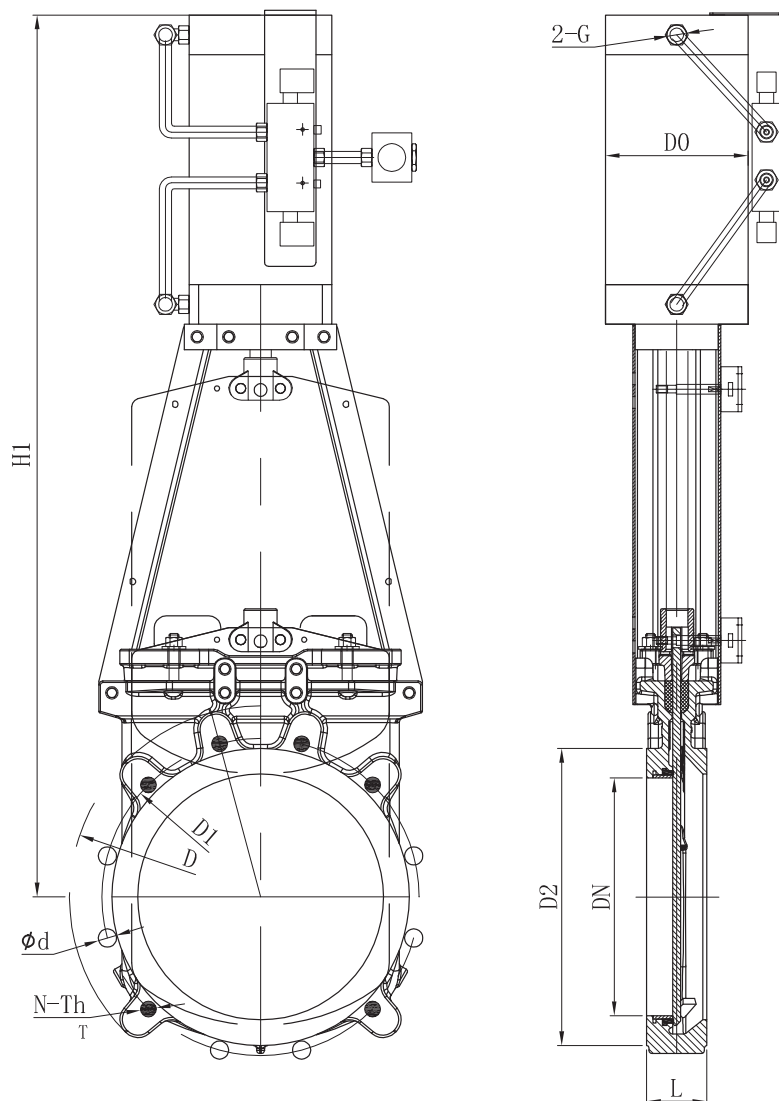

Резьбовые отверстия

Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T			Ød	H1	G
50	48	165	125	99	100	4-M16	12	2	2	18	417	1/2"
65	48	185	145	118	100	4-M16	12	2	2	18	460	1/2"
80	51	200	160	132	100	8-M16	12	2	6	18	510	1/2"
100	51	220	180	156	100	8-M16	12	2	6	18	600	1/2"
150	57	285	240	211	125	8-M20	14	2	6	23	780	1/2"
200	70	340	295	266	125	8-M20	18	2	6	23	880	1/2"
250	70	395	350	319	160	12-M20	18	4	8	23	1088	1/2"
300	76	445	400	370	160	12-M20	20	6	6	23	1232	1/2"
350	76	505	460	429	200	16-M20	20	10	6	23	1390	1/2"
400	89	565	515	480	200	16-M24	24	10	6	27	1528	1/2"
450	89	615	565	530	200	20-M24	24	14	6	27	1659	1/2"
500	114	670	620	582	250	20-M24	27	14	6	27	1846	3/4"
550	114	725	680	638	250	20-M27	27	14	6	30	2061	3/4"
600	114	780	725	682	250	20-M27	27	14	6	30	2158	3/4"
700	127	895	840	794	320	24-M27	27	16	8	30	2478	1"
800	127	1015	950	901	320	24-M30	30	16	8	33	2863	1"
900	127	1115	1050	1001	320	28-M30	30	20	8	33	3047	1"
1000	149	1230	1160	1112	320	28-M33	33	20	8	36	3330	1"