


ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК, МОДЕЛЬ PD

Новинка

Двухнаправленная конструкция уплотнения, полный проход при открытии задвижки.

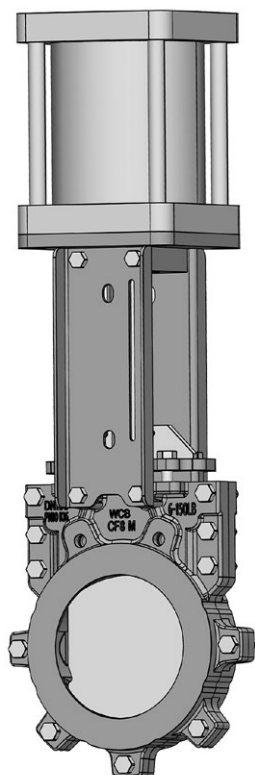

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Шламы на обогатительных фабриках
- Иловые отложения очистных сооружений
- Пар и прочие продукты, совместимые с материалами задвижки

Задвижки серии СК модели PD имеют двухсоставной корпус и U-образное уплотнение, которое укладывается внутри специальной проточки корпуса. Данная конструкция обеспечивает 100% герметичность бокового контакта между ножом и уплотнением и снижает нагрузку при перемещении ножа при открытии / закрытии. Дополнительный скребок в верхней части корпуса обеспечивает надежную защиту от протечки среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип присоединения	межфланцевое
Стандарт фланцевого соединения	DIN PN10, PN16 (ANSI Cl150 – по запросу)
Стандарт испытаний	GB/T13927-2008
Управление	ручной штурвал, ручной редуктор, пневматический, гидравлический, ручной привод, цепное колесо, электро-гидравлический привод
Основные материалы	корпус – GG40 (высокопрочный чугун), WCB (углеродистая сталь), CF8/CF8M (нержавеющая сталь), CF3M, SAF2205 нож – SS304, SS316, прочие по запросу (SS316L, 2205) уплотнение – EPDM, NBR, FKM набивка сальника – армированный PTFE

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ ШИБЕРНОЙ ЗАДВИЖКИ

DN	50 - 200	250 - 600	650 - 700	800 - 1000
ΔP _{max} , бар	16	10	8	6

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ RD – СПЕЦИФИКАЦИЯ

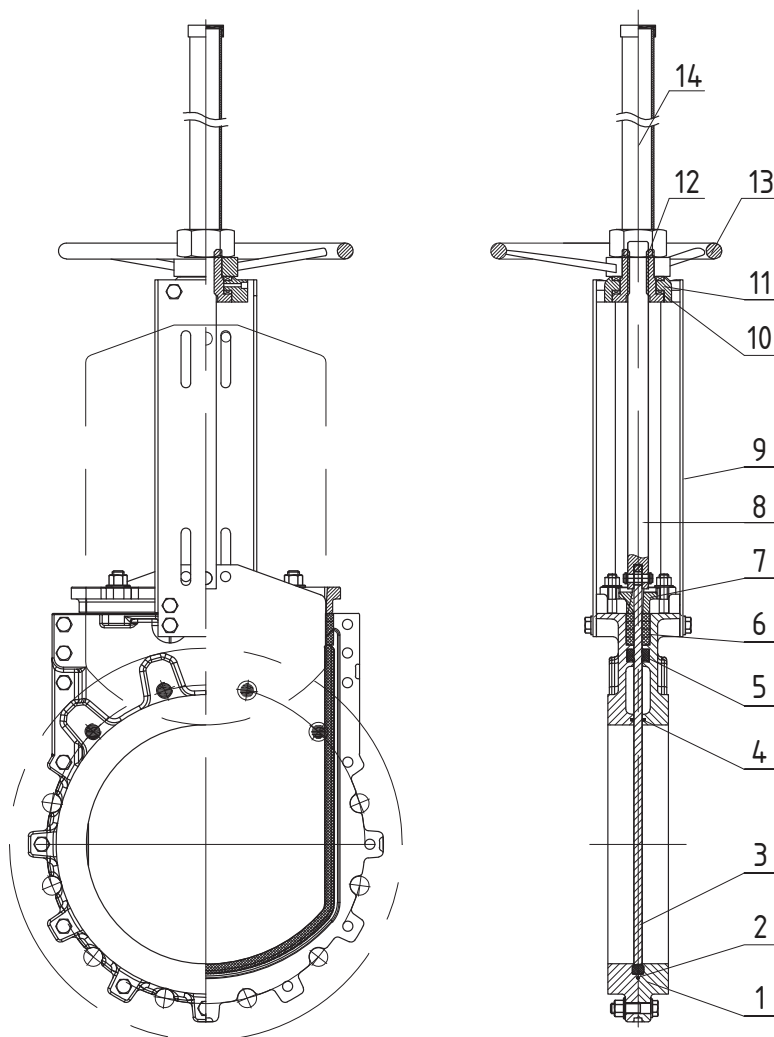


	Наименование	Материал	Количество, шт.
1	Корпус	WCB/GGG40	1
2	Уплотнение	NBR/EPDM	1
3	Нож	SS304	1
4	Направляющая	PTFE	1
5	Скребок	EPDM	2
6	Набивка сальника	PTFE	По потребности
7	Сальник	WCB	1
8	Шток	SS420	1
9	Бугель штока	Q235	2
10	Подшипник	GCr15	1
11	Фланец штурвала	Q235	1
12	Гайка	Латунь	1
13	Штурвал	QT450	1
б/н	Болт/Гайка	A2-70	По потребности

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ PD – РАЗМЕРЫ

С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, С РУЧНЫМ ШТУРВАЛОМ

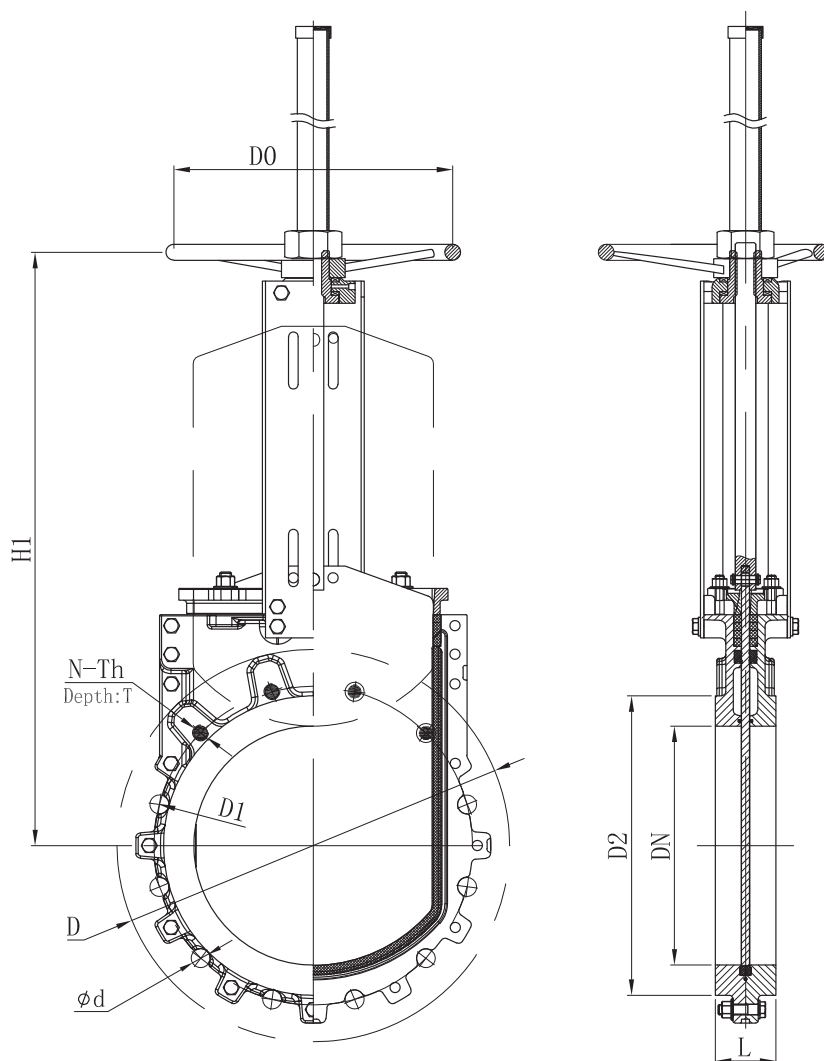
 Резьбовые отверстия


 Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T			ød	H1
50	48	165	125	99	220	4-M16	12	2	2	18	265
65	48	185	145	118	220	8-M16	12	2	2	18	290
80	51	200	160	132	240	8-M16	12	2	6	18	330
100	51	220	180	156	240	8-M16	12	2	6	18	360
125	57	250	210	184	280	8-M16	12	2	6	18	400
150	57	285	240	211	280	8-M20	14	2	6	18	450
200	70	340	295	266	320	8-M20	16	2	6	23	530
250	70	395	350	319	350	12-M20	16	4	8	23	660
300	76	445	400	370	350	12-M20	16	4	8	23	760
350	76	505	460	429	450	16-M20	18	8	8	23	850
400	89	565	515	480	450	16-M24	20	8	8	27	940

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ

СЕРИЯ СК МОДЕЛЬ RD – РАЗМЕРЫ

С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

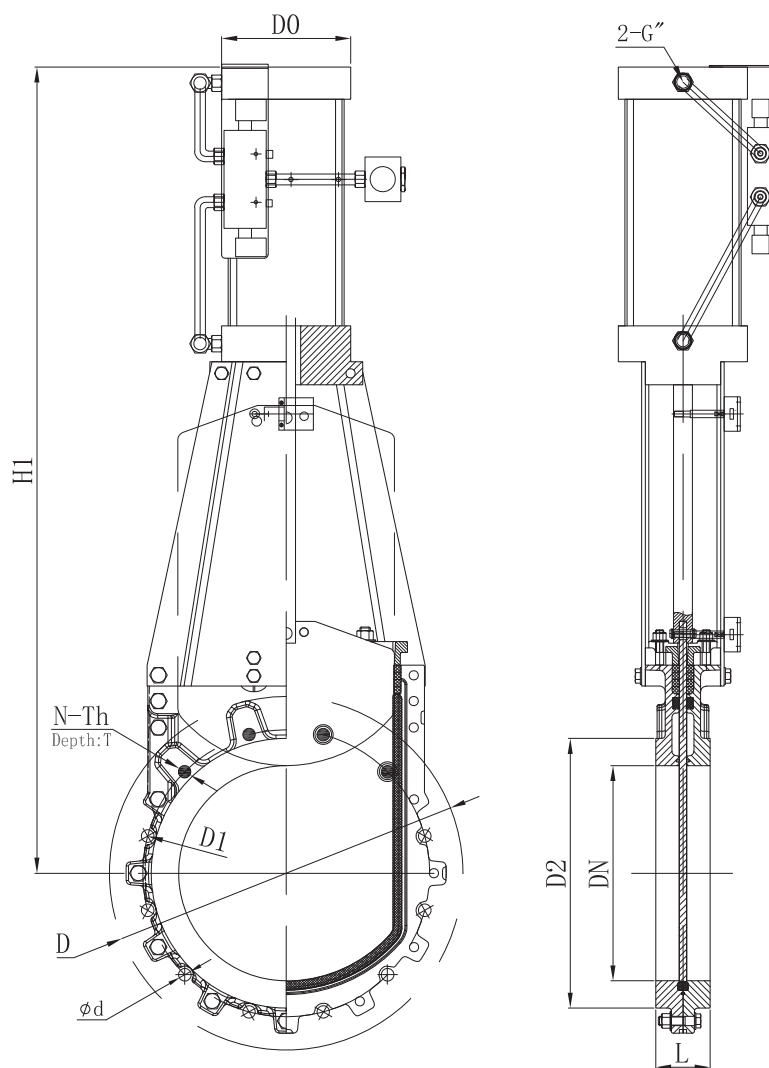

Резьбовые отверстия

Сквозные отверстия

DN	L	ØD	ØD1	D2	ØD0	N-Th	T	ød			H1	G
50	48	165	125	99	100	4-M16	12	18	2	2	413	1/2
65	48	185	145	118	100	4-M16	12	18	2	2	455	1/2
80	51	200	160	132	125	8-M16	12	18	2	6	500	1/2
100	51	220	180	156	125	8-M16	12	18	2	6	557	1/2
125	57	250	210	184	125	8-M16	12	18	2	6	624	1/2
150	57	285	240	211	160	8-M20	14	23	2	6	733	1/2
200	70	340	295	266	160	8-M20	16	23	2	6	864	1/2
250	70	395	350	319	200	12-M20	16	23	4	8	1070	3/4
300	76	445	400	370	200	12-M20	16	23	4	8	1220	3/4
350	76	505	460	429	250	16-M20	18	23	8	8	1358	3/4
400	89	565	515	480	320	16-M24	20	27	14	6	1518	1
450	89	615	565	530	320	20-M24	20	27	14	6	1728	1
500	114	670	620	582	400	20-M24	24	27	14	6	1867	1
600	114	780	725	682	450	20-M27	27	30	14	6		