


КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

СЕРИЯ СМ, МОДЕЛЬ 720



Предназначены для перекрытия потока нейтральных и слабоагрессивных газов и жидкостей в диапазоне давлений от 0 до 80 бар (в зависимости от диаметра проходного сечения), в том числе в системах слива конденсата в диапазоне рабочих температур от -5 до +160°C.

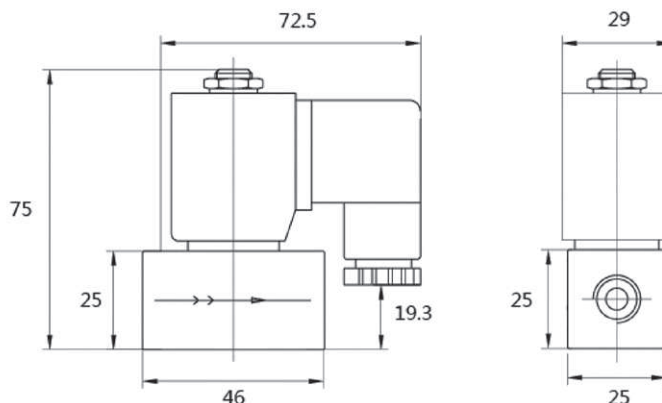

CSB-257-24V DC

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция клапана	2/2, Н.З., Н.О. (только для проходного сечения 1.9 мм)
Конструкция	плунжерный, прямого действия
Материалы	корпус – латунь, нержавеющая сталь, уплотнение клапана – фтор-каучук (viton)
Установка	на трубопроводе в любом положении
Рабочие температуры среды	-20°C до +160°C (в зависимости от применяемых материалов и условий эксплуатации)
Рабочее давление	в зависимости от конструкции клапана (см. таблицу ниже)
Рабочие среды	воздух, вода, жидкие и газовые среды с вязкостью не выше 37 сСт
Напряжение	DC 12V, 24V / AC 110V, 220V допустимое отклонение ±10%
Потребляемая мощность	22 VA (AC) \ 20 W (DC)
Рабочий цикл	ED 100% допускается постоянное включение
Класс изоляции	H
Коннектор	124-800

Мод.	Материал корпуса	Ø отверстия, мм	Присоединение, G"	Макс. рабочее давление для NC клапанов, бар	Макс. рабочее давление для NO клапанов, бар	Код катушки NC клапанов 220V AC / 24V DC	Код катушки NO клапанов 220V AC / 24V DC
СМ-720-1А-В-02-06-С(О)-F	Латунь	1,9	G1/8	80	7		
СМ-720-1А-В-02-08-С(О)-F	Латунь	1,9	G1/4	80	7	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	CSB-468-220V AC CSB-469-24V DC
СМ-720-1А-В-02-10-С(О)-F	Латунь	1,9	G3/8	80	7		
СМ-720-1А-В-02-15-С(О)-F	Латунь	1,9	G1/2	80	7		
СМ-720-1А-В-025-06-С-F	Латунь	2,5	G1/8	40	NA	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	NA NA
СМ-720-1А-В-025-08-С-F	Латунь	2,5	G1/4	40	NA		
СМ-720-1А-В-025-10-С-F	Латунь	2,5	G3/8	40	NA		
СМ-720-1А-В-025-15-С-F	Латунь	2,5	G1/2	40	NA		
СМ-720-1А-В-04-06-С-F	Латунь	4,5	G1/8	16	NA	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	NA NA
СМ-720-1А-В-04-08-С-F	Латунь	4,5	G1/4	16	NA		
СМ-720-1А-В-04-10-С-F	Латунь	4,5	G3/8	16	NA		
СМ-720-1А-В-04-15-С-F	Латунь	4,5	G1/2	16	NA		
СМ-720-1А-С-02-06-С(О)-F	SS304	1,9	G1/8	80	7	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	CSB-257-220V AC CSB-257-24V DC
СМ-720-1А-С-02-08-С(О)-F	SS304	1,9	G1/4	80	7		
СМ-720-1А-С-02-10-С(О)-F	SS304	1,9	G3/8	80	7		
СМ-720-1А-С-02-15-С(О)-F	SS304	1,9	G1/2	80	7		
СМ-720-1А-С-025-06-С-F	SS304	2,5	G1/8	40	NA	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	NA NA
СМ-720-1А-С-025-08-С-F	SS304	2,5	G1/4	40	NA		
СМ-720-1А-С-025-10-С-F	SS304	2,5	G3/8	40	NA		
СМ-720-1А-С-025-15-С-F	SS304	2,5	G1/2	40	NA		
СМ-720-1А-С-04-06-С-F	SS304	4,5	G1/8	16	NA	CSB-256-220V AC CSB-257-24V DC	NA NA
СМ-720-1А-С-04-08-С-F	SS304	4,5	G1/4	16	NA		
СМ-720-1А-С-04-10-С-F	SS304	4,5	G3/8	16	NA		
СМ-720-1А-С-04-15-С-F	SS304	4,5	G1/2	16	NA		