

ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ ZT

Присоединение: G(NPT)1/4", G(NPT)1/2", G(NPT)1".


Корпус и стакан из нержавеющей стали.

Комплекуются индикатором давления и кронштейном для монтажа на панель.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствует требованиям ТР ТС 012
- Соответствует уровню безопасности SIL 3
- Соответствует требованиям ASTM A 351/NACE MR 01.75



Фильтры-регуляторы являются устройствами, совмещающими в своей конструкции фильтр сжатого воздуха и регулятор давления, используются для очистки воздуха и поддержания постоянного рабочего давления.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	G(NPT)1/4", G(NPT)1/2", G(NPT)1"
Максимальное давление на входе	20 бар
Регулируемое давление	0,5 - 12 бар
Объем стакана	1/4" - 100 см ³ , 1/2" - 110 см ³ , 1" - 200 см ³
Температура окружающей среды	-60 °C ÷ 60 °C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)
Фильтрующий элемент	5, 25, 40 мкм
Сброс конденсата	Ручной (по умолчанию) Автоматический (недоступен при отрицательных температурах)

КОДИРОВКА

ZT	-	57SS	-	14N	-	010	-	B	-	PG	-	M	-	1	-	LT	-	S	-	*
ZT	СЕРИЯ																			
57SS	МАТЕРИАЛ: 57SS = 316L нержавеющая сталь																			
14N	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 14N = 1/4" NPT 14G = 1/4" G 12N = 1/2" NPT 12G = 1/2" G 1N = 1" NPT 1G = 1" G																			
010	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 010 = 0-10 bar 015 = 0-15 bar																			
B	НАЛИЧИЕ КРОНШТЕЙНА: B = в комплекте с кронштейном																			
PG	НАЛИЧИЕ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ: PG = в комплекте с индикатором давления																			
M	СБРОС КОНДЕНСАТА: M = ручной A = автоматический (недоступен при отрицательных температурах)																			
1	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 1 = 40 мкм 2 = 25 мкм 3 = 5 мкм																			
LT	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА: ST = -20 ... +60°C OL = -40 ... +60°C LT = -60 ... +60°C																			
S	КОНСТРУКЦИЯ: S = поршневого типа M = мембранного типа (рекомендован к применению для более точной регулировки)																			
*	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: по запросу																			


РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ-РЕГУЛЯТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА

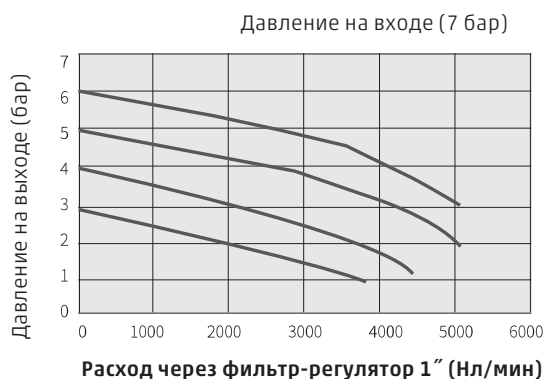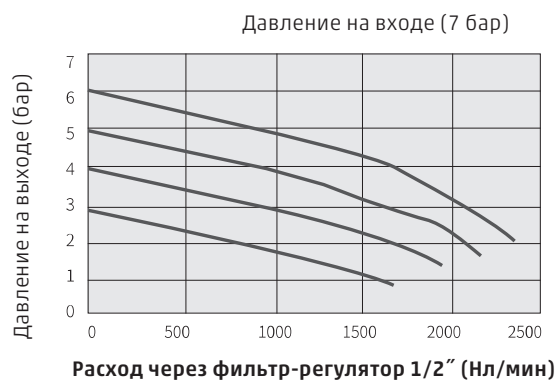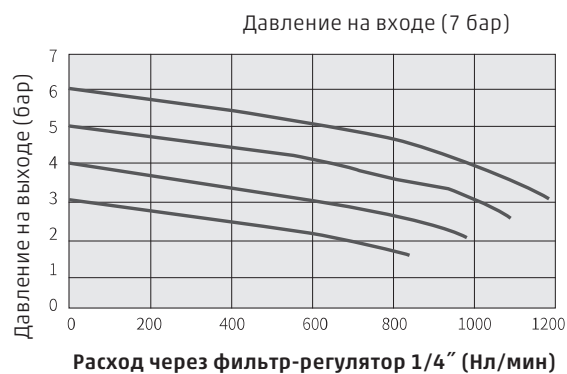


ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СЕРИЯ ZT - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1/4"

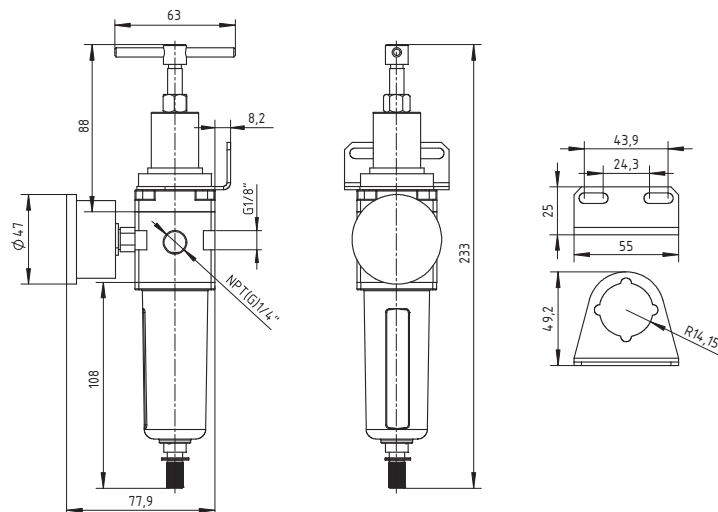

1/2"

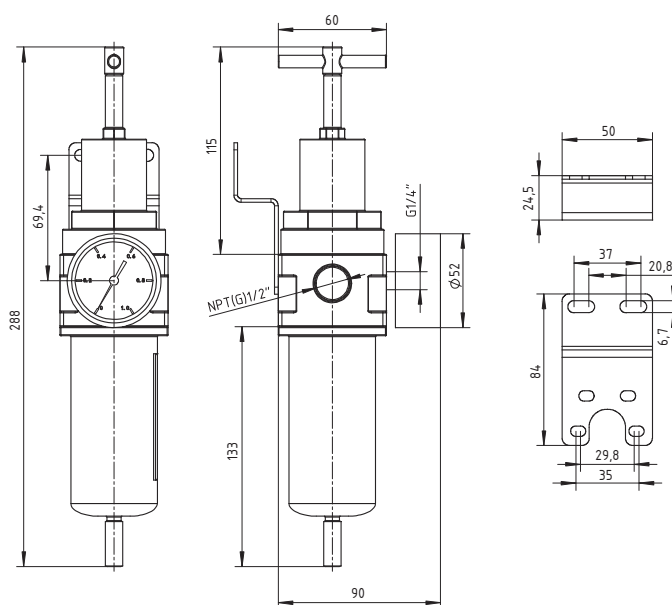

1"

