

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ 800

Новинка

Исполнение: резьбовое и фланцевое



Конденсатоотводчик термодинамический серии 800 предназначен для удаления конденсата из паровой линии. Благодаря компактному дизайну могут устанавливаться в ограниченных пространствах – в частности – вулканизаторы на шинных заводах. Высокая надежность благодаря конструкции из нержавеющей стали.

Длительный срок службы и простая конструкция, обеспечивающая легкий ремонт и замену комплектующих. Конденсатоотводчики снабжены фильтром для предотвращения воздействия загрязнений на внутренние элементы седла и плунжера.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	автоматический
Максимальное рабочее давление, бар	0,5 ÷ 42 бара
Максимальная рабочая температура, °C	400°C

КОДИРОВКА


800	-	D15	-	G1	-	7	
800	СЕРИЯ						
D15	РАЗМЕР: D15 D20 D25						
G1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: G1 = BSP DIN ISO 228-1 T1 = BSPT DIN 2999-1 N1 = NPT ASME B1.20.1 F2 = фланцевое JB/T82.1 (DIN2543 / DIN2576 / EN 1092-1 / HG 20592)						
7	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 7 = CA40						
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ						

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА СЕРИИ 800



№ пп	Наименование	Материал
1	Корпус	ASTM CA40
2	Крышка	SS304 (CF8)
3	Разгрузочный болт	SS304 (CF8)
4	Диск	2Cr13
5	Фильтр	SS304


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА СЕРИИ 800 В РЕЗЬБОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

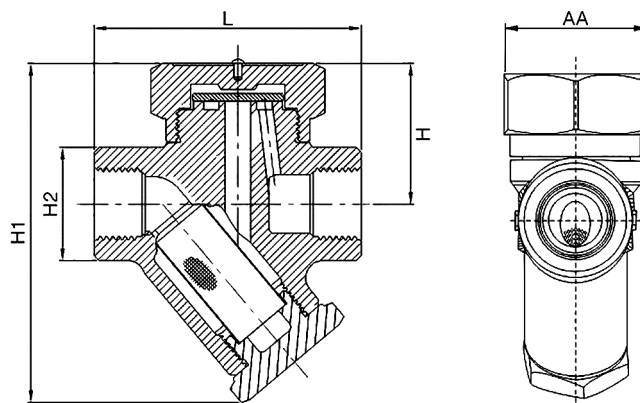


DN	Размер	L	H	H1	H2	AA	Вес, кг
15	1/2"	78	41	99,6	33	44	0,9
20	3/4"	90	49,2	109,2	39	48	1,2
25	1"	95	57,5	121,6	45	56	1,7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА СЕРИИ 800 ВО ФЛАНЦЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Модель 800-D15-F2-7

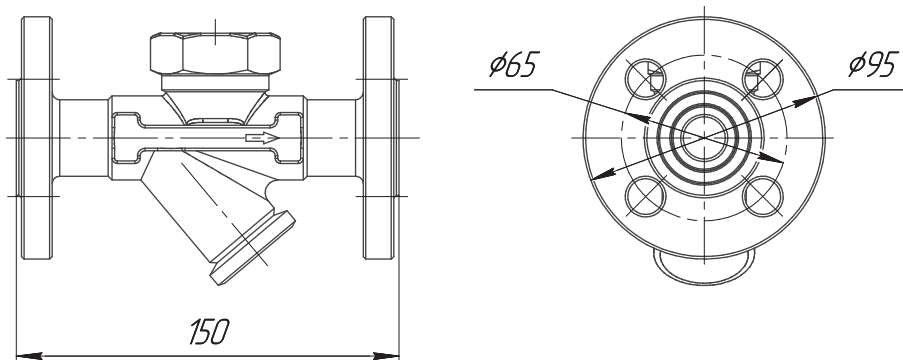

Модель 800-D20-F2-7

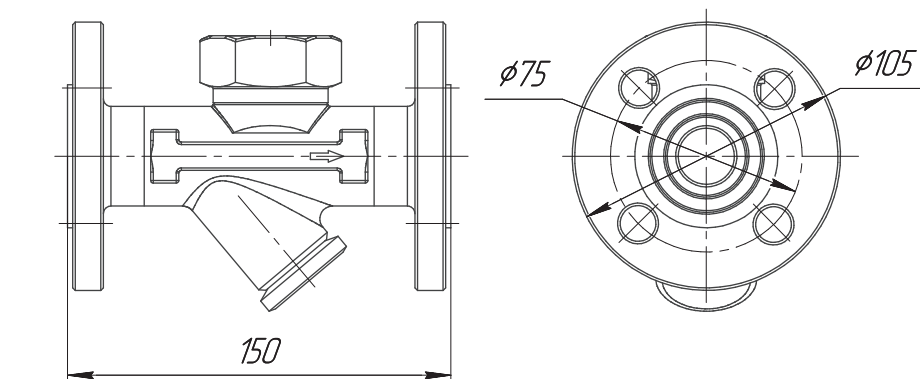

Модель 800-D25-F2-7

