

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПИЛОТНОЙ КАМЕРЫ ИМПУЛЬСНЫХ КЛАПАНОВ

МОДЕЛЬ A221-BF2-RF01

Присоединение: специальное приточное
2/2 лин./поз. Н.З.



- Приточное исполнение
- Активация электрическим сигналом или ручным дублёром

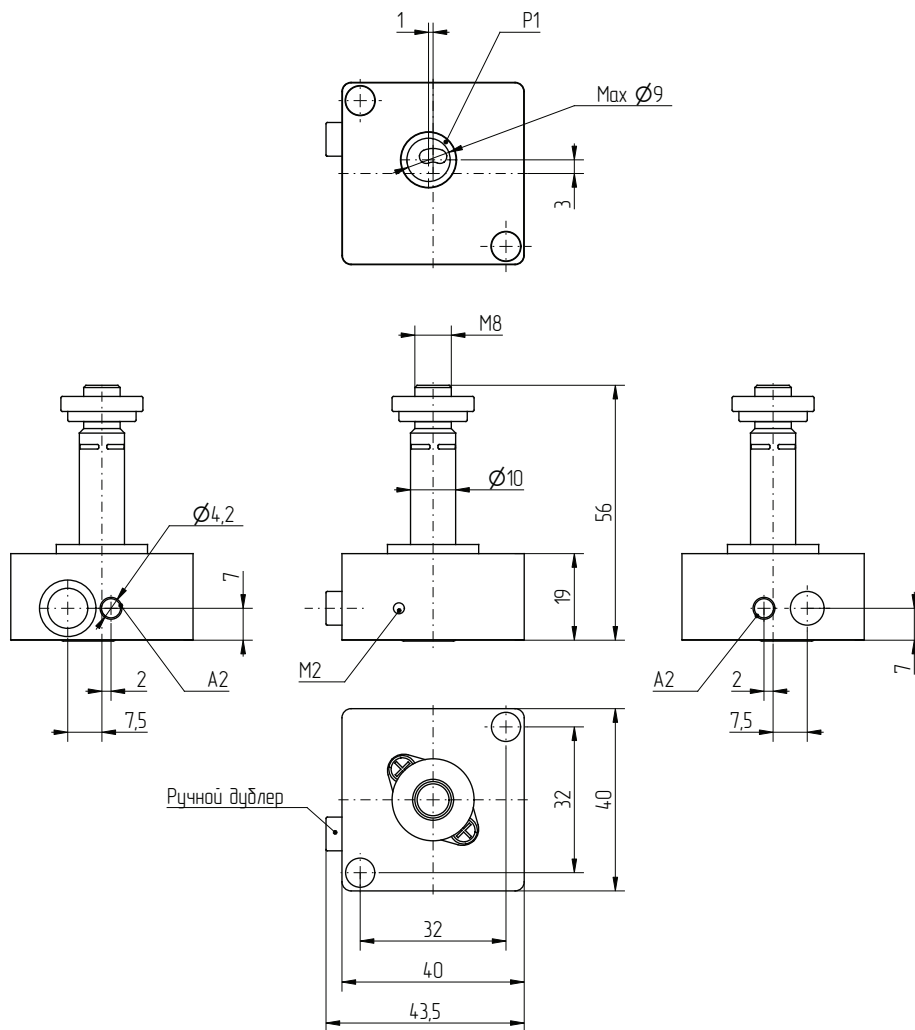
Распределитель управляет сбросом воздуха из надмембранной полости импульсных клапанов газоочисток, в большом количестве присутствующих на промышленных предприятиях.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	клапанного типа
Действие	прямого действия
Тип распределителя	2/2 лин./поз. Н.З.
Условный проход	3.0 мм
Расход	200 Нл/мин при перепаде 6 → 0 бар
Рабочее давление	0 ÷ 6 бар
Рабочая температура	-40 ÷ 80°C
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Монтаж	приточной, винтами к плите
Материалы	внешние элементы – алюминий, латунь никелированная внутренние элементы – сталь нержавеющая уплотнения – HNBR

КОДИФИКАТОР (ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ДЛЯ РАСШИФРОВКИ КОДОВ)

A221	-	BF2	-	RF01
A221	СЕРИЯ			
2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 2 = приточное			
2	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ: 2 = 2 линии			
1	ФУНКЦИЯ: 1 = Н.З.			
B	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: B = фиксированное			
F	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: F = 3.0 мм			
2	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 2 = алюминий			
RF01	СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ КЛАПАНА			

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ**МОД. A221-BF2-RF01 – РАЗМЕРЫ****ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КЛАПАНА**