


РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель HS52-PID3-M5-3C-1000



В комплекте:
1x Кабель длиной 1000 мм

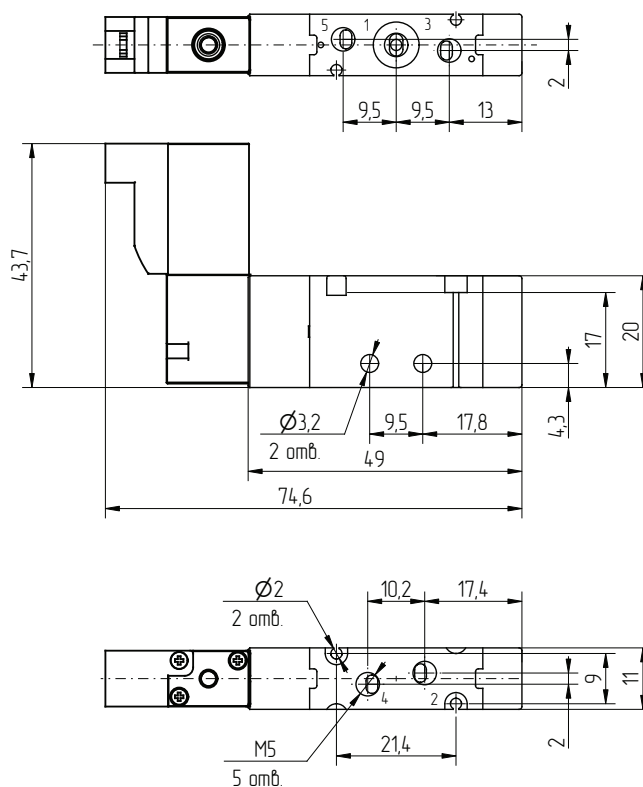


Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, л/мин 6 ÷ 5 / 6 ÷ 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт
HS52-PID3-M5-3C-1000	5/2	3 ÷ 8	170 / 270	5.2 / 2.5	24	4.8 / 0.96

МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ

Модель HS52M-G18-F11

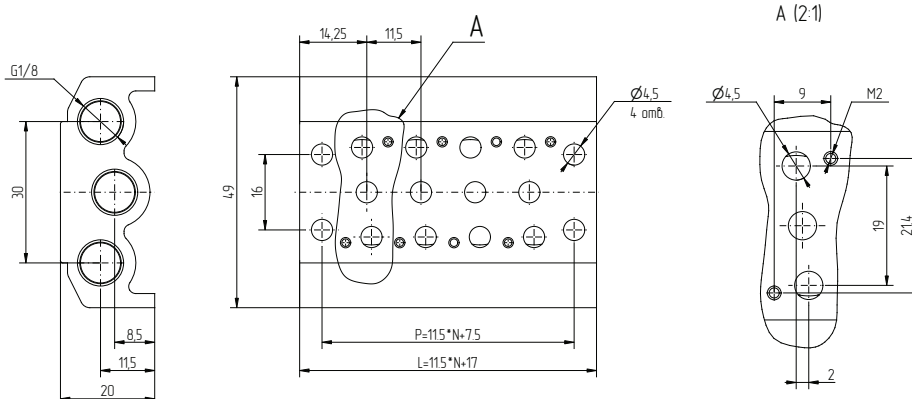

Мод.	Кол-во клапанов	L	P
HS52M-G18-F11-2	2	40	30.5
HS52M-G18-F11-4	4	63	53.5
HS52M-G18-F11-6	6	86	76.5
HS52M-G18-F11-8	8	109	99.5
HS52M-G18-F11-10	10	132	122.5

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Заглушка для свободной позиции плиты Модель HS52M-G18-F11-L**

В комплекте:
1x Плита
2x Винты
1x Уплотнение

Мод.

HS52M-G18-F11-L





РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ

Модель HS32-PID3-G18-3C-1000



В комплекте:
1х Кабель длиной 1000 мм
2х Винты для панельного монтажа
2х Винты для плитного монтажа

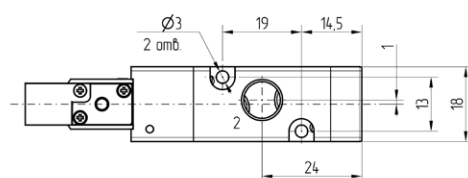
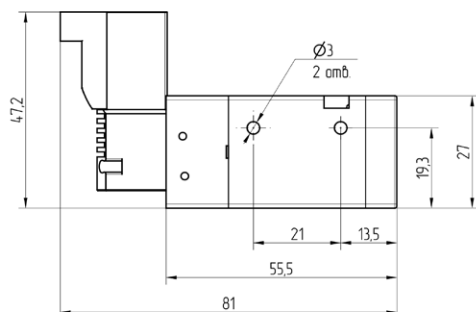
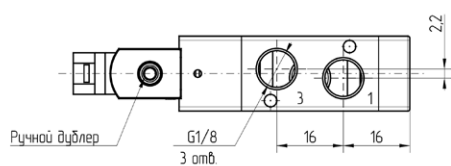



Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, Нл/мин 6 → 5 / 6 → 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт
HS32-PID3-G18-3C-1000	3/2 N.C.	3 ÷ 8	450 / 850	5.4 / 4.0	24	4.8 / 1.5


Модель HS52-PID3-G18-3C-1000



В комплекте:
1х Кабель длиной 1000 мм
2х Винты для панельного монтажа
2х Винты для плитного монтажа

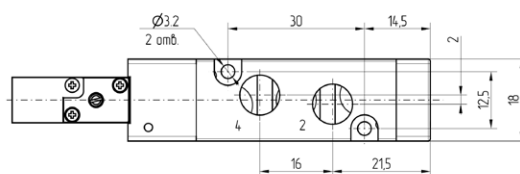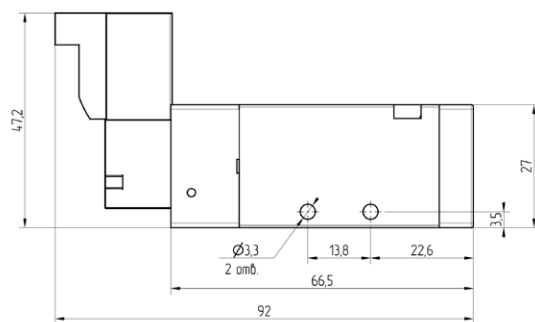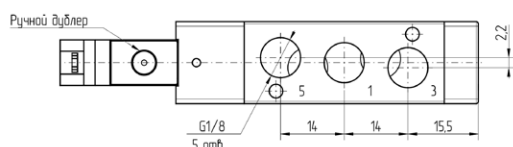


Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, Нл/мин 6 → 5 / 6 → 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт
HS52-PID3-G18-3C-1000	5/2	3 ÷ 8	450 / 850	5.4 / 4.0	24	4.8 / 1.5

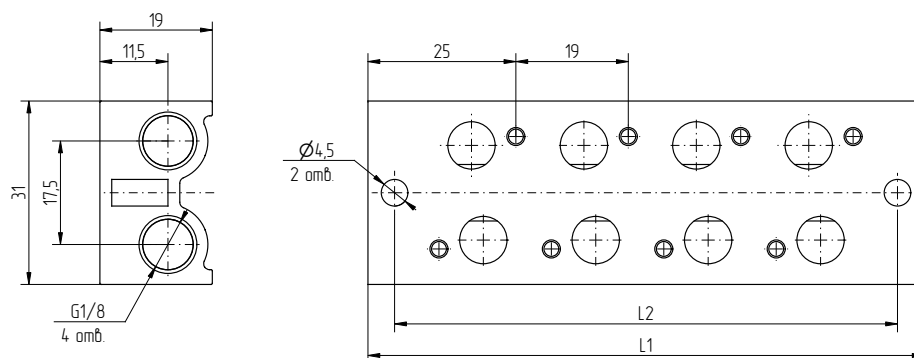МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Модель CNV-EL8L-***

Мод.	L1	L2	Количество мест, N
CNV-EL8L-2	56	47	2
CNV-EL8L-3	75	66	3
CNV-EL8L-4	94	85	4
CNV-EL8L-5	113	104	5
CNV-EL8L-6	132	123	6
CNV-EL8L-7	151	142	7
CNV-EL8L-8	170	161	8
CNV-EL8L-9	189	180	9
CNV-EL8L-10	208	199	10
CNV-EL8L-11	227	218	11
CNV-EL8L-12	246	237	12
CNV-EL8L-13	265	256	13
CNV-EL8L-14	284	275	14
CNV-EL8L-15	303	294	15
CNV-EL8L-16	322	313	16

Заглушка для свободной позиции плиты Модель CNV-EL8L-L

В комплекте:
 1x Плита
 2x Винты
 2x Шайба пружинная
 1x Уплотнение

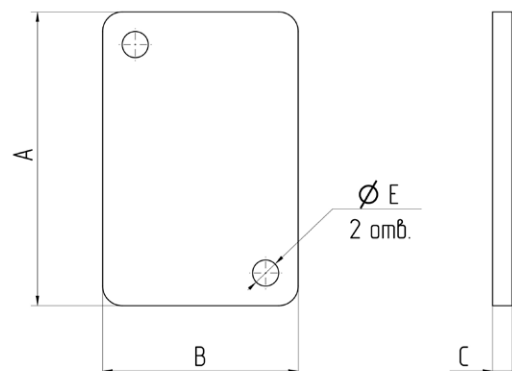

Мод.	A	B	C	E
CNV-EL8L-L	31	18,3	5	3,3

МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Модель CNVL-EL8L-***

Материал: анодированный алюминий



В комплекте:

N x Уплотнений плитного монтажа

2N x Винты для плитного монтажа

где

N – количество позиций

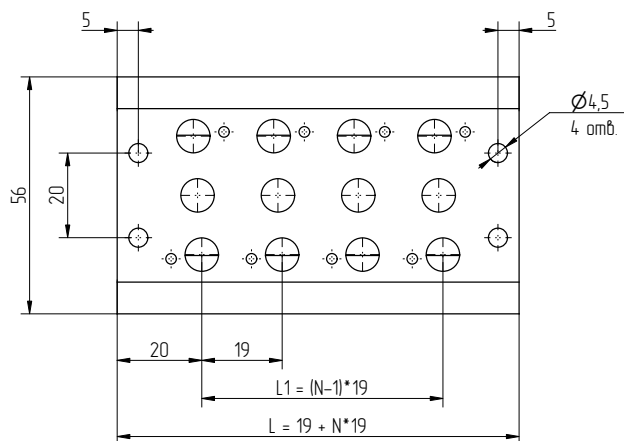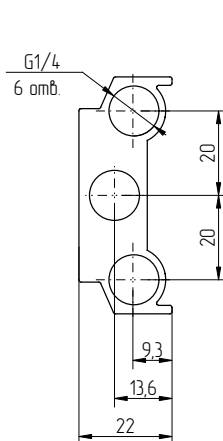

Мод.	L	L1	Количество мест, N
CNVL-EL8L-2	57	19	2
CNVL-EL8L-3	76	38	3
CNVL-EL8L-4	95	57	4
CNVL-EL8L-5	114	76	5
CNVL-EL8L-6	133	95	6
CNVL-EL8L-7	152	114	7
CNVL-EL8L-8	171	133	8
CNVL-EL8L-9	190	152	9
CNVL-EL8L-10	209	171	10
CNVL-EL8L-11	228	190	11
CNVL-EL8L-12	247	209	12
CNVL-EL8L-13	266	228	13
CNVL-EL8L-14	285	247	14
CNVL-EL8L-15	304	266	15
CNVL-EL8L-16	323	285	16

Заглушка для свободной позиции плиты Модель CNVL-EL8L-L


В комплекте:

1x Плита

2x Винты

2x Шайба пружинная

1x Уплотнение

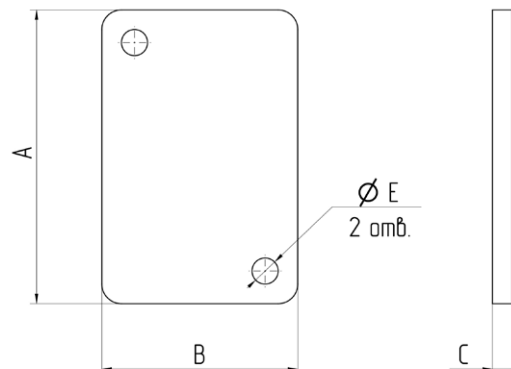

Мод.	Серия	A	B	C	E
CNVL-EL8L-L	EL8	42	18,3	2	3,3

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель HS32*-P*D3-G14-3C-1000




В комплекте:

1x Кабель длиной 1000 мм

2x Винты для панельного монтажа

2x Винты для плитного монтажа

* – додати функцію і тип живлення пілота




Порт питания пилота только на моделях
HS32*-PED3-G14-3C-1000

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Давление питания пилота от 3 бар в версии с внешним питанием.

Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, л/мин 6 ÷ 5 / 6 ÷ 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт	Символ
HS32-PID3-G14-3C-1000	3/2 N.C.	3 ÷ 8	1100 / 1600	4.2 / 3.6	24	4.8 / 1.5	EV10A
HS32NO-PED3-G14-3C-1000	3/2 N.O.	-1 ÷ 8*	900 / 1400	4.2 / 3.6	24	4.8 / 1.5	EV11A
HS32-PED3-G14-3C-1000	3/2 N.C.	-1 ÷ 8*	1100 / 1600	5.4 / 4.0	24	4.8 / 1.5	EV13A

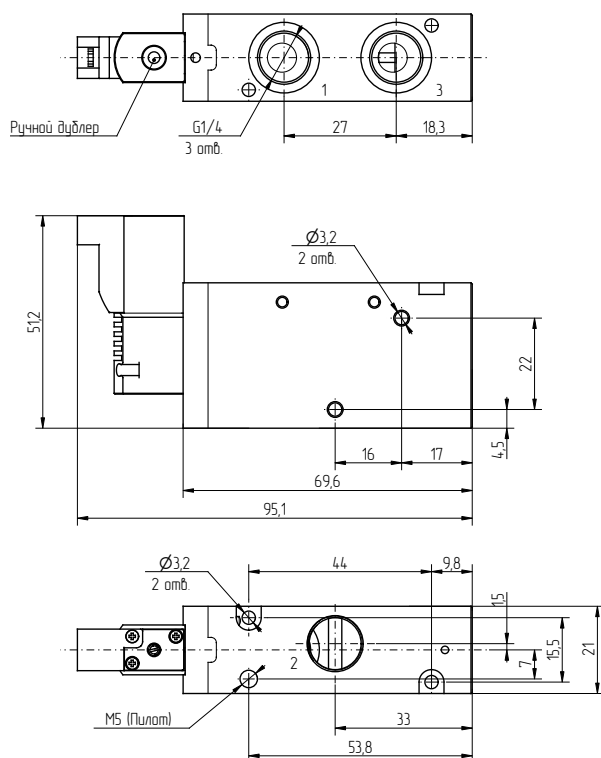

Модель HS52-PID3-G14-3C-1000





В комплекте:


1x Кабель длиной 1000 мм

2x Винты для панельного монтажа


2x Винты для плитного монтажа

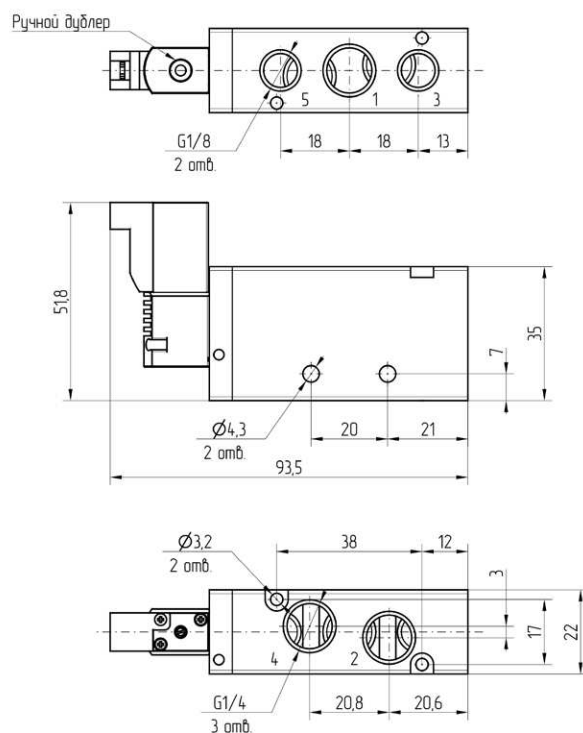

Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, Нл/мин 6 ÷ 5 / 6 ÷ 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт
HS52-PID3-G14-3C-1000	5/2	3 ÷ 8	1100 / 1600	4.4 / 3.4	24	4.8 / 1.5





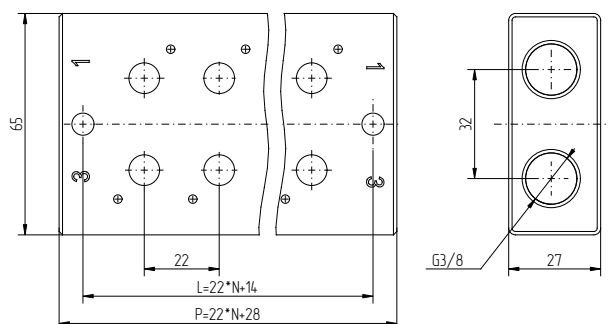
МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Модель HS32M-G38-F22**

Мод.	N	L	P
HS32M-G38-F22-2	2	58	72
HS32M-G38-F22-3	3	80	94
HS32M-G38-F22-4	4	102	116
HS32M-G38-F22-5	5	124	138
HS32M-G38-F22-6	6	146	160
HS32M-G38-F22-7	7	168	182
HS32M-G38-F22-8	8	190	204
HS32M-G38-F22-9	9	212	226
HS32M-G38-F22-10	10	234	248
HS32M-G38-F22-11	11	256	270
HS32M-G38-F22-12	12	278	292

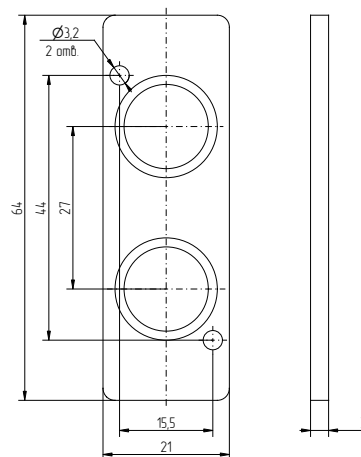Заглушка**Мод.****HS32M-G38-F22-L**

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ**Модель HS53CC-PID3-G14-3C-1000**

В комплекте:
2х Кабели длиной 1000 мм

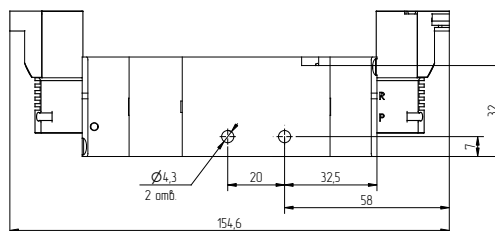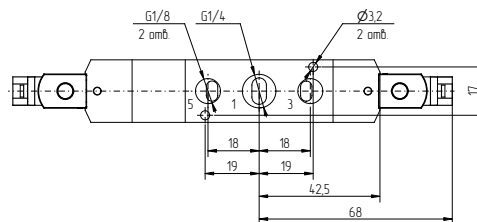

Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, Нл/мин 6 ÷ 5 / 6 ÷ 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Мощность, Вт	Символ
HS53CC-PID3-G14-3C-1000	5/3 CC	3 ÷ 10	600 / 1100	5 / 10	4.8 / 1.5	EV27

МНОГОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА**РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ****Модель CNVL-EL8-***

Материал: анодированный алюминий



В комплекте:

N x Уплотнений плитного монтажа

2N x Винты для плитного монтажа

где

N – количество позиций

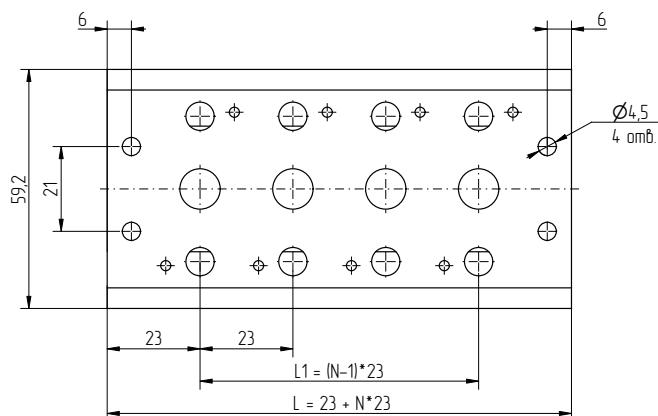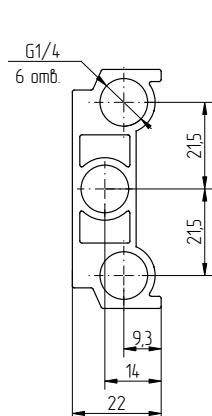

Мод.	L	L1	Количество мест, N
CNVL-EL8-2	69	23	2
CNVL-EL8-3	92	46	3
CNVL-EL8-4	115	69	4
CNVL-EL8-5	138	92	5
CNVL-EL8-6	161	115	6
CNVL-EL8-7	184	138	7
CNVL-EL8-8	207	161	8
CNVL-EL8-9	230	184	9
CNVL-EL8-10	253	207	10
CNVL-EL8-11	276	230	11
CNVL-EL8-12	299	253	12
CNVL-EL8-13	322	276	13
CNVL-EL8-14	345	299	14
CNVL-EL8-15	368	322	15
CNVL-EL8-16	391	345	16

Заглушка для свободной позиции плиты Модель CNVL


В комплекте:

1x Плита

2x Винты

2x Шайба пружинная

1x Уплотнение

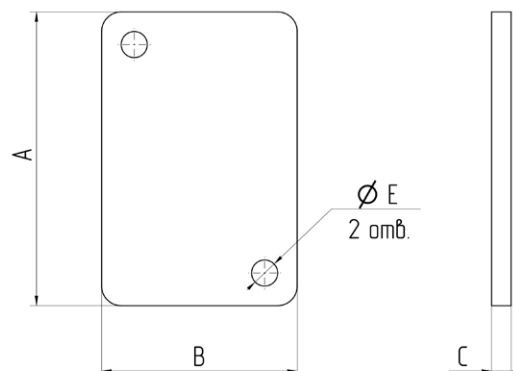

Мод.	Серия	A	B	C	E
CNVL-EL8-L	EL8	47	22	2	3,5



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

РЕЗЬБОВЫЕ ВЕРСИИ

Модель HS32-PED3-G34-3C-1000

В комплекте:

1x Двойной кабель длиной 1000 мм

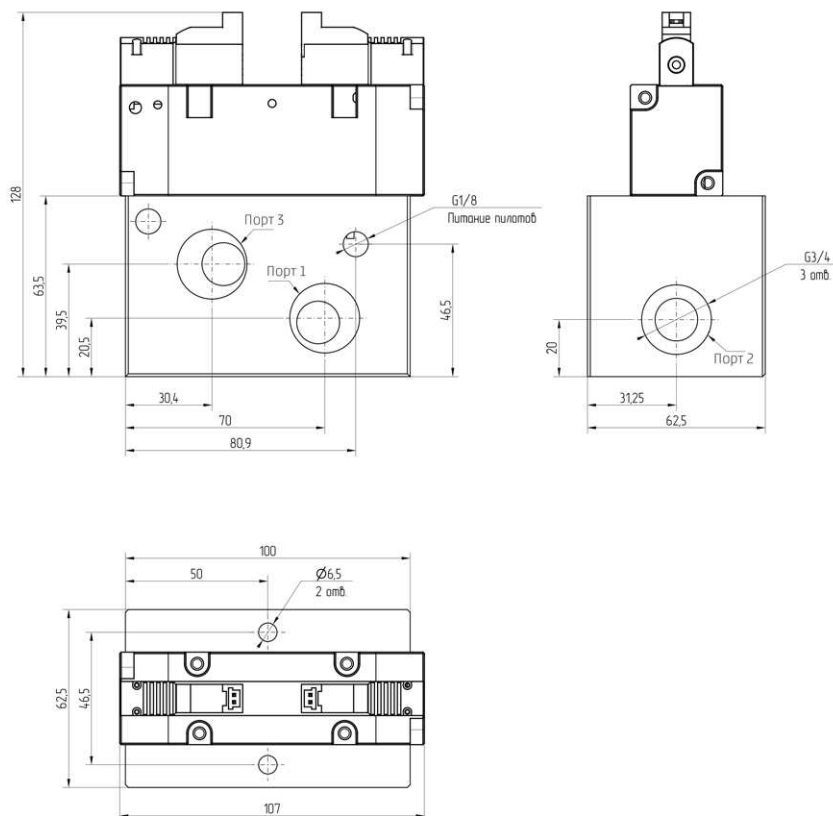

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Давление питания пилота от 3 бар.

Мод.	Функция	Диапазон давлений, бар	Расход, Нл/мин 6 ÷ 0 бар	Время вкл / выкл, мс	Напряжение, V DC	Мощность, Вт
HS32-PED3-G34-3C-1000	3/2 N.C.	-1 ÷ 8*	5400	5.5 / 5.2	24	2 x 4.8 / 0.96

СЕРИЯ HS – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КАБЕЛЬ

Модель 121-8*0HS



ДВОЙНОЙ КАБЕЛЬ

Модель 121-810HS2



Мод.	Описание	Цвет	Длина кабеля	Фиксация кабеля
121-810HS	изолированный кабель	чёрный и красный	1000 мм	опрессовка
121-830HS	изолированный кабель	чёрный и красный	3000 мм	опрессовка

Мод.	Описание	Цвет	Длина кабеля	Фиксация кабеля
121-810HS2	изолированный кабель	чёрный и красный	1000 мм	опрессовка