


КЛАПАНЫ С МЕМБРАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

СЕРИЯ PDVR

Присоединение: резьбовое, фитинги «ёлочка» или приточное исполнение
 2/2 лин./поз. – нормально закрытые (Н.З.) и нормально открытые (Н.О.)
 3/2 лин./поз. – UNI

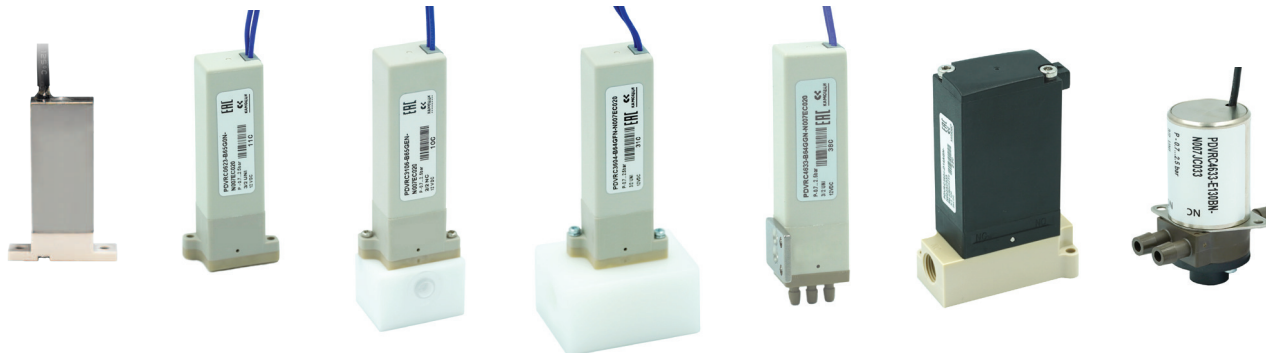

Серия PDVR представляет собой компактные микроклапаны прямого действия с мембранной изоляцией для управления разнообразными агрессивными газами и жидкостями. Мембранная конструкция запорного элемента с управляющим рычагом позволяет обеспечить минимальный мёртвый объем, что делает серию PDVR идеальной для применения в разнообразных приборах аналитического сектора.

- Подходит для агрессивных сред
- Качающийся рычаг с мембраной (Rocker) или прямое управление мембраной
- Минимальный мёртвый объём
- Множество исполнений для подключения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тип распределителя	2/2 лин./поз. Н.З., 2/2 лин./поз. Н.О. 3/2 лин./поз. UNI	
Действие	мембрана с качающимся рычагом (rocker) или прямое управление мембраной	
Пневматические соединения	винтами к плите, резьбовые порты фитинги типа «ёлочка» (выбор по кодификатору) – рекомендуется трубопровод TSG 4/2-BOX5	
Условный проход	1.0, 1.5, 2, 3, 4, 4.5 мм	
Кoeffициент расхода kv (л/мин)	0.172	для DU 1.0 мм (конструкция Rocker)
	0.43	для DU1.5 мм (конструкция Rocker)
	1.43	для DU2.0 мм (конструкция Rocker)
	2.4	для DU3.0 мм (конструкция Rocker)
	1.5	для DU4.0 мм структуры 3/2 (прямое управление)
	2.4	для DU4.0, DU4.5 мм структуры 2/2 (прямое управление)
Рабочее давление	-0.7 ÷ 2.0 бара	для DU1.0 мм
	-0.8 ÷ 2.5 бара	для DU1.5 мм
	-0.8 ÷ 5 бар	для DU2.0 мм
	-0.8 ÷ 2 бара	для DU3.0 мм
	-0.8 ÷ 2.5 бара	для DU4.0 мм
	-0.8 ÷ 2.5 бара	для DU4.5 мм
Рабочая температура	5°C ÷ 40°C	EPDM
	10°C ÷ 40 °C	ETP / FFKM
Рабочая среда	газы и жидкости, совместимые с материалами мембраны, корпуса и ответных плит	
Время отклика	<30 мс	
МАТЕРИАЛЫ		
Корпус	PEEK, PBT в зависимости от модели	
Мембрана	ETP, EPDM, FFKM	
Материал плиты	согласно кодификатору	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Напряжение питания	12В, 24В ± 10%	
Потребляемая мощность	2.0 Вт	для DU1.0 мм
	1.8 Вт	для DU1.5 мм
	6 Вт	для DU2.0, DU3.0, DU 4.0 и DU 4.5 мм
Подключение	кабель длиной 500 мм (другие длины по запросу)	

КОДИРОВКА

PDVR	C0	1	22	-	B6	5	G	G	N	-	N	00	7E	C023
PDVR	СЕРИЯ													
C0	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: C0 = корпус с приточным исполнением C3 = корпус на плите с резьбовыми отверстиями (выбор резьбы далее) C4 = корпус на плите с фитингами типа «ёлочка»													
1	ФУНКЦИЯ: 1 = 2/2 лин./поз. Н.З. 2 = 2/2 лин./поз. Н.О. 6 = 3/2 лин./поз. UNI													
22	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 04 = G1/8 05 = 1/4-28 UNF 06 = M6 22 = приточное для клапана 2/2 23 = приточное для клапана 3/2 32 = фитинги «ёлочка» для клапана 2/2 33 = фитинги «ёлочка» для клапана 3/2													
B6	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: B1 = 1.0 мм B6 = 1.5 мм C1 = 2.0 мм D1 = 3.0 мм E1 = 4.0 мм E2 = 4.5 мм (только структура 2/2 и только с фитингами типа «ёлочка»)													
5	МАТЕРИАЛЫ МЕМБРАНЫ: 3 = ETP 4 = EPDM 5 = FFKM													
G	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 0 = без корпуса (для версий DU1.0, DU4.0 и DU4.5 мм катушка сразу стыкуется с плитой через мембрану) G = РЕЕК (для версии DU1.5 мм) A = PBT (для версии DU2.0, DU3.0 мм)													
G	МАТЕРИАЛ ПЛИТЫ: 0 = без плиты (для версии C0) B = PPS G = плита РЕЕК F = плита POM E = плита PTFE D = PVDF													
N	РУЧНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ: N = не предусмотрено													
N	МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ: N = не предусмотрены													
00	ОПЦИИ: 00 = нет													
7E	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 7E = кабель длиной 500 мм интегрирован в корпус (для версии DU1.0, DU1.5, DU4.0 и DU4.5 мм) 2A = разъём 90° + кабель длиной 500 мм в комплекте (для версии DU2.0, DU3.0 мм)													
C023	НАПРЯЖЕНИЕ - МОЩНОСТЬ: C020 = 12В, 2.0 Вт (DU1.0), 12 В, 1.8 Вт (DU1.5) C023 = 24В, 2.0 Вт (DU1.0), 24 В, 1.8 Вт (DU1.5) C030 = 12 В, 6 Вт (DU2.0, DU3.0, DU4.0, DU4.5) C033 = 24 В, 6 Вт (DU2.0, DU3.0, DU4.0, DU4.5)													

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор моделей строго по спискам готовых кодировок ниже.

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛИТЕ С DU1.0 MM

Электрический кабель длиной 500 мм

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:






* = добавить материал мембраны, возможные варианты по кодификатору

EPDM

FFKM

** = добавить напряжение

Монтажные винты в комплект НЕ включены.

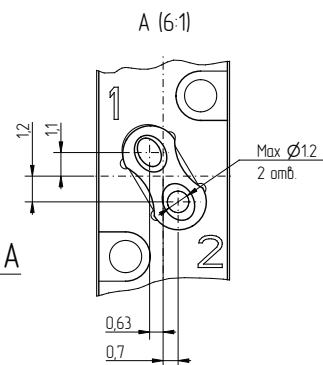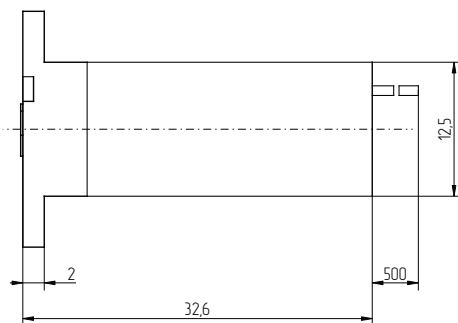

Мод.	Функция	Материал мембраны	Символ
PDVRC0122-B140GN-N007E**	2/2 Н.З.	EPDM	EV01
PDVRC0122-B150GN-N007E**	2/2 Н.З.	FFKM	EV01

МОДЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛИТЕ с DU1.5 мм






Электрический кабель длиной 500 мм


ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:

* = добавить материал мембраны и напряжение управления по кодификатору

Монтажные винты в комплект не включены.

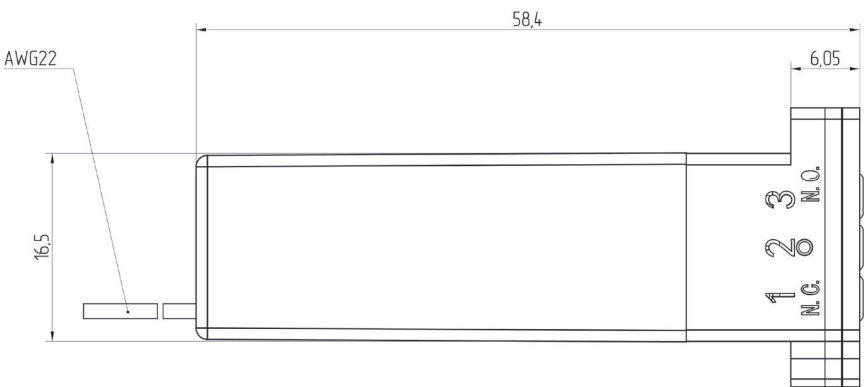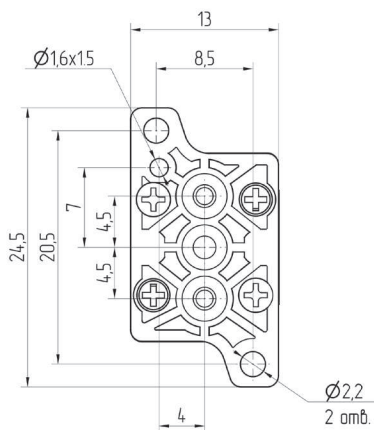

2/2 NC	2/2 NO	3/2 UNI
-	1	3
2	2	2
1	-	1





Мод.	Функция	Символ
PDVRC0122-B6*G0N-N007E*	2/2 Н.З.	EV01
PDVRC0222-B6*G0N-N007E*	2/2 Н.О.	EV02
PDVRC0623-B6*G0N-N007E*	3/2 UNI	EV64

МОДЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМИ ПОРТАМИ M6 И 1/4-28UNF



Электрический кабель длиной 500 мм
Доступные материалы плиты: POM, PVDF, PTFE

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:
* = добавить материал мембраны и напряжение питания
** = добавить формат присоединения

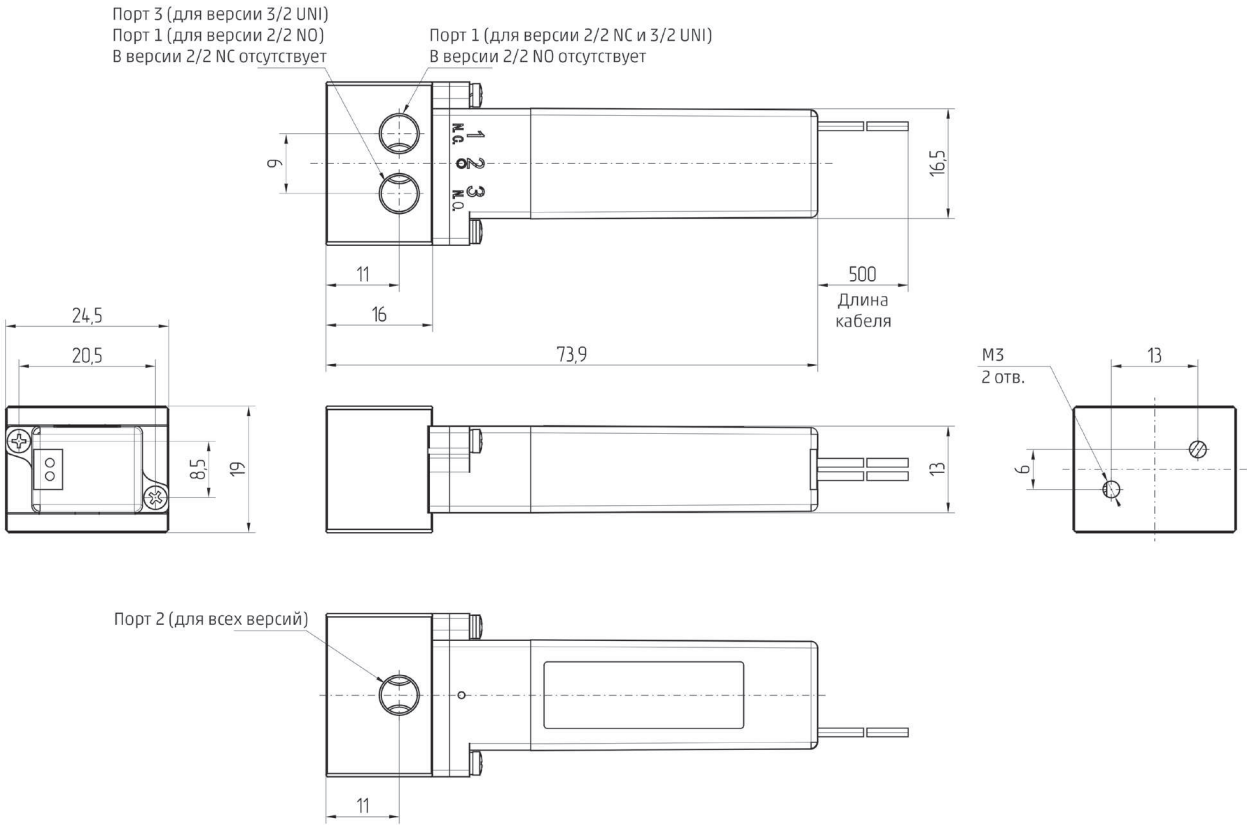




Мод.	Функция	Материал плиты	Присоединение	Символ
PDVRC31**-B6*GFN-N007E*	2/2 Н.З.	POM	M6 или 1/4-UNF28	EV01
PDVRC32**-B6*GFN-N007E*	2/2 Н.О.	POM	M6 или 1/4-UNF28	EV02
PDVRC36**-B6*GFN-N007E*	3/2 UNI	POM	M6 или 1/4-UNF28	EV64
PDVRC31**-B6*GDN-N007E*	2/2 Н.З.	PVDF	M6 или 1/4-UNF28	EV01
PDVRC32**-B6*GDN-N007E*	2/2 Н.О.	PVDF	M6 или 1/4-UNF28	EV02
PDVRC36**-B6*GDN-N007E*	3/2 UNI	PVDF	M6 или 1/4-UNF28	EV64
PDVRC31**-B6*GEN-N007E*	2/2 Н.З.	PTFE	M6 или 1/4-UNF28	EV01
PDVRC32**-B6*GEN-N007E*	2/2 Н.О.	PTFE	M6 или 1/4-UNF28	EV02
PDVRC36**-B6*GEN-N007E*	3/2 UNI	PTFE	M6 или 1/4-UNF28	EV64

МОДЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМИ ПОРТАМИ 1/4-28UNF И ПЛИТОЙ ИЗ РЕЕК



Электрический кабель длиной 500 мм
Материал плиты: РЕЕК

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:
* = добавить материал мембраны и напряжение питания

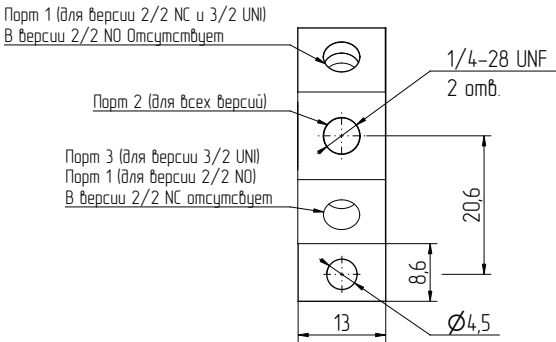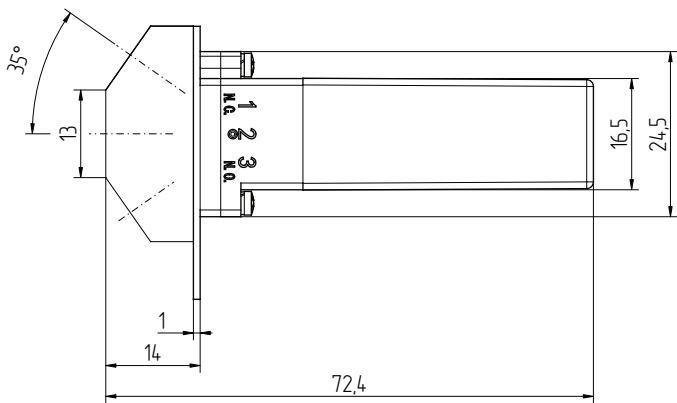

Мод.	Функция	Материал плиты	Присоединение	Символ
PDVRC3105-B6*GGN-N007E*	2/2 Н.З.	РЕЕК	1/4-28UNF	EV01
PDVRC3205-B6*GGN-N007E*	2/2 Н.О.	РЕЕК	1/4-28UNF	EV02
PDVRC3605-B6*GGN-N007E*	3/2 UNI	РЕЕК	1/4-28UNF	EV64



МОДЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМИ ПОРТАМИ G1/8



Электрический кабель длиной 500 мм
Материалы плиты: POM, PTFE

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:

* = добавить материал мембраны и напряжение питания

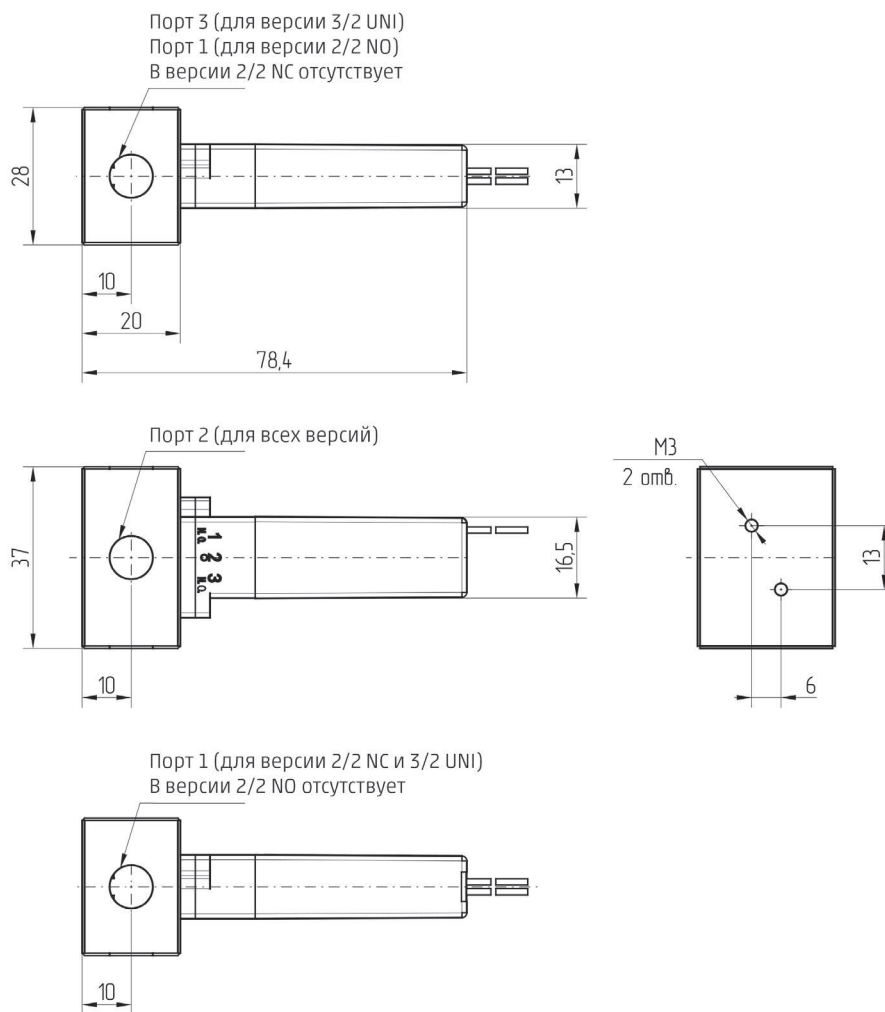


Мод.	Функция	Материал плиты	Присоединение	Символ
PDVRC3104-B6*GFN-N007E*	2/2 Н.З.	POM	G1/8	EV01
PDVRC3204-B6*GFN-N007E*	2/2 Н.О.	POM	G1/8	EV02
PDVRC3604-B6*GFN-N007E*	3/2 UNI	POM	G1/8	EV64
PDVRC3104-B6*GEN-N007E*	2/2 Н.З.	PTFE	G1/8	EV01
PDVRC3204-B6*GEN-N007E*	2/2 Н.О.	PTFE	G1/8	EV02
PDVRC3604-B6*GEN-N007E*	3/2 UNI	PTFE	G1/8	EV64

МОДЕЛИ С ФИТИНГАМИ ТИПА «ЁЛОЧКА» С DU1.5 ММ (ПЛИТА РЕЕК)




Электрический кабель длиной 500 мм
Материал плиты: РЕЕК

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:
* = добавить материал мембраны и напряжение питания

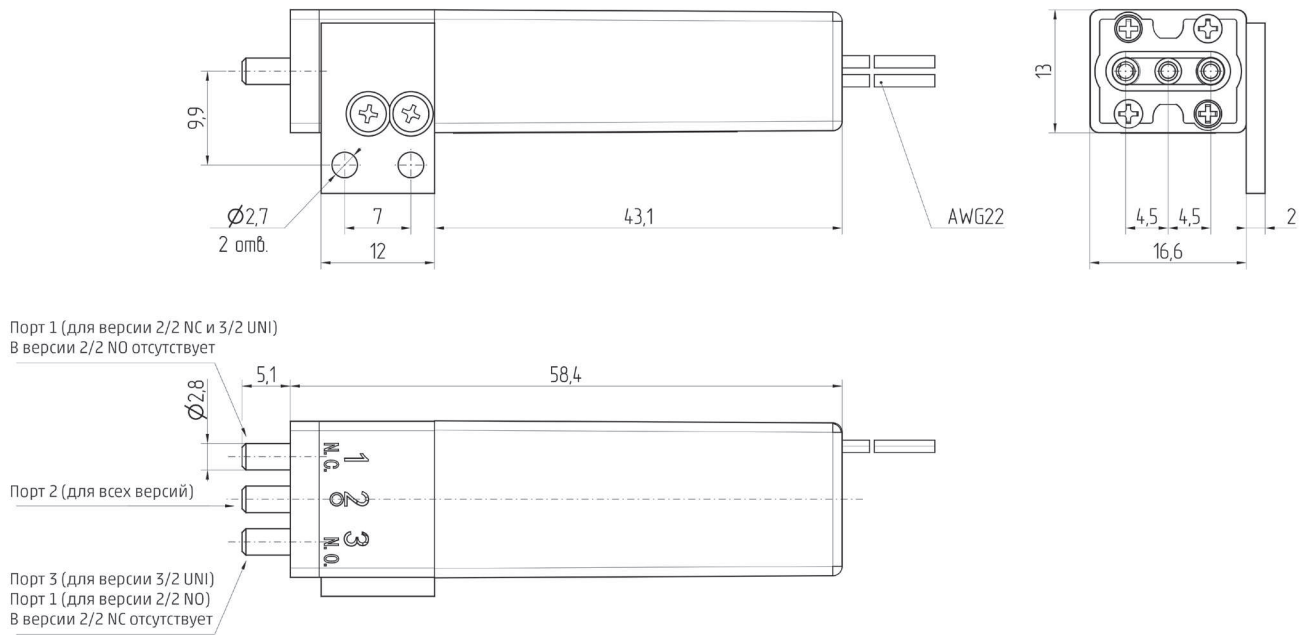

Рекомендуется силиконовый трубопровод типоразмера 4/2 мм с твердостью 60 по Шору.



Мод.	Функция	Присоединение	Символ
PDVRC4132-B6*GGN-N007E*	2/2 Н.З.	фитинг «ёлочка» Ø2.8 мм	EV01
PDVRC4232-B6*GGN-N007E*	2/2 Н.О.	фитинг «ёлочка» Ø2.8 мм	EV02
PDVRC4633-B6*GGN-N007E*	3/2 UNI	фитинг «ёлочка» Ø2.8 мм	EV64

МОДЕЛИ С РЕЗЬБОВЫМИ ПОРТАМИ с DU2.0 мм и DU3.0 мм






Электрический кабель длиной 500 мм в комплекте

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:

*** = добавить DU2.0 или DU3.0 и материал мембраны в соответствии с кодификатором каталога, плита всегда PEEK (G)

* = добавить напряжение

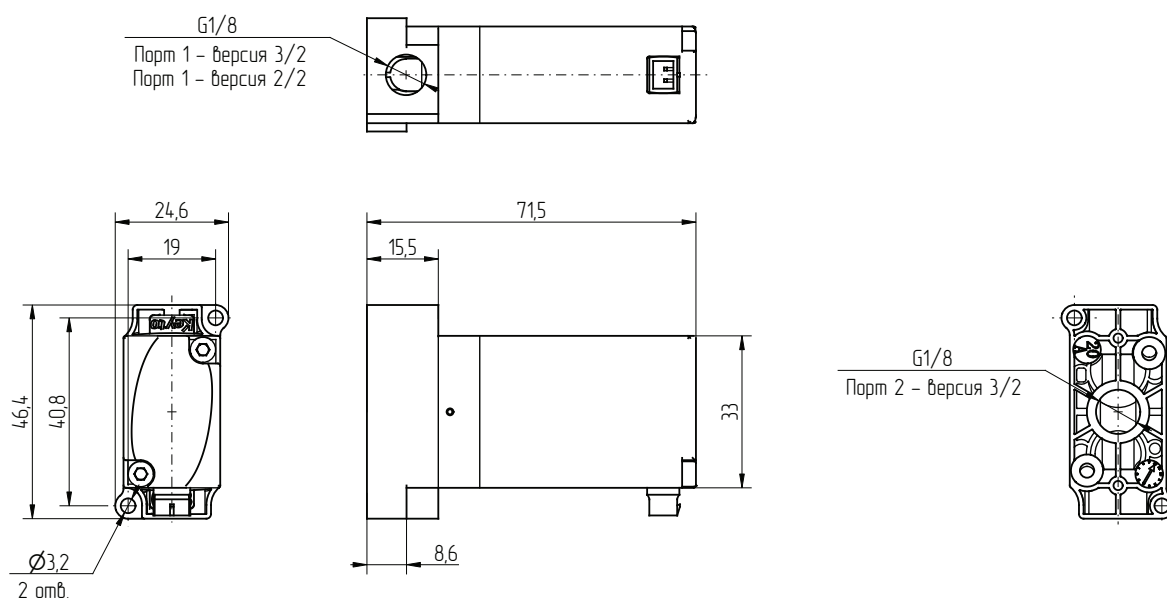

Мод.	Функция	Символ
PDVRC3104-***AGN-N002A*	2/2 Н.З.	EV01
PDVRC3604-***AGN-N002A*	3/2 UNI	EV64

МОДЕЛИ С DU4.0 И DU4.5 ММ С РЕЗЬБОВЫМ КОРПУСОМ



Электрический кабель длиной 500 мм

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:

* = добавить материал мембраны, плиты и напряжение питания


Доступные материалы мембраны:

- ETP
- EPDM




Доступные материалы корпуса:

- PPS
- PVDF

Размеры модели с функцией 2/2 Н.З.

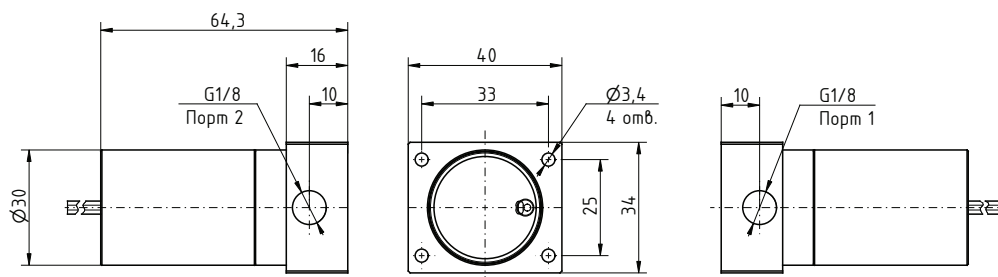

Размеры модели с функцией 3/2 UNI

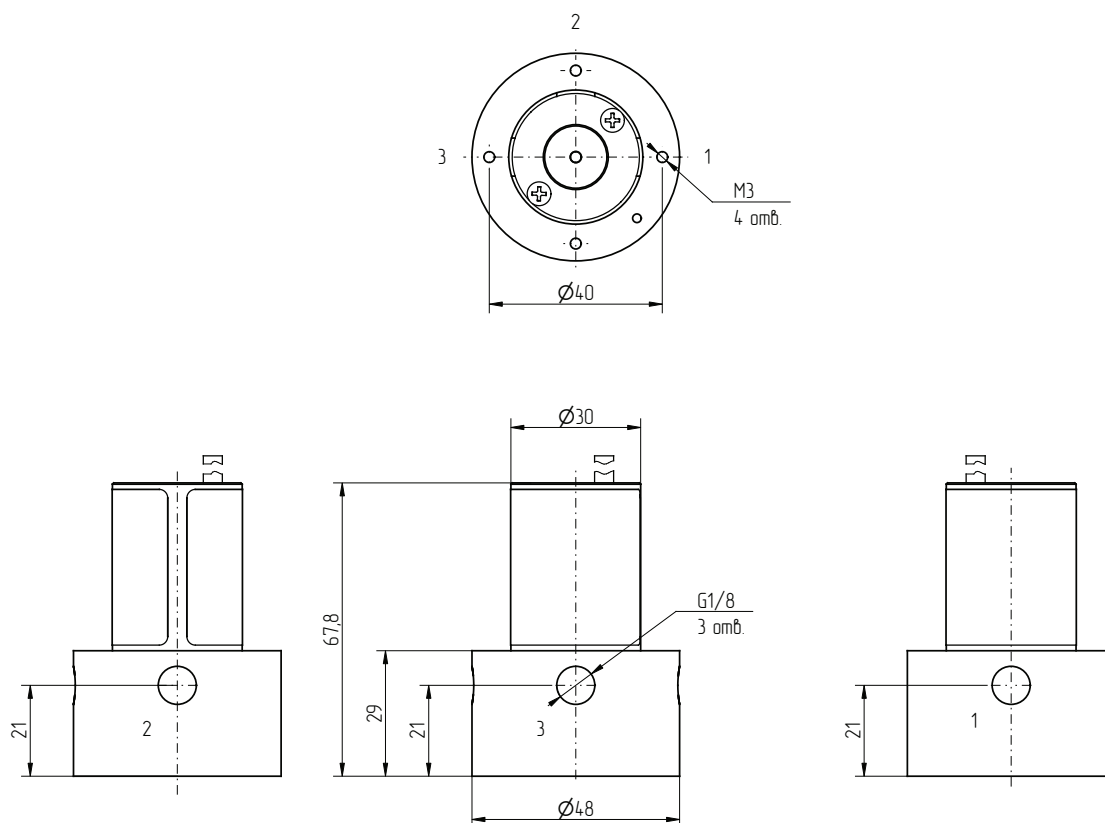

Мод.	Функция	Символ
PDVRC3104-E1*0*N-N007EC03*	2/2 Н.З.	EV01
PDVRC3604-E1*0*N-N007EC03*	3/2 UNI	EV64

МОДЕЛИ С DU4.0 И DU4.5 ММ С ФИТИНГАМИ ТИПА «ЁЛОЧКА»



Электрический кабель длиной 500 мм

ПРИМЕЧАНИЕ К ТАБЛИЦЕ НИЖЕ:

* = добавить материал мембраны и напряжение питания

Доступные материалы мембраны:

- ETP
- EPDM


Фитинги типа «ёлочка», рекомендуемый размер трубки:

12×8 мм для структуры 2/2




10×6.5 мм для структуры 3/2

Материал силикон с твердостью по Шору 60

Размеры модели с функцией 2/2 Н.З.

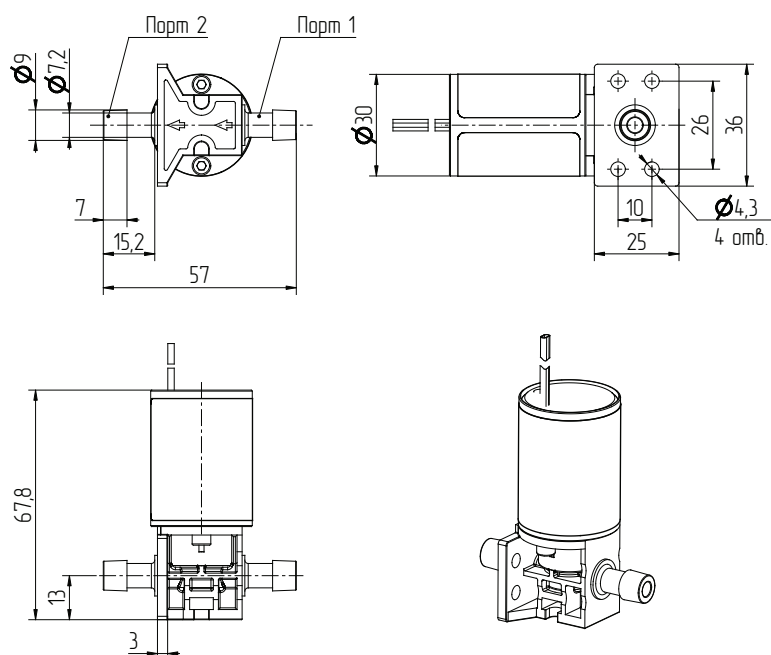

Размеры модели с функцией 3/2 UNI

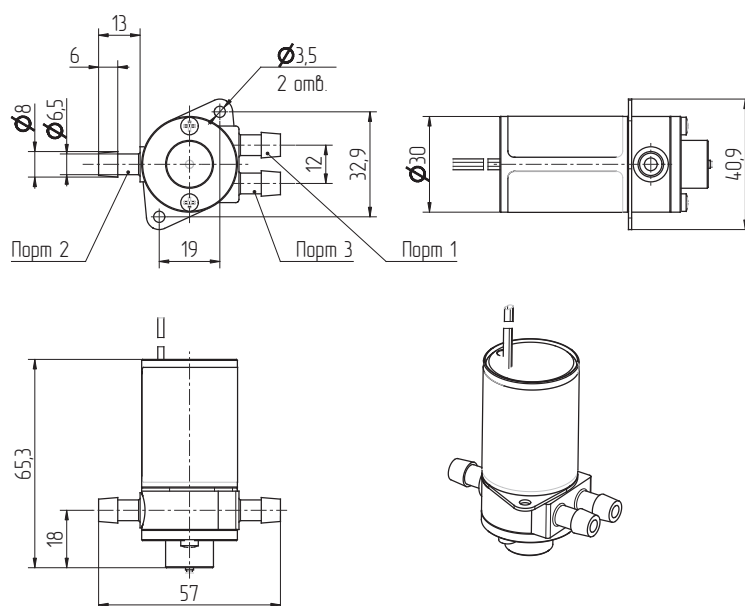


Мод.	Функция	Символ
PDVRC4123-E2*0BN-N007EC03*	2/2 Н.З.	EV01
PDVRC4633-E1*0BN-N007EC03*	3/2 UNI	EV64

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПОРТАМИ

Фитинги Мод. P2601 для мягких трубопроводов



Фитинг универсальный для мягких трубок размером 4/2 мм
Материал корпуса: полипропилен

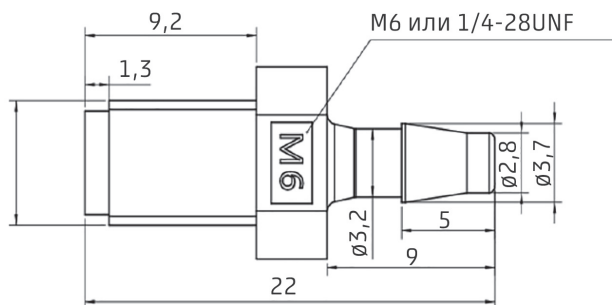


Мод.	Резьба
P2601 2-M6	M6
P2601 2-1/4-28UNF	1/4-28UNF

Фитинги Мод. P1050 для жестких трубопроводов



Фитинг универсальный для жестких трубок размером 2/1 мм
Втулка под трубку 2/1 идет в комплекте
Материал корпуса: полипропилен
Материал втулки: ETFE

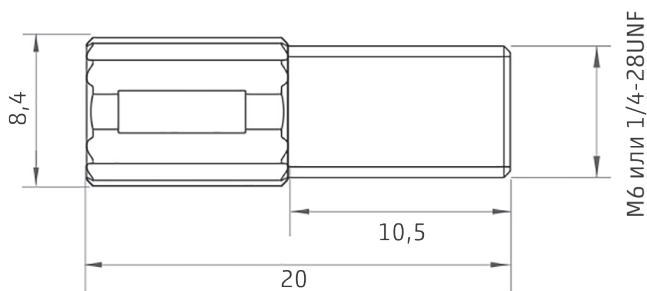

Мод.	Резьба
P1050 2/1-M6	M6
P1050 2/1-1/4-28UNF	1/4-28UNF

Трубопровод Мод. TSG 4/2-BOX5



Гибкий силиконовый трубопровод с твердостью по Шору 60.
Подходит для клапанов с мембранной изоляцией PDVR и
пережимных клапанов прямого действия серии PV размер 2.

Мод.	D/d	Рабочее давление	Цвет	Мин. радиус изгиба	Бухта
TSG 4/2-BOX5	4/2	7 бар	прозрачный	-	5 м

Жёсткий трубопровод Мод. PTFE 2/1-BOX5



Трубка жёсткая из фторопласта для применения с фитингами модели P1050 2/1

Мод.	D/d	Рабочее давление	Температура	Бухта
PTFE 2/1-BOX5	2/1	до 10 бар	-80 ÷ 260°C	5 м