

ПНЕВМОДРОССЕЛИ

СЕРИИ RSCU / RSVU / RSCO

С обратным клапаном и без него для сборки с серьгами

Присоединение: G1/8, G1/4



Дроссели серий RSCU / RSVU / RSCO чаще всего применяются для регулирования скорости движения цилиндров двустороннего действия.

Дроссели выполнены из латуни и имеют лучшую регулировочную характеристику из всего модельного ряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	игольчатого типа
Группа	пневмодроссели с обратным клапаном и без него
Материалы	корпус, регулировочный винт – латунь уплотнения – NBR
Крепление	резьбовое
Присоединение	G1/8, G1/4
Установка	в любом положении
Рабочая температура	-40 ÷ 100°C (работа на отрицательных температурах требует осушки сжатого воздуха)
Рабочее давление	-0.9 ÷ 10 бар
Расход	смотреть графики
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

RS	CU	6	06	-	1/4
RS	СЕРИЯ / ТИП РЕГУЛИРОВКИ: RS = под шлицевую отвёртку				
CU	МОНТАЖ: CU = с обратным клапаном, монтаж на цилиндре VU = с обратным клапаном, монтаж на распределителе CO = без обратного клапана				
6	ВЕРСИЯ: 6 = регулировка отвёрткой				
06	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД / РАСХОД: 04 = DU 2 мм максимум 06 = DU 4 мм максимум				
1/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4				


ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ДРОССЕЛЯ:


RSCU = установка в порты крышек цилиндров

RSVU = установка в выходные порты 2, 4 распределителей


RSCO = установка в порты 3 и 5 выхлопа распределителя




RSCU




RSVU




RSCO






1



1




1




РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель **RSCU 604-1/8**
Расход Q_p (6 → 5 бар), Нл/мин

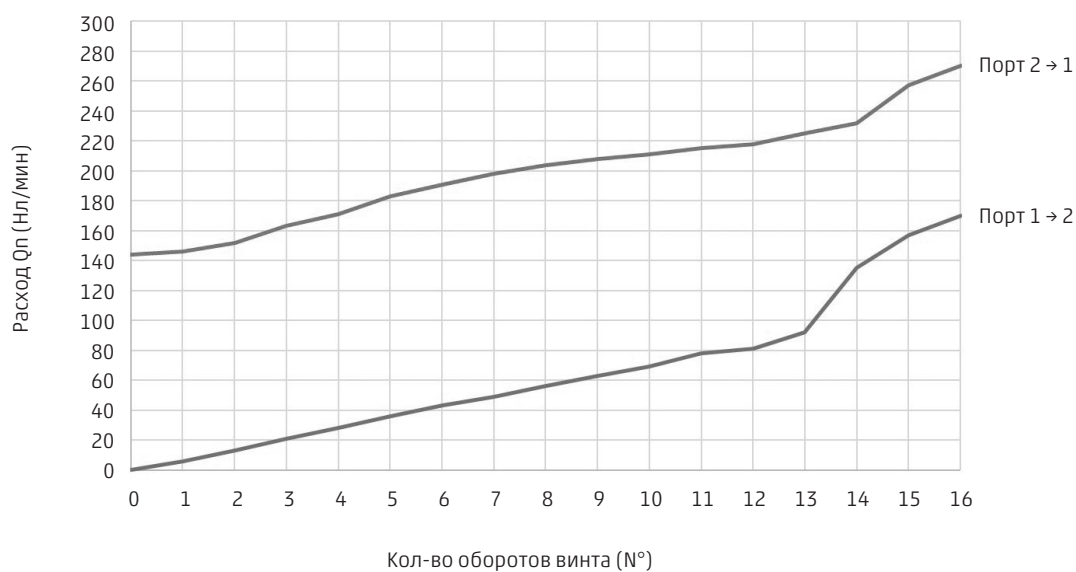


РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель **RSCU 606-1/4**
Расход Q_p (6 → 5 бар), Нл/мин

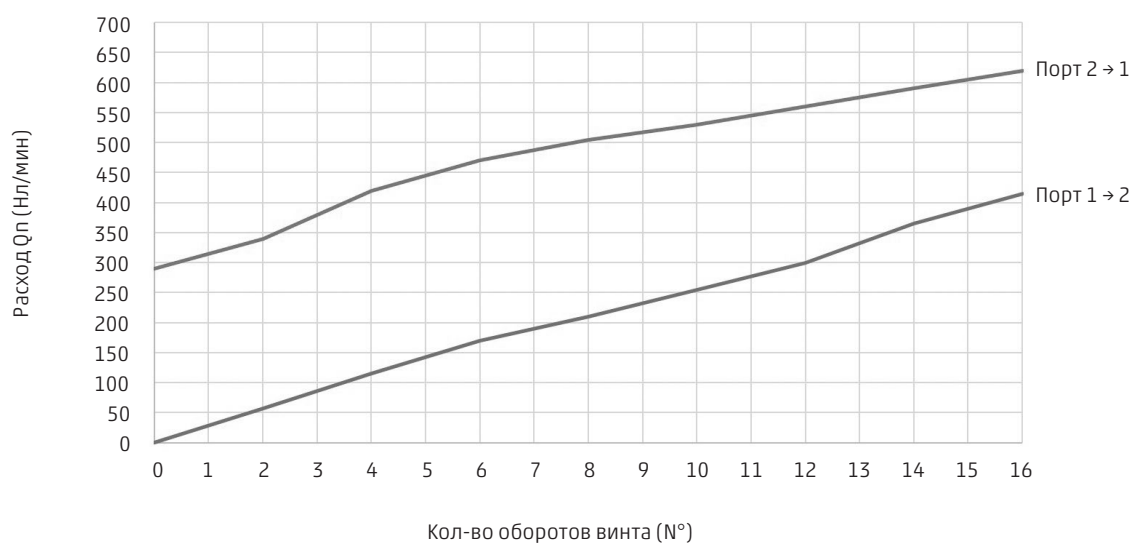


Модель **RSVU 604-1/8**
Расход Q_p (6 → 5 бар), Нл/мин

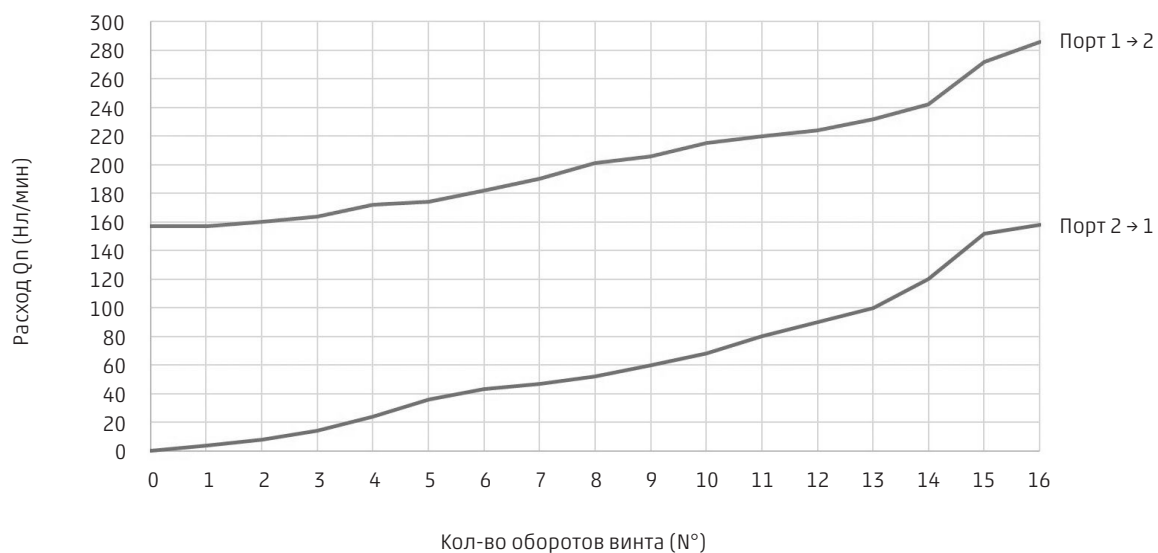


РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Модель **RSVU 606-1/4**
Расход Q_p (6 → 5 бар), Нл/мин

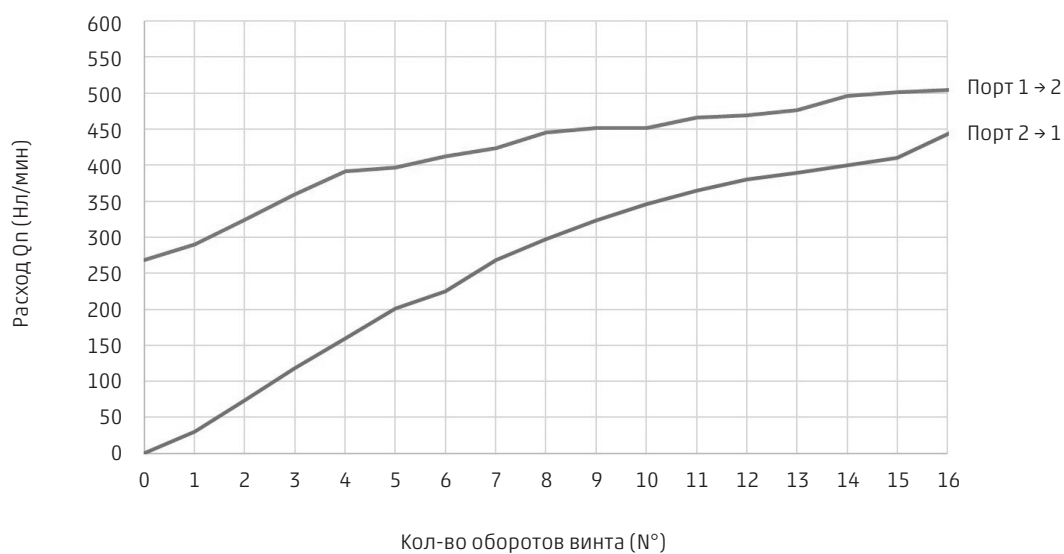


Модель **RSCO 606-1/4**
Расход Q_p (6 → 5 бар), Нл/мин

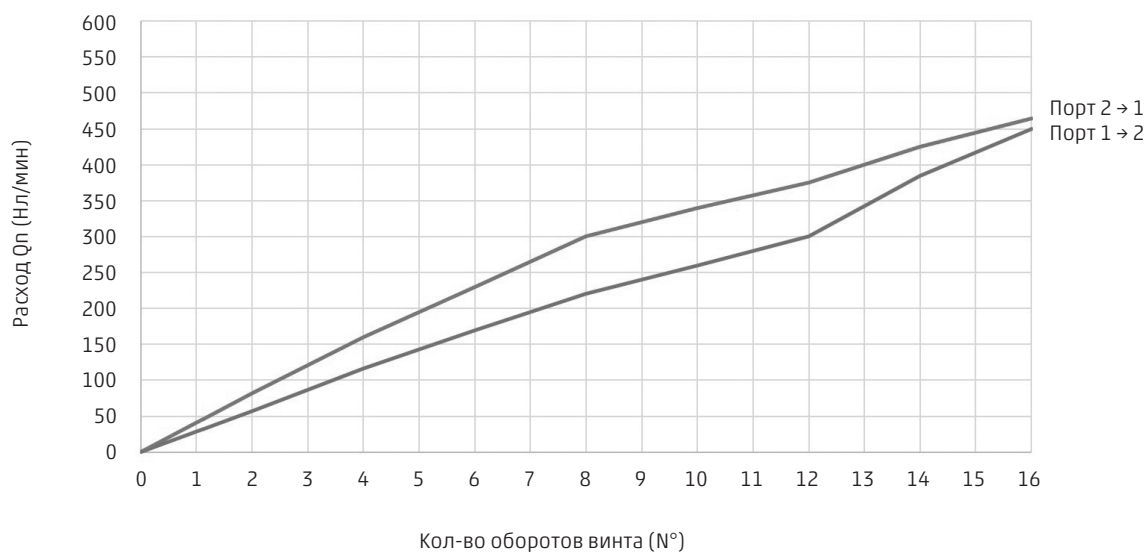

Пневмодроссели Серия RSCU




Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах.
 Регулировка – отверткой.
 Присоединение: G1/8, G1/4.
 Укомплектованы уплотнительными кольцами.
 Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905

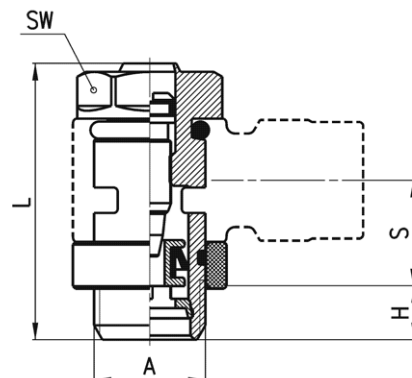


Мод.	A	H	L	S	SW
RSCU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSCU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15

Пневмодроссели Серия RSVU




Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях.
 Регулировка – отверткой.
 Присоединение: G1/8, G1/4.
 Укомплектованы уплотнительными кольцами.
 Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905

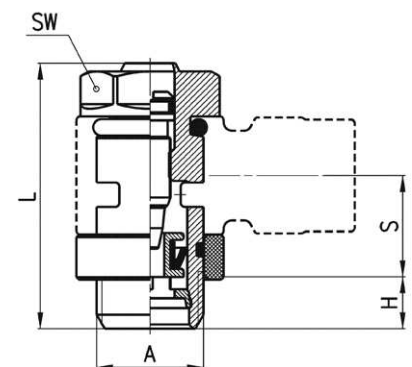


Мод.	A	H	L	S	SW
RSVU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSVU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15

Пневмодроссели Серия RSCO



Пневмодроссели без обратного клапана.
 Регулировка – отверткой.
 Присоединение: G1/8, G1/4.
 Укомплектованы уплотнительными кольцами.
 Для сборки с фитингами Мод. R6610; 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170 и глушителем Мод. 2905

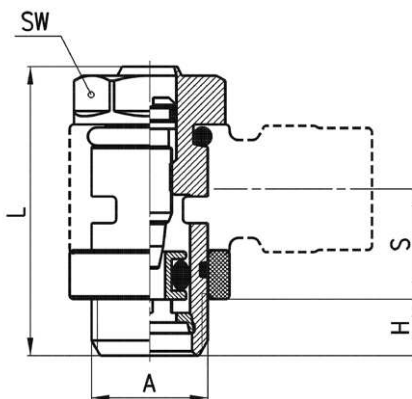


Мод.	A	H	L	S	SW
RSCO 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
RSCO 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15

Фитинги Мод. R1610




Способ фиксации трубки – зажимное кольцо.

Подходят для дросселей серии RSC*/RSV*, SC*/SV*, MC/MV*, а также для фитингов типа пустотелый болт.

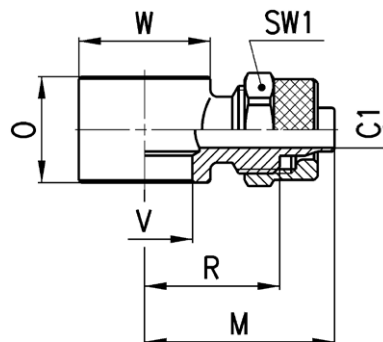

Мод.	C1	M	O	R	V	ØW	SW1
R1610 6/4-1/8	3	24	14,5	16,5	9,8	14	12
R1610 6/4-1/4	3	26	14,5	18,5	13,2	18	12
R1610 8/6-1/8	5	24	14,5	16,5	9,8	14	14
R1610 8/6-1/4	5	26	14,5	18,5	13,2	18	14

Фитинги Мод. R2023

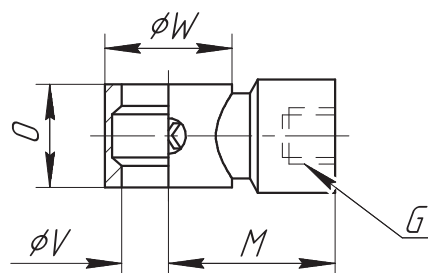

Мод.	G	M	O	ØV	ØW
R2023 1/8-1/8	G1/8	20	14,5	9,8	14
R2023 1/4-1/4	G1/4	23,5	14,5	13,2	18


Фитинги Мод. R6610



Серьги одинарные.

Способ фиксации трубки – зажимное кольцо.

Подходят для дросселей серии RSC*/RSV*, SC*/SV*, MC/MV*, а также для фитингов типа пустотелый болт.

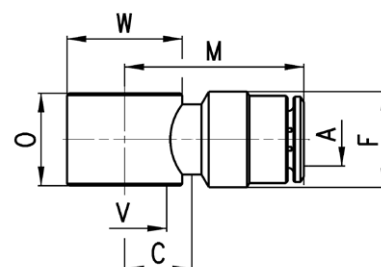


Мод.	A	C	F	M	O	V	W
R6610 6-1/8	6	8	12,7	23	14,5	9,8	Ø 14
R6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14
R6610 6-1/4	6	10	12,7	25,7	14,5	13,2	Ø 18
R6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18

Фитинги Мод. R6620




Серьги одинарные.
Способ фиксации трубки – зажимное кольцо.
Подходят для дросселей серии RSC*/RSV*, SC*/SV*, MC/MV*,
а также для фитингов типа пустотелый болт.

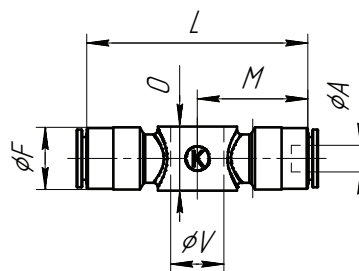

Мод.	L	M	ØV	Ø	ØF	ØA
R6620 6-1/8	46	23	9,8	14,5	12,7	6
R6620 6-1/4	47	23,5	13,2	14,5	12,7	6
R6620 8-1/8	46	23	9,8	14,5	14,1	8
R6620 8-1/4	50	25	13,2	14,5	14,1	8

Уплотнительное кольцо Мод. 2665

Материал: пластик




Мод.	ØA	ØB	H
R2665 1/8	14	9,9	5,5
R2665 1/4	18	13,4	5,5

Глушители Мод. R2905



Присоединение G1/8, G1/4
Для пневмодросселей RSCO
Совместимо с моделями SCO/MCO



Мод.	A	B	L
R2905 1/8	14	10	14
R2905 1/4	18	14	14,5