

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМОМ НА БАЗЕ КЛАПАНОВ СЕРИИ HS32

Новинка

Пневматическое подключение: M5, G1/4



- Высокий расход
- Высокое быстродействие
- Подача вакуума или давления

Блок управления вакуумом представляет собой стандартное решение под ключ для управления вакуумом на базе двух клапанов структуры 3/2. Схема блока позволяет подавать вакуум, избыточное давление или соединять объект управления с атмосферным давлением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип распределителя	3/2 лин./поз. UNI
Действие	прямого действия
Рабочее давление	-1...8 бар для версии F10 -1...7 бар для версии F15
Расход	140 Нл/мин при перепаде 6->0 бар для версии F10 330 Нл/мин при перепаде 6->0 бар для версии F15
Рабочая температура	-20 ÷ 70°C
Рабочая среда	очищенный воздух без маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется последовательная установка центробежного фильтра 25 мкм или 40 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Ресурс	> 500 млн. срабатываний
МАТЕРИАЛЫ	
Плита и корпус распределителя	алюминий анодированный
Уплотнения	HNBR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания	24 ± 10%
Мощность	4.8Вт активация, 1.3Вт удержание
Подключение	разъём DIN (в комплекте 2 кабеля длиной 1 метр)





КОДИФИКАТОР

HS	32M	-	DA	D3	-	2F	15	-	3C	-	1000	-	—
HS	СЕРИЯ												
32M	ФОРМАТ ПЛИТЫ / ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ: 32M = плита для распределителей прямого действия 3/2 UNI												
DA	ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ / ПИТАНИЕ ПИЛОТА: DA = распределитель прямого действия												
D3	НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА / НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ / МОЩНОСТЬ: D3 = версия с драйвером, 24В, 4.8 Вт												
2F	ПРИТОЧНОЙ / РЕЗЬБОВОЙ КОРПУС: 2F = корпус с приточными портами для двух распределителей												
15	РАЗМЕР ПОРТОВ / ШИРИНА КОРПУСА (МОДЕЛЬ, РАСХОД): 10 = клапан с шириной корпуса 10 мм 15 = клапан с шириной корпуса 15 мм												
3C	ФОРМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 3C = разъём формата DIN, разъём под углом 90 градусов												
1000	ДЛИНА КАБЕЛЯ: 1000 = 1000 мм												
VB01	ОПЦИИ: VB01 = блок управления вакуумом (специальная схема, приведена ниже)												






БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМОМ НА БАЗЕ КЛАПАНОВ СЕРИИ HS32

РАЗМЕРЫ

Мод. HS32M-DAD3-2F10-3C-1000-VB01




Мод. HS32M-DAD3-2F15-3C-1000-VB01

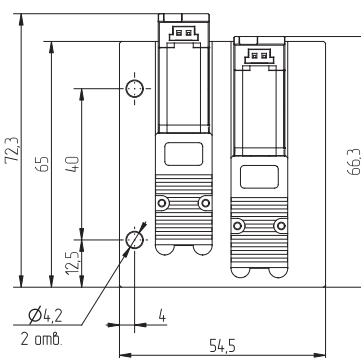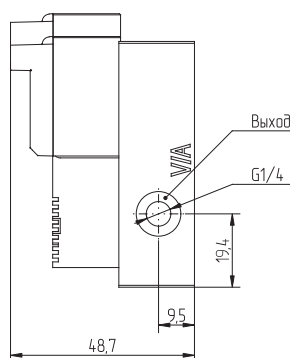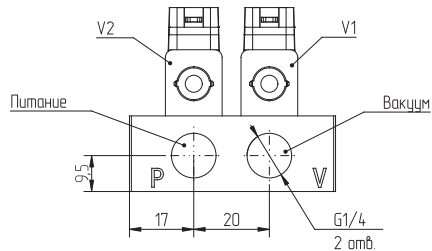

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМОМ НА БАЗЕ КЛАПАНОВ СЕРИИ HS32

СХЕМЫ

Мод. HS32M-DAD3-2F10-3C-1000-VB01

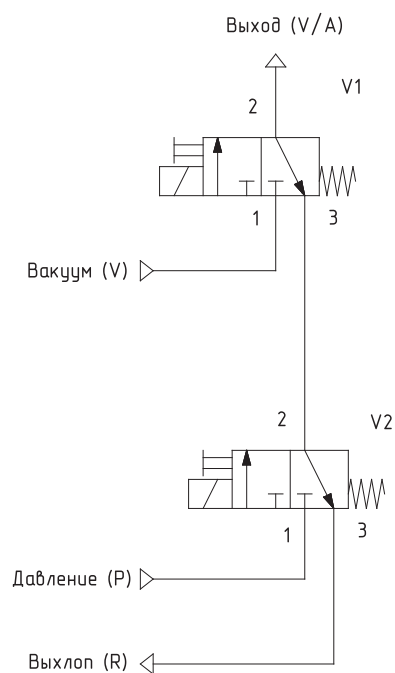

Мод. HS32M-DAD3-2F15-3C-1000-VB01

