


IRON MAC

PROFESSIONAL
SERIES

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

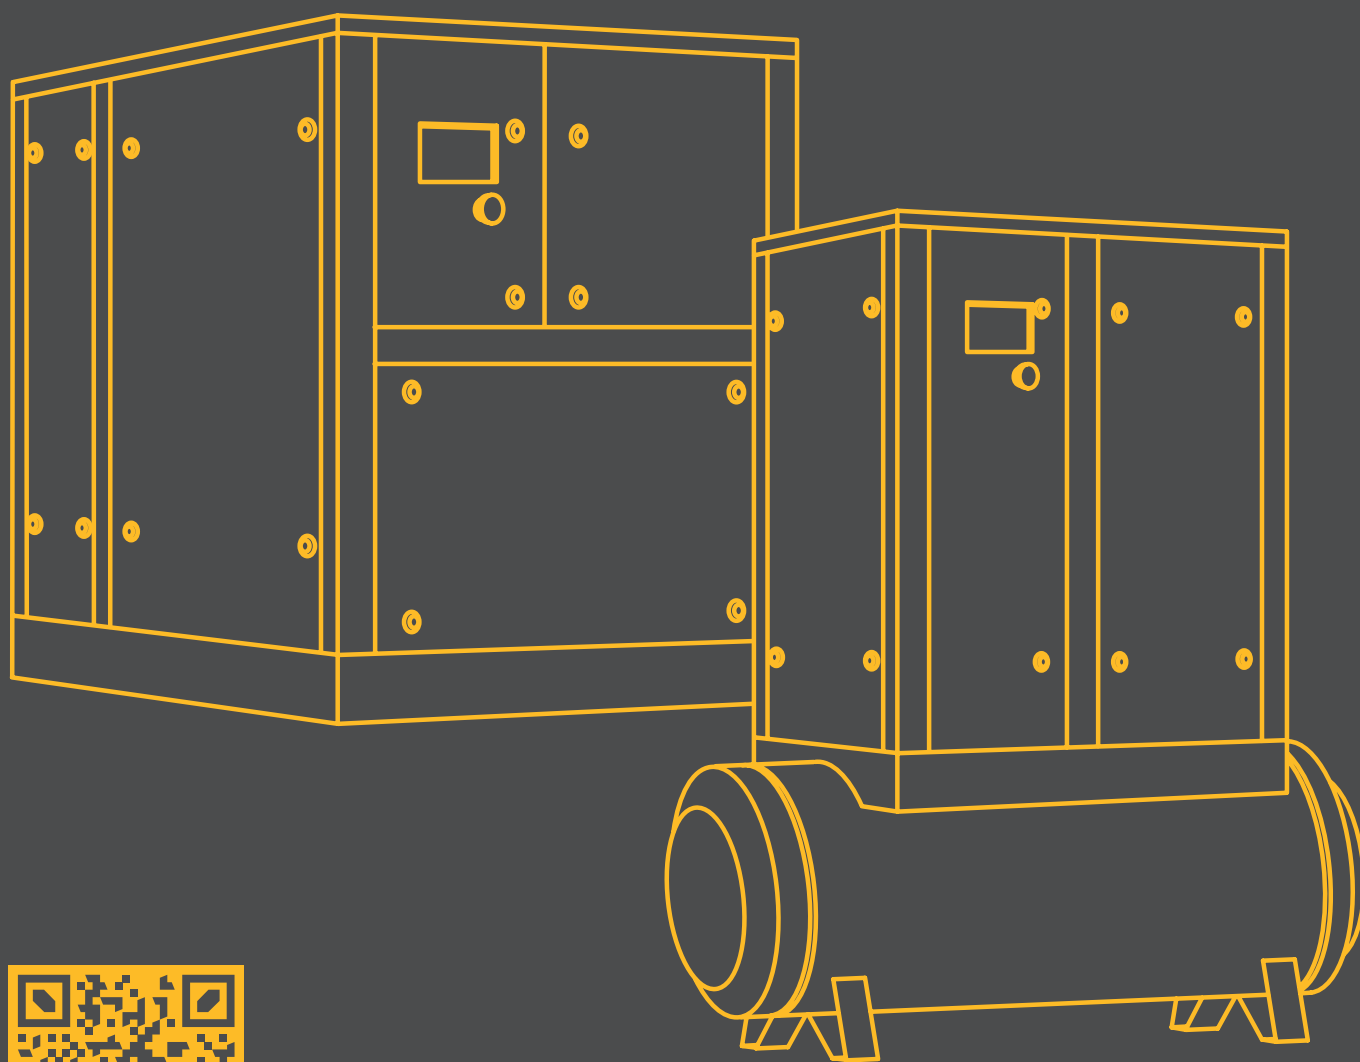

8 800 511 77 43
IRONMAC-KOMPRESSOR.COM



Концерн **IRONMAC**

САМЫЙ КРУПНЫЙ ЗАВОД ПОЛНОГО ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА

Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надежному качеству! Винтовой компрессор появился в 1934 году и моментально зарекомендовал себя высокой производительностью и надёжностью, стабильной производительностью и экономией электроэнергии до 30%.



АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ

Всё оборудование концерна IRONMAC имеет сертификацию и соответствует строгим стандартам качества.

Винтовые компрессоры – сжатие воздуха происходит в винтовом блоке при помощи вращения роторов.

Блочные станции – одна из самых востребованных комплексных позиций, имеющая максимальную популярность на рынке РФ.

Осушители рефрижераторного типа – осушение сжатого воздуха осуществляется путем понижения его температуры до точки росы.

Ресиверы – являются неотъемлемой частью системы, позволяют экономить электроэнергию и ресурс компрессора.

Магистральные фильтры – являются самым важным элементом при проектировке и создании пневмолинии, улавливают взвешенные частицы мусора, влагу и масло.





**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



**БЕСПЛАТНАЯ
СБОРКА**



**56 СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ В РФ**



**БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ
РФ И РБ**



**ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
ЗАВОДА**



**>1500 ЕДИНИЦ
ОБОРУДОВАНИЯ
В НАЛИЧИИ**



IC C

Честный прямой привод
через муфту



IC C VSD

Профессиональная линейка
с частотным преобразователем



IC DIGI

Флагманская серия
с инновационным двигателем
ip 65



ОСУШИТЕЛИ

Рефрижераторные осушители
с контроллером температуры
и сброса конденсата



БЛОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Бесплатная сборка блочных станций




Компрессор IRONMAC IC C

Честная цена и надёжное качество, сочетающиеся в модели винтового компрессора с высокими показателями производительности и ресурса. Конструкция собрана на прочной стальной раме, предназначен для малых и средних предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КПД 98.9%
- Защита двигателя IP55
- Низкий уровень шума 64 дБ
- Плавный пуск, минимальные вибрации
- Прямой привод через эластичную муфту
- Интуитивный русифицированный контроллер

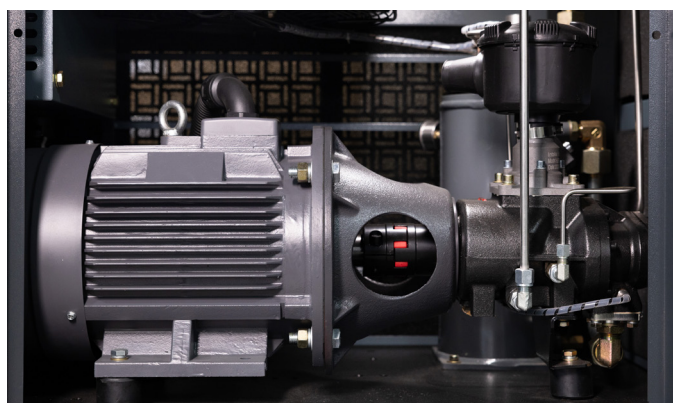

Модель	Тип двигателя	Давление, бар	Произв-сть, м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ(А)	Цена, USD
IC 7,5/8 C	IP 55	8	0,76	5,5	63	1 400
IC 7,5/10 C	IP 55	10	0,60	5,5	63	1 400
IC 10/8 C	IP 55	8	1,06	7,5	63	1 500
IC 10/10 C	IP 55	10	0,85	7,5	63	1 500
IC 15/8 C	IP 55	8	1,71	11,0	63	1 900
IC 15/10 C	IP 55	10	1,47	11,0	63	1 900
IC 20/8 C	IP 55	8	2,27	15,0	63	2 600
IC 20/10 C	IP 55	10	1,98	15,0	63	2 600
IC 30/8 C	IP 55	8	3,68	22,0	63	3 300
IC 30/10 C	IP 55	10	3,63	22,0	63	3 300
IC 40/8 C	IP 55	8	5,00	30,0	63	3 800
IC 40/10 C	IP 55	10	4,50	30,0	63	3 800
IC 50/8 C	IP 55	8	6,45	37,0	65	4 900
IC 50/10 C	IP 55	10	4,90	37,0	65	4 900
IC 60/8 C	IP 55	8	9,25	55,0	68	5 400
IC 60/10 C	IP 55	10	7,00	55,0	68	5 400
IC 100/8 C	IP 55	8	12,00	75,0	75	10 800
IC 100/10 C	IP 55	10	9,14	75,0	75	10 800
IC 120/8 C	IP 55	8	15,00	90,0	78	12 900
IC 120/10 C	IP 55	10	11,85	90,0	78	12 900
IC 150/8 C	IP 55	8	18,85	110,0	85	15 900
IC 150/10 C	IP 55	10	15,05	110,0	85	15 900
IC 175/8 C	IP 55	8	22,10	132,0	87	17 400
IC 175/10 C	IP 55	10	18,64	132,0	87	17 400




Компрессор IRONMAC IC C VSD

Профессиональная линейка с частотным преобразователем и высокими показателями экономии электроэнергии. Конструкция собрана на прочной стальной раме, предназначен для средних и крупных предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КПД 98.9%
- Защита двигателя IP55
- Низкий уровень шума 64 дБ
- Частотный преобразователь Folinn
- Прямой привод через эластичную муфту
- Интуитивный и русифицированный контроллер
- Самый высокий показатель энергоэффективности



Модель	Тип двигателя	Давление, бар	Произв-сть, м³/мин	Мощность, кВт	Шум, дБ(А)	Цена, USD
IC 7,5/8 C VSD	IP 55	8	0,76	5,5	63	1 750
IC 7,5/10 C VSD	IP 55	10	0,60	5,5	63	1 750
IC 10/8 C VSD	IP 55	8	1,06	7,5	63	1 750
IC 10/10 C VSD	IP 55	10	0,85	7,5	63	1 750
IC 20/8 C VSD	IP 55	8	2,27	15,0	63	2 700
IC 20/10 C VSD	IP 55	10	1,98	15,0	63	2 700
IC 30/8 C VSD	IP 55	8	3,68	22,0	63	3 550
IC 30/10 C VSD	IP 55	10	3,63	22,0	63	3 550
IC 50/8 C VSD	IP 55	8	6,45	37,0	65	4 700
IC 50/10 C VSD	IP 55	10	4,90	37,0	65	4 700
IC 75/8 C VSD	IP 55	8	9,25	55,0	68	9 450
IC 75/10 C VSD	IP 55	10	7,00	55,0	68	9 450
IC 100/8 C VSD	IP 55	8	12,00	75,0	75	10 900
IC 100/10 C VSD	IP 55	10	9,14	75,0	75	10 900
IC 120/8 C VSD	IP 55	8	15,00	90,0	75	14 200
IC 120/10 C VSD	IP 55	10	11,85	90,0	75	14 200
IC 150/8 C VSD	IP 55	8	18,85	110,0	75	16 700
IC 150/10 C VSD	IP 55	10	15,05	110,0	75	16 700
IC 175/8 C VSD	IP 55	8	22,10	132,0	65	19 200
IC 175/10 C VSD	IP 55	10	18,64	132,0	65	19 200

В АССОРТИМЕНТЕ ИМЕЮТСЯ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДО 315 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Компрессор IRONMAC IC DIGI

Флагманская линейка DIGI имеет уникальные для Российского рынка технологии. Оборудование оснащается контроллерами с функцией WiFi и 4G, имеется русифицированное приложение для удаленного управления устройством, считывания показаний и ошибок. Линейка класса премиум для передовых и автоматизированных производств, для производств с экстремальными условиями работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- КПД 99.8%
- Прямой привод без муфты
- Низкий уровень шума 62 дБ
- Частотный преобразователь ZONCN
- Защита двигателя IP65 масляное охлаждение
- Самый высокий показатель энергоэффективности

Модель	Тип двигателя	Давление, бар	Произв-сть, м³/мин	Мощность, кВт	Цена, USD
IC 7,5/8 DIGI	IP 65	8	0,75	5,5	1 650
IC 7,5/10 DIGI	IP 65	10	0,60	5,5	1 650
IC 10/8 DIGI	IP 65	8	1,35	7,5	1 750
IC 10/10 DIGI	IP 65	10	1,03	7,5	1 750
IC 15/8 DIGI WiFi	IP 65	8	1,80	11,0	2 650
IC 15/10 DIGI WiFi	IP 65	10	1,34	11,0	2 650
IC 20/8 DIGI WiFi	IP 65	8	2,60	15,0	2 900
IC 20/10 DIGI WiFi	IP 65	10	2,07	15,0	2 900
IC 30/8 DIGI WiFi	IP 65	8	3,80	22,0	3 500
IC 30/10 DIGI WiFi	IP 65	10	3,21	22,0	3 500
IC 40/8 DIGI WiFi	IP 65	8	5,20	30,0	4 900
IC 40/10 DIGI WiFi	IP 65	10	4,45	30,0	4 900
IC 50/8 DIGI WiFi	IP 65	8	6,80	37,0	5 400
IC 50/10 DIGI WiFi	IP 65	10	5,69	37,0	5 400
IC 60/8 DIGI WiFi	IP 65	8	7,70	45,0	8 400
IC 60/10 DIGI WiFi	IP 65	10	7,24	45,0	8 400
IC 75/8 DIGI WiFi	IP 65	8	11,00	55,0	9 200
IC 75/10 DIGI WiFi	IP 65	10	8,90	55,0	9 200
IC 100/8 DIGI WiFi	IP 65	8	13,60	75,0	12 600
IC 100/10 DIGI WiFi	IP 65	10	12,00	75,0	12 600
IC 120/8 DIGI WiFi	IP 55	8	16,80	90,0	16 200
IC 120/10 DIGI WiFi	IP 55	10	14,07	90,0	16 200



РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем понижения его температуры до точки росы. Уже имеющаяся влага в сжатом воздухе выпадает в виде конденсата, выводится из системы через автоматический клапан. Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух / фреон, при этом фреоновый контур является замкнутым.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Настройка таймера
- Двухконтурная система
- Настройка температуры
- Медный теплообменник
- Автоматический сброс конденсата
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Модель	Давление max, бар	Произв-сть, м³/мин	Цена, USD
I-10	16	1,2	780
I-15	16	2	850
I-20	16	2,4	990
I-30	16	3,6	1150
I-50	16	6,5	1550
I-75	16	11	3030
I-100	16	13,5	4100
I-150	16	17,5	3700
I-200	16	27	5200
Рефрижераторные осушители линейки DIGI			
I-10 DIGI	16	1,8	780
I-20 DIGI	16	2,8	990
I-30 DIGI	16	3,8	1 150
I-50 DIGI	16	6,8	1 550
I-75 DIGI	16	8,8	2 400
I-100 DIGI	16	11,5	2 700
I-150 DIGI	16	16,8	3 700



БЛОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Все блочные станции после сборки проходят обязательные испытания по опрессовке, функционированию всей автоматики и только потом перемещаются в зону предпродажного хранения. Система коммутируется по принципу «мокрого ресивера», а перед осушителем всегда монтируется магистральный фильтр грубой очистки с показателями фильтрации до 0.5 мг. по маслу и до 1 мкр. по твёрдым частицам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готовый проект под ключ
- Лидер продаж по показателям 2024 года
- 100% проверка всей производимой партии
- Коммутация по принципу «мокрого ресивера»
- Конструкция оснащена магистральными фильтрами
- Минимальное содержание влаги на выход в магистраль

Модель	Тип двигателя	Тип привода	Давление, бар	Произв-сть, м³/мин	Мощность, кВт	Цена, USD
Линейка AM						
Блочные станции с прямым приводом через муфту						
IC 7,5/8 C DF 500L	IP 55	Муфта	8	0,76	5,5	3 656
IC 7,5/10 C DF 500L	IP 55	Муфта	10	0,6	5,5	3 656
IC 10/8 C DF 500L	IP 55	Муфта	8	1,06	7,5	3 765
IC 10/10 C DF 500L	IP 55	Муфта	10	0,85	7,5	3 765
IC 15/8 C DF 500L	IP 55	Муфта	8	1,71	11	4 985
IC 15/10 C DF 500L	IP 55	Муфта	10	1,47	11	4 985
IC 20/8 C DF 500L	IP 55	Муфта	8	2,27	15	5 135
IC 20/10 C DF 500L	IP 55	Муфта	10	1,98	15	5 135
Профессиональная линейка с частотным преобразователем						
IC 7,5/8 DIGI DF 500L	IP 65	Прямой	8	0,75	5,5	3990
IC 7,5/10 DIGI DF 500L	IP 65	Прямой	10	0,60	5,5	3990
IC 10/8 DIGI DF 500L	IP 65	Прямой	8	1,35	7,5	4190
IC 10/10 DIGI DF 500L	IP 65	Прямой	10	1,03	7,5	4190
IC 15/8 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	8	1,80	11,0	4950
IC 15/10 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	10	1,34	11,0	4950
IC 20/8 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	8	2,60	15,0	5300
IC 20/10 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	10	2,07	15,0	5300
IC 30/8 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	8	3,80	22,0	6170
IC 30/10 DIGI WiFi DF 500L	IP 65	Прямой	10	3,21	22,0	6170
15 - 16 BAR						
IC 20/15 DF VSD 500L	IP 23	Прямой	15	1,35	15	7 900
IC 30/15 DF VSD 500L	IP 55	Прямой	15	2,1	22	9 600
IC 20/16 C DF 500L	IP 23	Муфта	16	1,3	15	5 970
IC 20/15 C VSD DF 500L	IP 55	Муфта	15	1,35	15	6 560

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ



Магистральные фильтры относятся к категории оборудования для очистки сжатого воздуха. Рекомендуется использовать в пневмолиниях, как с винтовыми, так и с поршневыми компрессорами.

Линейка	Назначение
P (картридж T)	префильтр
G (картридж A)	тонкая очистка
V (картридж X)	удаление паров масла

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Наличие дифманометра
- Поплавочный конденсатоотводчик
- Возможность монтажа в пневмолинию

Модель	Произв-сть, м³\мин	Остаточное содержание \ фильтрация		Цена, USD
		Масло, мг	Твёрдые частицы, мкм	
Магистральный фильтр IC P 012	1,2	0,5	1	110
Магистральный фильтр IC G 012	1,2	0,01	0,01	110
Магистральный фильтр IC V 012	1,2	0,003	-	110
Магистральный фильтр IC P 023	2,3	0,5	1	117
Магистральный фильтр IC G 023	2,3	0,01	0,01	117
Магистральный фильтр IC V 023	2,3	0,003	-	117
Магистральный фильтр IC P 035	3,5	0,5	1	123
Магистральный фильтр IC G 035	3,5	0,01	0,01	123
Магистральный фильтр IC V 035	3,5	0,003	-	123
Магистральный фильтр IC P 057	5,7	0,5	1	189
Магистральный фильтр IC G 057	5,7	0,01	0,01	189

В АССОРТИМЕНТЕ ИМЕЮТСЯ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 25 М³\МИН ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ
ОСУШИТЕЛИ

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

БЛОЧНЫЕ СТАНЦИИ

IRON | **MAC**

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
ПОД ЗАДАЧИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
И НАБОРЫ ДЛЯ ТО

IRON MAC



INFO@IRONMAC-KOMPRESSOR.COM
8 800 511 77 43
IRONMAC-KOMPRESSOR.COM