


Каталог компрессоров,
пневмоинструмента
и аксессуаров
2024



Пневматические
инструменты
и аксессуары
SUMAKE

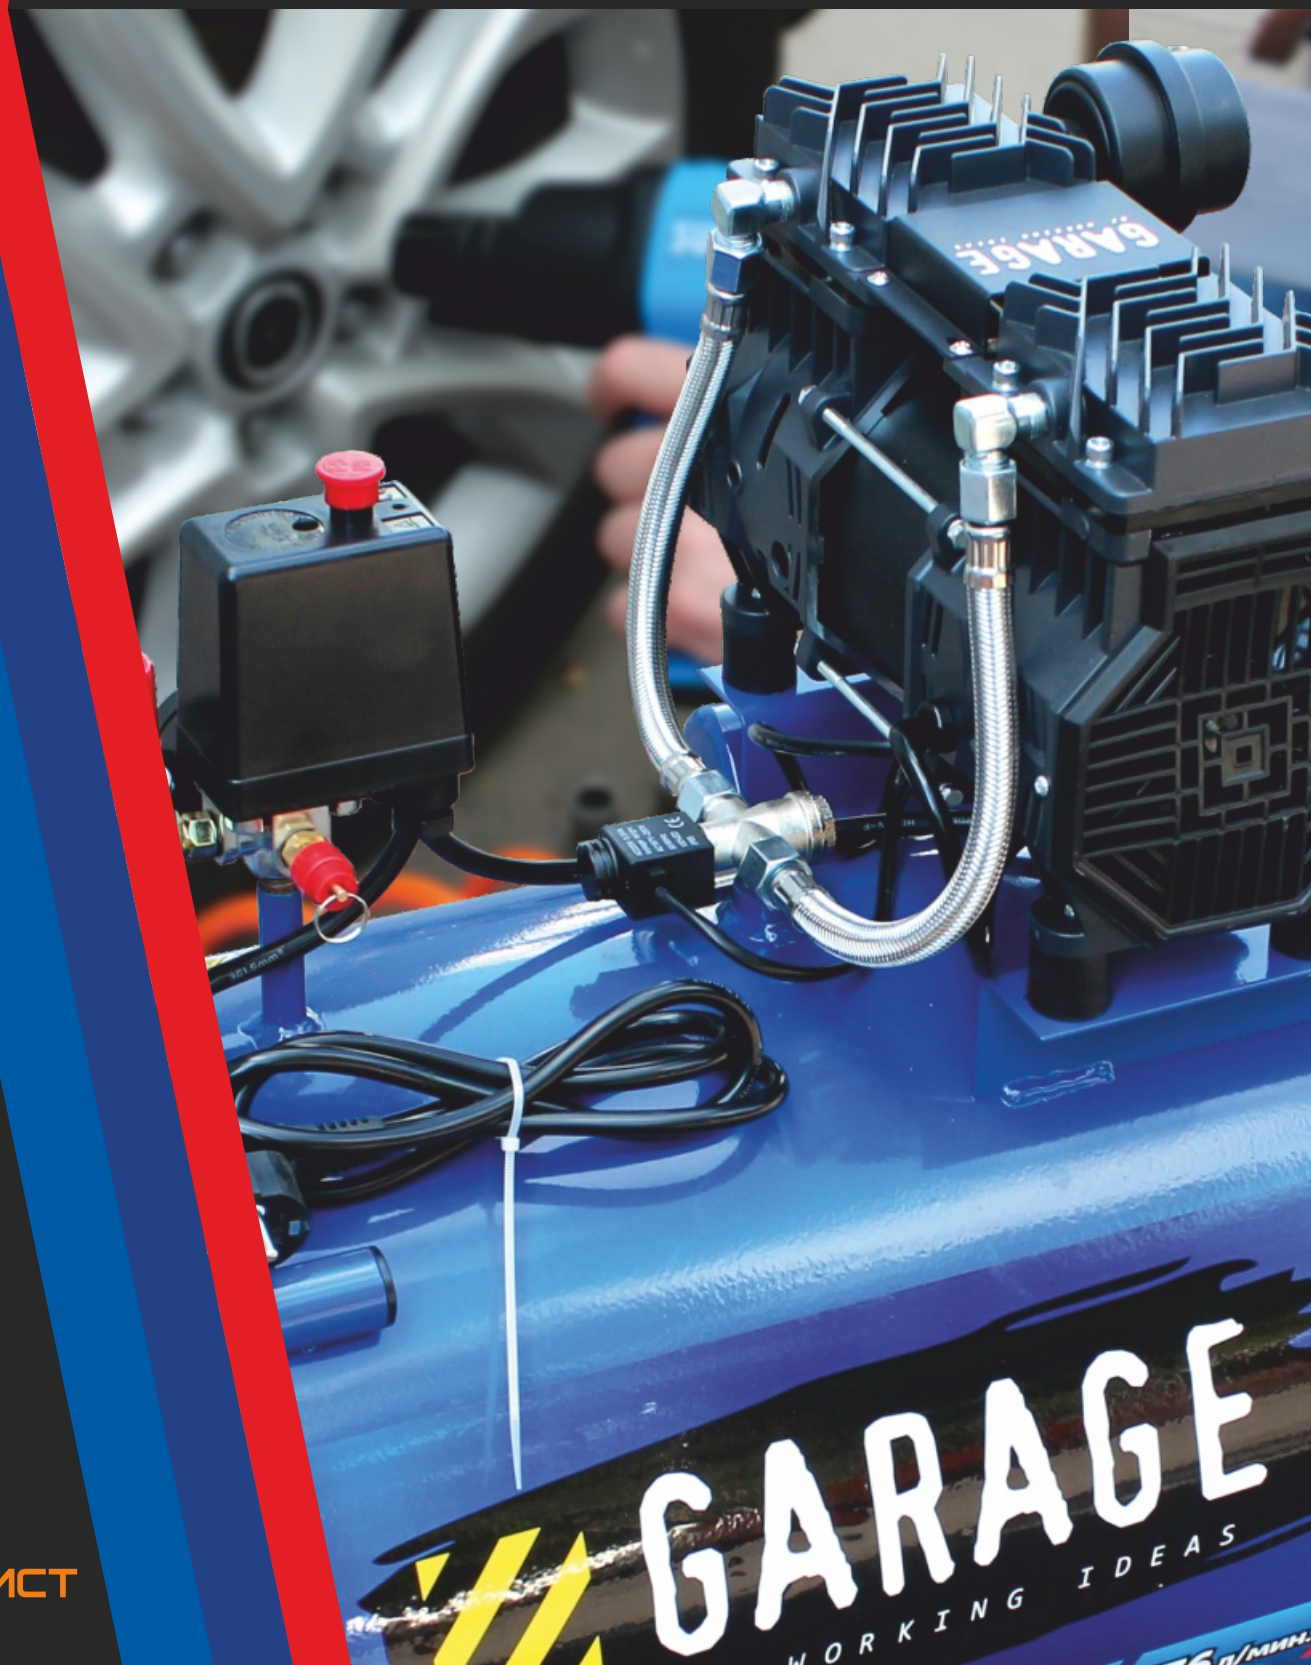

SUMAKE®

SUMAKE® ST-C5444S

Профессиональный пневматический ударный гайковерт
с композитным корпусом



Максимальный крутящий момент **1395 Nm** Вес **1,65кг**

SUMAKE: История успеха



Производство пневматического инструмента Sumake полностью расположено на острове Тайвань, что обеспечивает высокое качество используемого сырья. Удалось выяснить, что **тайваньская сталь содержит в 3 раза меньше примесей фосфора и серы**, за счёт чего превосходит сталь аналогичной марки произведённую в Китае и вплотную приближается к немецкой!

Промышленность Тайваня одна из самых передовых в мире. Многие всемирно известные торговые марки уже много лет назад перенесли сюда своё производство. Вместе с этим стремительно выросла и компетенция местных специалистов. Тайваньские компании занимают лидирующие позиции во многих отраслях и в производстве инструмента в частности! Можно уверенно сказать, что ученики хорошо переняли культуру производства своих учителей из Европы. Поэтапный контроль качества выпускаемой продукции по системе **ИСО 9001** уже многие годы является нормой на любом уважающем себя тайваньском заводе.

SUMAKE®

В далёком 1990 году, Майк Су с острова Тайвань основал компанию по производству пневматического инструмента и назвал её, как это часто бывает, в честь своего имени – Су_Мейк!

Более 20 лет Сумэйк производит и экспортирует, профессиональный пневматический инструмент и аксессуары, для широкого спектра применения, включая промышленность и автомобилестроение.



SUMAKE®

**ПНЕВМАТИКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ**



Гайковерты пневматические ударные 1"

Рекомендации по подбору гайковерта по типу ударного механизма:

Twin Hammer – Шиномонтажные работы. Самый изностостойкий.

Pin Clutch – Сборка конструкций. Пониженная вибрационная нагрузка.

Rocking dog – Механизм для нагрузок среднего уровня. Наиболее низкая цена.

Гайковерт ST-55881-8 1"

100% ХИТ!

Арт. 38593

- Удлиненный приводной вал
- Высокий крутящий момент
- Удобные ручки



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1"
Макс. крутящий момент	2439 Nm
Максимальная резьба	M45
Скорость свободного вращ.	4200 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной диаметр	1/2"
Расход воздуха	708 л/мин
Вес	10,6 кг

Гайковерт ST-55881 1"

Арт. 38592

- Укороченный приводной вал
- Высокий крутящий момент
- Удобные ручки



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1"
Макс. крутящий момент	2439 Nm
Максимальная резьба	M45
Скорость свободного вращ.	4200 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной диаметр	1/2"
Расход воздуха	708 л/мин
Вес	9,2 кг

Гайковерт ST-55885P 1"

Арт. 38594

- Компактный размер
- Высокий крутящий момент
- Удобные ручки



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1"
Макс. крутящий момент	2170 Nm
Максимальная резьба	M45
Скорость свободного вращ.	4000 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной диаметр	1/2"
Расход воздуха	708 л/мин
Вес	8,3 кг

Гайковерты пневматические ударные 1"

Гайковерт ST-IW1580-8 1"

Арт. УТ-00000578

- Удлинённый приводной вал
- Высокий крутящий момент
- Удобные ручки



Корпус из прочного и легкого композитного материала



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1"
Макс. крутящий момент	2983 Nm
Максимальная резьба	M36
Скорость свободного вращ.	5500 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной диаметр	1/2"
Расход воздуха	708 л/мин
Вес	7,5 кг

Гайковерт ST-IW1480-6 1"

Арт. УТ-00000581

- Удлинённый приводной вал
- Высокий крутящий момент
- Пистолетная рукоятка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1"
Макс. крутящий момент	3118 Nm
Максимальная резьба	M36
Скорость свободного вращ.	5500 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной диаметр	1/2"
Расход воздуха	708 л/мин
Вес	6,6 кг

Головки для пневмогайковертов на 1"



SIS-8803

Арт: 636970
Ударные головки 1"; CR-MO
24; 27; 30; 32; 35; 38; 41; 46; 50 мм



Ударный удлинитель

1"; 200 мм
УТ-00000582

Головки для пневмогайковертов на 3/4"



SIS-6601

Код: 636980
Ударные головки 3/4"; CR-MO
26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38 мм



SIS-6603

Код: 636990
Ударные головки 3/4"; CR-MO
26; 27; 29; 30; 32; 35; 35; 38 мм

Гайковерты пневматические ударные 3/4"

Гайковерт ST-C573S 3/4"

Арт. УТ-00000584

- Высокая скорость вращения
- Подпружиненные лопатки
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	3/4"
Макс. крутящий момент	1 355 Nm
Максимальная резьба	M21
Скорость свободного вращ.	8500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	2,3 кг

Гайковерт ST-5578 3/4"

Арт. 4117800

- Прочный металлический корпус
- Современный ударный механизм
- Подпружиненные лопатки



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	3/4"
Макс. крутящий момент	1 356 Nm
Максимальная резьба	M25
Скорость свободного вращ.	4500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	4,0 кг

Гайковерт ST-5579 3/4"

Арт. 4117500

- Прочный металлический корпус
- Простой и надежный ударный механизм
- Подпружиненные лопатки



Ударный механизм	Pin Clutch
Посадочный квадрат	3/4"
Макс. крутящий момент	1356 Nm
Максимальная резьба	M26
Скорость свободного вращ.	5000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	4,7 кг

Гайковерт ST-5561 3/4"

Арт. 39960

- Прочный металлический корпус
- Простой и надежный ударный механизм
- Прорезиненная рукоятка



Ударный механизм	Pin Clutch
Посадочный квадрат	3/4"
Макс. крутящий момент	949 Nm
Максимальная резьба	M25
Скорость свободного вращ.	4500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	4,5 кг

Гайковерты пневматические ударные 1/2"

Гайковерт ST-C5444S 1/2"

Арт. УТ-00000586

- Высокий крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Магниевый корпус
- Удобная ручка

Длина - всего 175 мм



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	1491 Nm
Максимальная резьба	M21
Скорость свободного вращ.	8500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	1,65 кг

Гайковерт ST-C554 1/2"

Арт. 8094960

- Высокий крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Алюминиевый корпус
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	1355 Nm
Максимальная резьба	M21
Скорость свободного вращ.	8500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Средний расход воздуха	119 л/мин
Вес	2,1 кг

Гайковерт ST-IW1640 1/2"

Арт. 8094970

- Высокий крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Алюминиевый корпус



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	1152 Nm
Максимальная резьба	M21
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	2,1 кг

Гайковерт ST-IW4040 1/2"

Арт. УТ-00000589

- Подпружиненные лопатки
- Компактный размер



Ударный механизм	Jumbo Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	678 Nm
Максимальная резьба	M16
Скорость свободного вращ.	9500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	1,32 кг

Гайковерты пневматические ударные 1/2"

Гайковерт ST-55444 1/2"

Арт. 38699

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	813 Nm
Максимальная резьба	M16
Скорость свободного вращ.	6500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	2,8 кг

Гайковерт ST-5544SH 1/2"

100% ХИТ!

Арт. 8094970

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	624 Nm
Максимальная резьба	M16
Скорость свободного вращ.	8000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	2,6 кг

Гайковерт ST-C541 1/2"

Арт. 8094580

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	542 Nm
Максимальная резьба	M16
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Средний расход воздуха	170 л/мин
Вес	2,64 кг

Гайковерт ST-M3007 1/2"

100% ХИТ!

Арт. 8094980

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	542 Nm
Максимальная резьба	M19
Скорость свободного вращ.	6500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Средний расход воздуха	158 л/мин
Вес	2,1 кг

Гайковерты пневматические ударные 1/2"

Гайковерт ST-M1001 1/2"

100% ХИТ!

Арт. 8094990

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Удобная ручка



Ударный механизм	Rocking dog
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	378 Nm
Максимальная резьба	M16
Скорость свободного вращ.	7200 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	2,1 кг

Головки для пневмогайковертов на 1/2"



SIS-4401

Код: 637000

Ударные головки 1/2"; CR-VA

11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 мм

Высота головки

80 мм



SIS-4407

Код: 637040

Ударные головки 1/2"; CR-VA

13; 14; 15; 17; 18; 19; 21 мм

Высота головки

61 мм



SIS-4403

Код: 637010

Ударные головки 1/2"; CR-VA

11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 мм

Высота головки

38 мм



Ударный удлинитель

УТ-00000590

1/2"; 125 мм

Ударные головки для литых дисков

Ударные головки в пластиковой оправке для деликатной работы с легкосплавными дисками



Код: 7068360

Ударные головки 1/2"; CR-VA

17; 19; 21 мм

Высота головки

85 мм

Наборы пневматического инструмента



1/2" ST-M1001K

100% ХИТ!

Код: 8095030

Гайковёрт ST-M1001(1/2"; 378Nm)

С набором ударных головок 1/2"

9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 мм



1/2" ST-M3007K

100% ХИТ!

Код: 8095020

Гайковёрт ST-M3007(1/2"; 542Nm)

С набором ударных головок 1/2"

9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 мм



1/2" ST-C541K

Код: 4118210

Гайковёрт ST-C541K(1/2"; 542Nm)

С набором ударных головок 1/2"

9; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27 мм



INDUSTRIAL
100% ХИТ!

1/2" ST-5544SHK

Код: 8095010

Гайковёрт ST-5544SH(1/2"; 624Nm)

С набором тонкостенных ударных

головок 1/2" покрытых пластиком

17; 19; 21; 22 мм и гидравлическим

ограничителем крутящего момента 120Nm



3/4" ST-5561K

Код: 7342

Гайковёрт ST-5561(3/4"; 949Nm)

С набором ударных головок 3/4"; CR-VA

26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38 мм



3/4" ST-5567K

Код: 8095000

Гайковёрт ST-5567(3/4"; 1016Nm)

С набором ударных головок 3/4"; CR-VA

26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38 мм

Пистолеты гвоздезабивные барабанного типа

Пистолет гвоздезабивной R-45

Арт. 8097550

- Для установки мягкой кровли
- Гвоздь с широкой шляпкой
- Обрешетка и паллеты
- Каркасы

✓ Под заказ!



Глубина забивания	19-45 мм
Тип гвоздя	гладкий винт./ерш
Диаметр шляпки гвоздя	10 мм
Диаметр ножки гвоздя	3,1 мм
Емкость магазина	200-300 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2 л/выстрел
Вес	2,4 кг

Пистолет гвоздезабивной R-55PA

Арт. 8094540

- Для установки настилов
- Гвоздь с маленькой шляпкой
- Паллеты
- Каркасы

✓ Под заказ!



Глубина забивания	25-57 мм
Тип гвоздя	гладкий винт./ерш
Диаметр шляпки гвоздя	5-5,7 мм
Диаметр ножки гвоздя	2,1-2,3 мм
Емкость магазина	300-350 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2 л/выстрел
Вес	2,8 кг

Пистолет гвоздезабивной R-65PA

Арт. 8094530

- Для установки настилов
- Гвоздь с маленькой шляпкой
- Паллеты
- Каркасы

✓ Под заказ!



Глубина забивания	32-65 мм; 32-55 мм
Тип гвоздя	гладкий винт./ерш
Диаметр шляпки гвоздя	5-6 мм
Диаметр ножки гвоздя	2,3-2,5 мм
Емкость магазина	200-300 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2 л/выстрел
Вес	2,3 кг

Пистолет гвоздезабивной R-90PA

Арт. 4119310

- Для установки настилов
- Гвоздь с маленькой шляпкой
- Паллеты
- Каркасы

✓ Под заказ!



Глубина забивания	50-90 мм; 50-83 мм
Тип гвоздя	гладкий винт./ерш
Диаметр шляпки гвоздя	6-7,2 мм
Диаметр ножки гвоздя	2,9-3,3 мм
Емкость магазина	150-300 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2 л/выстрел
Вес	3,7 кг

Пистолеты гвоздезабивные барабанного типа

Пистолет гвоздезабивной R-100LPA

Арт. 8094520

- Для установки настилов
- Гвоздь с маленькой шляпкой
- Обрешетка и паллеты
- Каркасы

✓ Под заказ!



Глубина забивания	50-100 мм; 50-90мм
Тип гвоздя	гладкий винт./ерш
Диаметр шляпки гвоздя	6-7,2 мм
Диаметр ножки гвоздя	2,5-3,3 мм
Емкость магазина	200-300 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2 л/выстрел
Вес	5,4 кг



Расходные материалы для гвоздезабивных пневмопистолетов барабанного типа

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Тип ножки	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106170	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-19-GALV	Гладкий	19	3,1	7200
8106180	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-25-GALV	Гладкий	25	3,1	7200
8106190	Гвоздь в рулоне	R-45	RN-32-GALV	Гладкий	32	3,1	7200
8102300	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x40	Ерш	40	2,3	12600
31387	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x50	Ерш	50	2,3	9000
8102460	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,5x50	Винт	50	2,5	9000
31389	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65, R-55	2,3x55	Ерш	55	2,3	9000
8102470	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x60	Винт	60	2,5	9000
31393	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x64	Винт	64	2,5	9000
31392	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA, R-65	2,5x64-GALV	Ерш	64	3,1	9000
8102480	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,5x68	Винт	68	3,1	7200
УТ-00000609	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x70	Винт	70	2,8	4500
8094730	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x80	Винт	80	2,8	4500
8094720	Гвоздь в рулоне	R-100LPA, R-90PA	2,8x90	Винт	90	2,8	4500
УТ-00000610	Гвоздь в рулоне	R-100LPA	2,8x100	Винт	100	2,8	4500

Гвоздезабивные пистолеты

Пистолет гвоздезабивной F18/30

Арт. 7383

- Для монтажа небольших конструкций
- Прочный и легкий литой корпус
- Узкий носик для точного размещения крепежа
- Быстрая и легкая боковая загрузка крепежа в магазин



Гвоздь со шляпкой

Глубина забивания	10-30 мм
Расходник	гвоздь
Ширина шляпки гвоздя	1,9 мм
Калибр проволоки	18
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	8 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,5 л/выстрел
Вес	1,1 кг

Пистолет гвоздезабивной F18/50

100% ХИТ!

Арт. 7297

- Для монтажа небольших конструкций



Гвоздь со шляпкой

Глубина забивания	20-50 мм
Расходник	гвоздь
Ширина шляпки гвоздя	1,9 мм
Калибр проволоки	18
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	8 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,7 л/выстрел
Вес	1,4 кг

НОВИНКА ОТ SUMAKE!

Пневматический гайковерт

SUMAKE® ST-IW1640

Посадочный квадрат 1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент 1152 Nm
Скорость свободного вращения 10000 об/мин
Средний расход воздуха 119 л/мин
Вес 2.1 кг
Штуцер 1/4 дюйма
Ударный механизм Twin Hammer - самый надежный на сегодняшний день!



ударный механизм TWIN HAMMER
крутящий момент до 1152 Nm



чувствительный курок
курок с плавной регулировкой скорости



удобная регулировка скорости

3 скорости вперед и 1 скорость назад

усовершенствованный пластиковый корпус

корпус стал более легким, прочным и долговечным

вращение 360°

для работы в любых обстоятельствах

Расходные материалы для гвоздезабивных пневмопистолетов магазинного типа

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина шляпки (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8105030	Шпилька	P18/30	P18-20	20	—	18	1x1,25	5000
8105040	Шпилька	P18/30	P18-25	25	—	18	1x1,25	5000
8105050	Шпилька	P18/30	P18-30	30	—	18	1x1,25	5000
31379	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-20	20	1,9	18	1x1,25	5000
31380	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-25	25	1,9	18	1x1,25	5000
31381	Гвоздь	F18/30, F18/50, F18/35C, F18/50C	F-30	30	1,9	18	1x1,25	5000
31382	Гвоздь	F18/50, F18/35C, F18/50C	F-35	35	1,9	18	1x1,25	5000
31383	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-40	40	1,9	18	1x1,25	5000
30369	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-45	45	1,9	18	1x1,25	5000
30370	Гвоздь	F18/50, F18/50C	F-50	50	1,9	18	1x1,25	5000
31888	Скоба	90/25	K-413	13	5,8	18	1x1,25	5000
31889	Скоба	F18/35C, 90/25	K-416	16	5,8	18	1x1,25	5000
31890	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-419	19	5,8	18	1x1,25	5000
31891	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-422	22	5,8	18	1x1,25	5000
31892	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-425	25	5,8	18	1x1,25	5000
31894	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/40	K-428	28	5,8	18	1x1,25	5000
31895	Скоба	F18/50C, 90/40	K-432	32	5,8	18	1x1,25	5000
31896	Скоба	F18/50C, 90/40	K-435	35	5,8	18	1x1,25	5000
31897	Скоба	F18/50C, 90/40	K-438	38	5,8	18	1x1,25	5000
31898	Скоба	F18/50C, 90/40	K-440	40	5,8	18	1x1,25	5000
8106200	Гвоздь	T-64LM	ST-18	18	—	14	2,2x2,2	2000
8106210	Гвоздь	T-64LM	ST-25	25	—	14	2,2x2,2	2000
8106220	Гвоздь	T-64LM	ST-32	32	—	14	2,2x2,2	2000
8106230	Гвоздь	T-64LM	ST-38	38	—	14	2,2x2,2	1000
8106240	Гвоздь	T-64LM	ST-45	45	—	14	2,2x2,2	1000
8106250	Гвоздь	T-64LM	ST-50	50	—	14	2,2x2,2	1000
8106260	Гвоздь	T-64LM	ST-57	57	—	14	2,2x2,2	1000
8106270	Гвоздь	T-64LM	ST-64	64	—	14	2,2x2,2	1000
8106280	Гвоздь	F1.8/50	FST-15	15	—	15	1,8x1,8	3000
8106290	Гвоздь	F1.8/50	FST-18	18	—	15	1,8x1,8	3000
8106300	Гвоздь	F1.8/50	FST-20	20	—	15	1,8x1,8	3000
8106310	Гвоздь	F1.8/50	FST-25	25	—	15	1,8x1,8	3000
8106320	Гвоздь	F1.8/50	FST-30	30	—	15	1,8x1,8	1500
8106330	Гвоздь	F1.8/50	FST-35	35	—	15	1,8x1,8	1500
8106340	Гвоздь	F1.8/50	FST-40	40	—	15	1,8x1,8	1500
8106350	Гвоздь	F1.8/50	FST-45	45	—	15	1,8x1,8	1500
8106360	Гвоздь	F1.8/50	FST-50	50	—	15	1,8x1,8	1500
31899	Гвоздь	F16/64	T-20	20	—	16	1,4x1,6	2500
31900	Гвоздь	F16/64	T-25	25	—	16	1,4x1,6	2500
31901	Гвоздь	F16/64	T-30	30	—	16	1,4x1,6	2500
31902	Гвоздь	F16/64	T-32	32	—	16	1,4x1,6	2500
31903	Гвоздь	F16/64	T-35	35	—	16	1,4x1,6	2500
31904	Гвоздь	F16/64	T-38	38	—	16	1,4x1,6	2500
31905	Гвоздь	F16/64	T-40	40	—	16	1,4x1,6	2500
31906	Гвоздь	F16/64	T-44	44	—	16	1,4x1,6	2500
31907	Гвоздь	F16/64	T-45	45	—	16	1,4x1,6	2500
31908	Гвоздь	F16/64	T-50	50	—	16	1,4x1,6	2500
31909	Гвоздь	F16/64	T-57	57	—	16	1,4x1,6	2500
31910	Гвоздь	F16/64	T-62	62	—	16	1,4x1,6	2500
1380550	Гвоздь	F16/64	T-64N	64	—	16	1,4x1,6	2500

Пистолеты для микрошпильки и микрогвоздя

Пистолет шпилькозабивной РО.6/22

Арт. 2142700

- Для монтажа декоративной отделки



Глубина забивания	12-22 мм
Расходник	шпилька
Калибр проволоки	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Емкость магазина	200 шт
Диаметр шланга	6-10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,4 л/выстрел
Вес	1 кг

Пистолет шпилькозабивной РО.6/30

100% ХИТ!

Арт. 7305

- Для монтажа декоративной отделки



Глубина забивания	12-30 мм
Расходник	шпилька
Калибр проволоки	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Емкость магазина	200 шт
Диаметр шланга	6-10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,45 л/выстрел
Вес	0,9 кг

Пистолет шпилькозабивной РО.6/50

100% ХИТ!

Арт. 8096230

- Для монтажа декоративной отделки



Глубина забивания	15-50 мм
Расходник	шпилька
Калибр проволоки	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Емкость магазина	200 шт
Диаметр шланга	6-10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,5 л/выстрел
Вес	1,15 кг


GARAGE
OF WORKING IDEAS

Безмаслянный компрессор PRO24.SL190/1.3

24 л
190 л/мин
1,3 кВт
8 бар

2 года
ГАРАНТИИ

60 db
низкий
уровень
шума

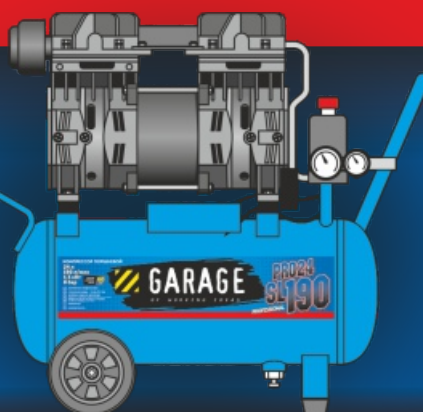

**PRO24
SL190**
НОВИНКА!

Пистолеты для микрошпильки и микрогвоздя

Пистолет гвоздешпилькозабивной Р0.6/30С

Арт. 8094550

- Для монтажа небольших конструкций



Глубина забивания	12-30 мм
Расходник	гвоздь/шпилька
Ширина шляпки	0,9 мм
Калибр проволоки	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Емкость магазина	200 шт
Диаметр шланга	6-10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,45 л/выстрел
Вес	1,05 кг

Пистолет гвоздешпилькозабивной Р0.6/50С

Арт. 8094560

- Для монтажа небольших конструкций



Глубина забивания	15-50 мм
Расходник	гвоздь/шпилька
Ширина шляпки	0,9мм
Калибр проволоки	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Емкость магазина	200 шт
Диаметр шланга	6-10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,5 л/выстрел
Вес	1,15 кг

Расходные материалы к гвоздезабивным пневмопистолетам для микрошпильки и микрогвоздя

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина шляпки (скобы) (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106400	Гвоздь	Р0.6/30С	Р0.6-15-Н	15	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106410	Гвоздь	Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-18-Н	18	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106420	Гвоздь	Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-21-Н	21	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106430	Гвоздь	Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-25-Н	25	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106440	Гвоздь	Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-30-Н	30	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106450	Гвоздь	Р0.6/50С	Р0.6-35-Н	35	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106460	Гвоздь	Р0.6/50С	Р0.6-40-Н	40	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106470	Гвоздь	Р0.6/50С	Р0.6-45-Н	45	0,9	23	0,64x0,64	9600
8106480	Гвоздь	Р0.6/50С	Р0.6-50-Н	50	0,9	23	0,64x0,64	9600
30404	Шпилька	Р0.6/15	Р0.6-10	10	—	23	0,64x0,64	10000
30414	Шпилька	Р0.6/15, Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/30С	Р0.6-12	12	—	23	0,64x0,64	10000
30415	Шпилька	Р0.6/15, Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-15	15	—	23	0,64x0,64	10000
30416	Шпилька	Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-18	18	—	23	0,64x0,64	10000
30417	Шпилька	Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-20	20	—	23	0,64x0,64	10000
8105220	Шпилька	Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-21	21	—	23	0,64x0,64	10000
30418	Шпилька	Р0.6/22, Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-22	22	—	23	0,64x0,64	10000
30420	Шпилька	Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-25	25	—	23	0,64x0,64	10000
30421	Шпилька	Р0.6/30, Р0.6/50, Р0.6/30С, Р0.6/50С	Р0.6-30	30	—	23	0,64x0,64	10000
8106490	Шпилька	Р0.6/50, Р0.6/50С	Р0.6-35	35	—	23	0,64x0,64	10000
8106500	Шпилька	Р0.6/50, Р0.6/50С	Р0.6-40	40	—	23	0,64x0,64	10000
8106510	Шпилька	Р0.6/50, Р0.6/50С	Р0.6-45	45	—	23	0,64x0,64	10000
8106520	Шпилька	Р0.6/50, Р0.6/50С	Р0.6-50	50	—	23	0,64x0,64	10000

Скобозабивные пистолеты

Пистолет скобозабивной 90/40

100% ХИТ!

Арт. 7378

- Для монтажа небольших конструкций



Глубина забивания	19-40 мм
Расходник	скоба
Ширина скобы	5,8 мм
Калибр проволоки	15
Сечение проволоки	1,0x1,25 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	1,4 л/выстрел
Вес	2,2 кг

Пистолет скобозабивной N-50

Арт. 7298

- Для монтажа небольших конструкций
- Прочный и легкий алюминиевый корпус



Глубина забивания	25-50 мм
Расходник	скоба
Ширина скобы	10,8 мм
Калибр проволоки	16
Сечение проволоки	1,4x1,6 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2,7 л/выстрел
Вес	2,65 кг

Расходные материалы для скобозабивных пневмопистолетов

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина скобы (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
8106530	Скоба	Q-64	SQ-32	32	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106540	Скоба	Q-64	SQ-38	38	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106550	Скоба	Q-64	SQ-44	44	11,4	15	1,7x1,9	10000
8106560	Скоба	Q-64	SQ-50	50	11,4	15	1,7x1,9	8000
881140	Скоба	N-50	SN-25	25	10,8	16	1,4x1,6	20000
881150	Скоба	N-50	SN-32	32	10,8	16	1,4x1,6	20000
881160	Скоба	N-50	SN-38	38	10,8	16	1,4x1,6	20000
881170	Скоба	N-50	SN-45	45	10,8	16	1,4x1,6	10000
881180	Скоба	N-50	SN-50	50	10,8	16	1,4x1,6	10000
3634330	Скоба	P-40	P-25	25	26,5	16	1,4x1,6	16000
3634450	Скоба	P-40	P-38	38	26,5	16	1,4x1,6	10000
31888	Скоба	90/25	K-413	13	5,8	18	1x1,25	5000
31889	Скоба	F18/35C, 90/25	K-416	16	5,8	18	1x1,25	5000
31890	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-419	19	5,8	18	1x1,25	5000
31891	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-422	22	5,8	18	1x1,25	5000
31892	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/25, 90/40	K-425	25	5,8	18	1x1,25	5000
31894	Скоба	F18/35C, F18/50C, 90/40	K-428	28	5,8	18	1x1,25	5000
31895	Скоба	F18/50C, 90/40	K-432	32	5,8	18	1x1,25	5000
31896	Скоба	F18/50C, 90/40	K-435	35	5,8	18	1x1,25	5000
31897	Скоба	F18/50C, 90/40	K-438	38	5,8	18	1x1,25	5000
31898	Скоба	F18/50C, 90/40	K-440	40	5,8	18	1x1,25	5000

Скобозабивные пистолеты для обивки

Пистолет скобозабивной 80/16

100% ХИТ!

Арт. 7374

- Для обивки мебели, перетяжки салонов авто, крепления рубероида



Глубина забивания	6-16 мм
Расходник	скоба
Ширина скобы	12,9 мм
Калибр проволоки	21
Сечение проволоки	0,65x0,95 мм
Емкость магазина	160 шт
Диаметр шланга	8 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,3 л/выстрел
Вес	0,9 кг

Пистолет скобозабивной 80/25

Арт. 7376

- Для обивки мебели, перетяжки салонов авто, крепления рубероида



Глубина забивания	10-25 мм
Расходник	скоба
Ширина скобы	12,9 мм
Калибр проволоки	21
Сечение проволоки	0,65x0,95 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	8 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	0,35 л/выстрел
Вес	1,2 кг



Расходные материалы к скобозабивным пистолетам для обивки

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина скобы (мм)	Калибр	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
30423	Скоба	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	80-10	10	12,9	21	0,65x0,95	5000
30424	Скоба	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	80-12	12	12,9	21	0,65x0,95	5000
30426	Скоба	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	80-14	14	12,9	21	0,65x0,95	5000
30427	Скоба	80/16, 80/16CL, 80/16LN, 80/25	80-16	16	12,9	21	0,65x0,95	5000
30428	Скоба	80/25	80-19	19	12,9	21	0,65x0,95	5000
31385	Скоба	80/25	80-22	22	12,9	21	0,65x0,95	5000
7024630	Скоба	80/25	80-25	25	12,9	21	0,65x0,95	5000
31386	Скоба	80/25	80-25	25	12,9	21	0,65x0,95	5000
30442	Скоба	97/25	97-13	13	4,5	21	0,65x0,95	5000
30443	Скоба	97/25	97-16	16	4,5	21	0,65x0,95	5000
30444	Скоба	97/25	97-19	19	4,5	21	0,65x0,95	5000
30445	Скоба	97/25	97-22	22	4,5	21	0,65x0,95	5000
30446	Скоба	97/25	97-25	25	4,5	21	0,65x0,95	5000

Скобозабивные пистолеты для картона и георешетки

Пистолет скобозабивной 777/16BJ

Арт. 8094570

- Регулировка ширины скобы (ключи в комплекте)

Используется для скрепления картонных коробок и модулей георешетки




Расходник	скоба
Длина	8-16 мм
Ширина скобы	11,8; 12,6 мм
Сечение проволоки	0,5x2,6; 0,7x2,3 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	2,7 л/выстрел
Вес	2,5 кг

Пистолет скобозабивной CS-35A

Арт. 7381

- Корпус из прочного композитного материала
- Обладает высокой устойчивостью к перегрузкам
- Большой рабочий ресурс
- Небольшой вес

Используется для скрепления и запечатывания картонных коробок



Расходник	скоба
Длина	15; 18 мм
Ширина скобы	35 мм
Сечение проволоки	0,65x0,95 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"
Расход воздуха на выстрел	3 л/выстрел
Вес	2,65 кг

✓ Под заказ!

Пистолет скобозабивной HCS-35A (ручной, механический)

Арт. 30393

- Корпус из прочного композитного материала
- Небольшой вес

Используется для скрепления и запечатывания картонных коробок



Расходник	скоба
Длина	15; 18 мм
Ширина скобы	35 мм
Сечение проволоки	0,9x2,3 мм
Емкость магазина	100 шт
Диаметр шланга	—
Входной диаметр	—
Расход воздуха на выстрел	—
Вес	2,2 кг

✓ Под заказ!



Расходные материалы к скобозабивным пистолетам для картона

Код	Тип	Для инструмента	Артикул	Длина (мм)	Ширина скобы (мм)	Сечение проволоки (мм)	Кол-во в упаковке (шт)
30448	Скоба	CS-35A, HCS-35A	3515	15	35	0,9x2,3	2000
30449	Скоба	CS-35A, HCS-35A	3518	18	35	0,9x2,3	1600

Пневматические трещотки (гайковерты пневматические угловые)

Пневмотрещотка ST-5554 1/2"

Арт. 30385

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Механизм Jumbo Hammer
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Механизм	Угловой
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	122 Nm
Максимальная резьба	M13
Скорость свободного вращ.	150 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	396 л/мин
Вес	2,0 кг

Пневмотрещотка ST-5553 1/2"

Арт. 30384

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Механизм Jumbo Hammer
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Механизм	Угловой
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	61 Nm
Максимальная резьба	M13
Скорость свободного вращ.	150 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	396 л/мин
Вес	1,2 кг

Пневмотрещотка ST-5555A 3/8"

Арт. 8094600

- Оптимальный крутящий момент
- Подпружиненные лопатки
- Механизм Jumbo Hammer
- Компактный корпус
- Сверхлегкий



Механизм	Угловой
Посадочный квадрат	3/8"
Макс. крутящий момент	34 Nm
Максимальная резьба	M7
Скорость свободного вращ.	230 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	165 л/мин
Вес	0,5 кг



Все угловые гайковерты имеют реверсивный храповой механизм и бесступенчатую регулировку крутящего момента.

УЖЕ НА СКЛАДЕ!

Пневматическая дрель **SUMAKE®** **ST-M5010C**

Максимальный диаметр сверла - **10 мм**

Скорость свободного вращения - **2000 об/мин**

Тип патрона **Быстрозажимной**

Реверс - **Да**

Вес - **1,18 кг**

Расход воздуха - **340 л/мин**

Мощность обновленного
пневматического
двигателя - **0,4 л.с**



код (артикул) для заказа: 8190000

НОВИНКА!

Дрели пневматические

Дрель пневматическая ST-P4441AC

Арт.8096260

- Оптимальный крутящий момент
- Обрезиненная основная рукоятка
- Съемная боковая рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Да
Мощность	370 Вт
Макс. диаметр сверла	13 мм
Скорость свободного вращ.	700 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	480 л/мин
Вес	1,6 кг

Дрель пневматическая ST-M5010

НОВИНКА!

Арт.8159090

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный уровень шума
- Обрезиненная основная рукоятка
- Съемная боковая рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Кулачковый
Реверс	Да
Мощность	0,4 л.с.
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	2000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	1,1 кг

Дрель пневматическая ST-M5010C

НОВИНКА!

Арт.8190000

- Высокая скорость
- Обрезиненная основная рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Да
Мощность	0,4 л.с.
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	2000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	1,18 кг

Дрель пневматическая ST-P4431C

Арт. 11223

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный уровень шума
- Обрезиненная рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Да
Мощность	370 Вт
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	1800 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	400 л/мин
Вес	1,08 кг

Дрели пневматические

Дрель пневматическая ST-P4438C

Арт. 8096280

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный уровень шума
- Обрезиненная основная рукоятка
- Съемная боковая рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Нет
Мощность	370 Вт
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	2600 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	400 л/мин
Вес	1,04 кг

Дрель пневматическая ST-P4439C

Арт. 8096290

- Оптимальный крутящий момент
- Обрезиненная основная рукоятка
- Съемная боковая рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Нет
Мощность	330 Вт
Макс. диаметр сверла	13 мм
Скорость свободного вращ.	3600 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	400 л/мин
Вес	1,1 кг

Дрель пневматическая угловая ST-4435

Арт. 35079

- Для длительной работы без остановки
- Алюминиевый корпус
- Предохранительный стопор препятствует случайному включению



Тип патрона	Кулачковый
Реверс	Нет
Мощность	370 Вт
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	1900 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	400 л/мин
Вес	2,1 кг

Масло пневматическое минеральное



REMEZA WH 45



улучшенная формула

**Надёжная защита
вашего пневмоинструмента!**



**100
мл**

**1
л**



Шурупверты пневматические ударные

Шурупверт ST-4460A

Арт. 27401

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Механизм	Two Hammer
Патрон	Быстросменный
Макс. крутящий момент	35 Nm
Макс. диаметр винта	4-5 мм
Скорость свободного вращ.	8000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	0,7 кг

Шурупверт ST-4468

Арт. 11230

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Механизм	Double Hammer
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	35 Nm
Макс. диаметр винта	5-6 мм
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	198 л/мин
Вес	0,88 кг

Шурупверты с реверсом и регулировкой момента затяжки

Шурупверт ST-4468K

Арт. 9659

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Механизм	Double Hammer
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	35 Nm
Макс. диаметр винта	5-6 мм
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	198 л/мин
Вес	0,88 кг

Шурупверт ST-4488

Арт. 8094610

- Внешняя регулировка крутящего момента
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Регулировка крут. момента	Внешняя
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	16,4 Nm
Макс. диаметр винта	5,1-16,4 мм
Скорость свободного вращ.	1800 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	113 л/мин
Вес	1,36 кг

Шуруповерт ST-M5020

НОВИНКА!

Арт. 8902020

- Для крупных шурупов и саморезов
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Регулировка крут. момента	Внутренняя
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	5-14 Nm
Макс. диаметр винта	6 мм
Скорость свободного вращ.	800 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	1,2 кг

Шуруповерт ST-ST-M5021

НОВИНКА!

Арт. 8902030

- Для мелких шурупов и саморезов
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Регулировка крут. момента	Внутренняя
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	5-18 Nm
Макс. диаметр винта	6 мм
Скорость свободного вращ.	1800 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	340 л/мин
Вес	1,35 кг

Шуруповерты с реверсом и регулировкой момента затяжки

Шуруповерт ССР39

Арт. 4118580

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Регулировка крут. момента	Внутренняя
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	0,5-5,0 Nm
Макс. диаметр винта	2,5-6,0 мм
Скорость свободного вращ.	1600 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	0,6 кг

Шуруповерт ST-4450A

Арт. 31880

- Регулировка крутящего момента
- Пониженный расход воздуха
- Магниевый корпус
- Удобная ручка



Регулировка крут. момента	Внутренняя
Зажим	Цанга
Макс. крутящий момент	1,5-3,5 Nm
Макс. диаметр винта	4,0 мм
Скорость свободного вращ.	1500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	142 л/мин
Вес	0,66 кг

Орбитальные шлифовальные машины

Шлифовальная машина ST-7101

Арт. 7360

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Липучка
Диаметр шлиф. диска	150 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	171 л/мин
Вес	1,1 кг

Шлифовальная машина ST-7715P

100% ХИТ!

Арт. 27396

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Липучка
Диаметр шлиф. диска	150 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	171 л/мин
Вес	1,85 кг

Шлифовальная машина ST-7106C

Арт. 30179

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Мешок-пылесборник
- Увеличенный срок службы



INDUSTRIAL

Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Липучка
Диаметр шлиф. диска	125 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	9000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	430 л/мин
Вес	0,77 кг



Орбитальные плоскошлифовальные машины

Шлифовальная машина ST-7725

Арт. 9653

- Оптимальный крутящий момент
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Липучка
Размер шлиф. подошвы	176x90 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	7000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	368 л/мин
Вес	1,8 кг

Шлифовальная машина ST-7717

Арт. 38696

- Компактный размер
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Прищепка
Размер шлиф. подошвы	100x110 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	20000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	142 л/мин
Вес	0,5 кг

Шлифовальная машина ST-7718

100% ХИТ!

Арт. 7367

- Компактный размер
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Прищепка
Размер шлиф. подошвы	197x90 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Скорость свободного вращ.	20000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	450 л/мин
Вес	0,5 кг

Пневматические полировальные машины

Шлифовальная машина ST-7774

100% ХИТ!

Арт. 7365

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	Орбитальная
Крепление абразива	Прищепка
Диаметр шлиф. диска	180 мм
Посадочная резьба	M14x2мм
Скорость свободного вращ.	2500 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Расход воздуха	171 л/мин
Вес	2,9 кг

Пневматические УШМ

Углошлифовальная машина ST-7890L

Арт. 8094630

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка
- Увеличенный срок службы



Возможно предоставление
образца для тестирования

Тип	УШМ
Механизм включения	Клавиша
Размер абразивного диска	Ø230 мм
Мощность	1840 Вт
Скорость свободного вращ.	5900 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной разъем	Резба 1/2"
Расход воздуха	1130 л/мин
Вес	4,4 кг

Углошлифовальная машина ST-7747L

Арт. 27398

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка
- Увеличенный срок службы



Тип	УШМ
Механизм включения	Клавиша
Размер абразивного диска	Ø180 мм
Мощность	1180 Вт
Скорость свободного вращ.	7600 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной разъем	Резба 1/2"
Расход воздуха	257 л/мин
Вес	3,1 кг

Углошлифовальная машина ST-7741

Арт. 7308

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Тип	УШМ
Механизм включения	Клавиша
Размер абразивного диска	Ø180 мм
Мощность	920 Вт
Скорость свободного вращ.	7000 об/мин
Диаметр шланга	12 мм
Входной разъем	Резба 1/2"
Расход воздуха	820 л/мин
Вес	3,2 кг

Углошлифовальная машина ST-7737G

Арт. 7307

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Плавная
регулировка скорости

Тип	УШМ
Механизм включения	Шайба
Размер абразивного диска	Ø125 мм
Мощность	440 Вт
Скорость свободного вращ.	11000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	1,8 кг

Пневматические УШМ

Углошлифовальная машина ST-P7737

Арт. 30394

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка
- Изменяемое направление выхлопа



Поддерживает работу
с диском от 1мм

Тип	УШМ
Механизм включения	Клавиша
Размер абразивного диска	Ø125 мм
Мощность	440 Вт
Скорость свободного вращ.	10000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	1,75 кг

Углошлифовальная машина ST-7737

100% ХИТ!

Арт. 27397

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка
- Изменяемое направление выхлопа



Тип	УШМ
Механизм включения	Клавиша
Размер абразивного диска	Ø125 мм
Мощность	440 Вт
Скорость свободного вращ.	11000 об/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	1,8 кг



ВНИМАНИЕ! С 2016 года на всех УШМ посадочная резьба вала М14х2мм

Фильтры и лубрикаторы

Использование лубрикаторов и фильтров позволит сохранить заявленный срок службы инструмента.



3/8" SA-3330

Код	Артикул	Инструмент	Посад. диаметр (Дюйм)	Материал
35155	SA-3330	Пневмолубрикатор	3/8	Латунь
35156	SA-3330A	Пневмолубрикатор	3/8	Алюминий
30367	SA-3340	Пневмолубрикатор	1/4	Латунь
30368	SA-3340A	Пневмолубрикатор	1/4	Алюминий
35157	SA-2202	Фильтр влагоотделитель	1/4	Алюминий



3/8" SA-3330A



1/4" SA-3340



1/4" SA-3340A



1/4" SA-2202

Используется
для краскораспылителя

Пневматические гриндеры

Гриндер ST-TB100

Арт. УТ-00000597

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка из полиуретана
- Воздушный разъем свободно вращается на 360° - шланг не перекручивается



Низкооборотистый гриндер

Посадочный размер	7/16 мм
Мощность	370 Вт
Скорость свободного вращ.	2500 об/мин
Диаметр шланга	3/8"
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	283 л/мин
Вес	1,0 кг

Гриндер ST-66555

Арт. 8087210

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Быстросъемная цапга



Низкооборотистый гриндер

Посадочный размер	7/16 мм
Мощность	370 Вт
Скорость свободного вращ.	2500 об/мин
Диаметр шланга	3/8"
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	90 л/мин
Вес	0,95 кг



66555-37

3/8-24

Применение с насадкой типа металлическая шарошка для зачистки автомобильной покрышки перед установкой заплатки



Применение с насадкой типа ластик для снятия герметика и клея с кузова автомобиля

Гриндер ST-7431M

Арт. УТ-00000598

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Посадочный размер	6 мм
Мощность	450 Вт
Скорость свободного вращ.	18000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	102 л/мин
Вес	0,85 кг

Гриндер ST-7733M

Арт. 4110730

- Регулировка скорости вращения
- Увеличенный срок службы



Посадочный размер	6 мм
Мощность	331 Вт
Скорость свободного вращ.	22000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	0,6 кг

Гриндер ST-7733LM

Арт. 682560

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Посадочный размер	6 мм
Мощность	370 Вт
Скорость свободного вращ.	25000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	0,64 кг

Удлиненная версия

Гриндер ST-7732M


Арт. 30395

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобная ручка



Посадочный размер	3; 6 мм
Мощность	221 Вт
Скорость свободного вращ.	25000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	0,43 кг

1. Установите абразивный инструмент в цангу патрона, затем зафиксируйте вал одним из гаечных ключей.
2. Удерживая гаечный ключ, закрутите зажимную гайку патрона с помощью второго ключа.
3. Подключите воздушный шланг.

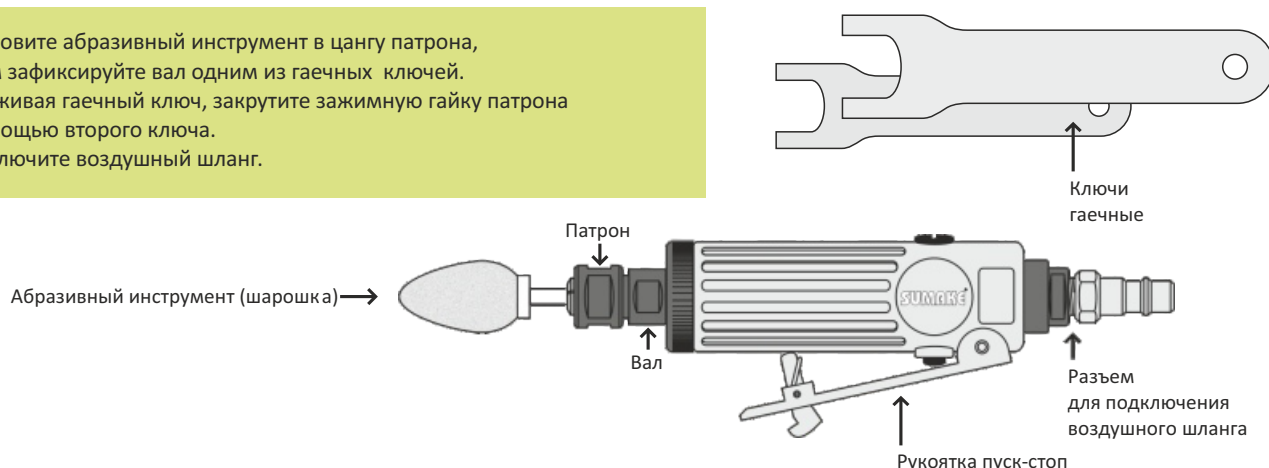

Пневматические гриндеры

Гриндер ST-7732МК

100% ХИТ!

Арт. 27399

- Регулировка скорости вращения
- Пониженный расход воздуха
- Удобный кейс



Посадочный размер	3; 6 мм
Мощность	221 Вт
Скорость свободного вращ.	25000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	0,43 кг

Гриндер ST-7733МК

100% ХИТ!

Арт. 7317

- Регулировка скорости вращения
- Удобный кейс
- Производство Тайвань



Посадочный размер	3; 6 мм
Мощность	370 Вт
Скорость свободного вращ.	22000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	1,3 кг

Гриндер ST-7732ВМК

100% ХИТ!

Арт. 8096300

- Регулировка скорости вращения
- Удобный кейс
- Производство Тайвань



Посадочный размер	3; 6 мм
Мощность	221 Вт
Скорость свободного вращ.	25000 об/мин
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	320 л/мин
Вес	1,1 кг



GS-10

Код: 30366
Набор шарошек 10 шт
(5шт — хвостовик 3мм,
5шт — хвостовик 6мм)



38817

Цанга 3 мм



2142730

Цанга 6 мм

Пневмомолоток ST-2200A/H

Арт. 7357

- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	11,8 мм
Диаметр поршня	19,8 мм
Ход поршня	45 мм
Энергия удара	9,51 Дж.
Частота ударов	3000 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	400 л/мин
Вес	2,6 кг

Пневмомолоток ST-2202/H

Арт. 11226

- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	14,7 мм
Диаметр поршня	28,5 мм
Ход поршня	45 мм
Энергия удара	27,3 Дж.
Частота ударов	2150 уд./мин.
Диаметр шланга	12 мм
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	600 л/мин
Вес	5,9 кг

Пневмомолоток ST-2201/H

Арт. 11225

- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	14,7 мм
Диаметр поршня	28,5 мм
Ход поршня	66,3 мм
Энергия удара	19,74 Дж.
Частота ударов	2820 уд./мин.
Диаметр шланга	12 мм
Входной разъем	Резба 3/8"
Расход воздуха	600 л/мин
Вес	5,5 кг

Пневмозубило ST-2237QC-H

Арт. 8096340

- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Быстросъемный патрон
Пониженная вибрационная нагрузка

Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	10 мм
Диаметр поршня	19,05 мм
Ход поршня	71 мм
Энергия удара	12 Дж.
Частота ударов	3000 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	396 л/мин
Вес	2 кг

Пневматические молотки и зубила

Пневмозубило ST-M3009-Н

100% ХИТ!

Арт. 8096330

- Эконом версия
- Зубила в комплекте



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	10 мм
Диаметр поршня	19,05 мм
Ход поршня	66 мм
Энергия удара	7,1 Дж.
Частота ударов	3200 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	134 л/мин
Вес	1,6 кг

Пневмозубило ST-M3009-НК

100% ХИТ!

Арт. 8096320

- Поставляется в кейсе
- Зубила в комплекте



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	10 мм
Диаметр поршня	19,05 мм
Ход поршня	66 мм
Энергия удара	7,1 Дж.
Частота ударов	3200 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	134 л/мин
Вес	1,6 кг

Пневмозубило ST-2210/Н

Арт. 7358

- Производство Тайвань



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	10 мм
Диаметр поршня	19,05 мм
Ход поршня	41 мм
Энергия удара	5,3 Дж.
Частота ударов	4500 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	143 л/мин
Вес	1,12 кг

Пневмозубило ST-M3008/Н

100% ХИТ!

Арт. 8200000

- Производство Тайвань



Тип хвостовика	Шестигранный
Размер хвостовика	10 мм
Диаметр поршня	19,05 мм
Ход поршня	41 мм
Энергия удара	5,3 Дж.
Частота ударов	4300 уд./мин.
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	134 л/мин
Вес	1,1 кг

Аксессуары для пневматических молотков и зубил



ST-2001

Код: 30363



ST-2006

Код: 30364

Фиксирующая пружина для зубила



ST-2002


Код: 30335

Быстросъемный патрон для зубила




ST-2003/HD

Код: 8106160



ST-2003/H

Код: 11224



ST-2004/H

Код: 7354



ST-2302/H

Код: 12274



ST-2303/H

Код: 12276



ST-2301/H

Код: 20019



75mm ST-2032/H



ST-2304/H

Код: 12275



50mm ST-2033/H

Заклепочники вытяжные пневматические

Вакуумный заклёпочник ST-6677

Арт. 547830

- Предназначен для клепания листовых материалов
- Производство Тайвань



Тип расходника	Вытяжные заклепки
Размер заклепок	3,2; 4,0; 4,8; 6,3; 7 мм
Ход поршня	25 мм
Тяговое усилие	1723 кгс.
Количество губ	3
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	255 л/мин
Вес	1,7 кг

Пневмозаклёпочник ST-6671

Арт. 496180

- Предназначен для клепания листовых материалов
- Производство Тайвань



Тип расходника	Вытяжные заклепки
Размер заклепок	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Ход поршня	25 мм
Тяговое усилие	1044 кгс.
Количество губ	3
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	255 л/мин
Вес	1,8 кг

Пневмозаклёпочник ST-6616

100% ХИТ!

Арт. 31877

- Предназначен для клепания листовых материалов
- Производство Тайвань

- Курок рассчитан на работу двумя пальцами;
- Регулировка направления выхода воздуха;
- Высокая сила вытягивания при малом весе;
- Быстрая смена оснастки и чистка губок без дополнительных инструментов;
- Установка усиленных заклепок до Ø 4.8 mm.



Тип расходника	Вытяжные заклепки
Размер заклепок	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Ход поршня	17 мм
Тяговое усилие	900 кгс.
Количество губ	3
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	255 л/мин
Вес	1,5 кг

Пневмозаклёпочник ST-66159

100% ХИТ!

Арт. 4119130

- Предназначен для клепания листовых материалов
- Производство Тайвань

- Курок рассчитан на работу двумя пальцами;
- Регулировка направления выхода воздуха;
- Высокая сила вытягивания при малом весе;
- Быстрая смена оснастки и чистка губок без дополнительных инструментов;
- Установка усиленных заклепок до Ø 4.8 mm.



Тип расходника	Вытяжные заклепки
Размер заклепок	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Ход поршня	15,5 мм
Тяговое усилие	880 кгс.
Количество губ	2
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	255 л/мин
Вес	1,5 кг

Заклёпочники вытяжные пневматические

Пневмозаклёпочник ST-6615

100% ХИТ!

Арт. 35087

- Предназначен для клепания листовых материалов
- Производство Тайвань



Тип расходника	Вытяжные заклепки
Размер заклепок	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Ход поршня	14 мм
Тяговое усилие	720 кгс.
Количество губок	2
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	255 л/мин
Вес	1,5 кг

SUMAKE

Специальный пневматический инструмент

Пнеumoкусачки ST-6673

Арт. 35154

- Предназначен для перекусывания проволоки
- Высокая работоспособность
- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Тип инструмента	Кусачки
Рез	Медь - 1,5мм; сталь - 1мм; пластик - 4мм
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	116 л/мин
Вес	0,2 кг

Пнеumoнож в кейсе ST-6614

Арт. 35084

- Предназначен для раскроя тонких листовых материалов
- Высокая работоспособность
- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань

INDUSTRIAL



Тип инструмента	Нож
Рез	20000 рез/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	2,0 кг

Специальный пневматический инструмент

Пневморезак ST-P6620

Арт.30181

- Предназначен для резки тонких листовых материалов
- Высокая работоспособность
- Увеличенный срок службы
- Производство Тайвань



Тип инструмента	Резак
Рез	2600 рез/мин сталь < 1,29 мм; алюм. < - 1,63 мм
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	85 л/мин
Вес	1,0 кг

Пневмоножовка в кейсе ST-P6611K

Арт.31884

- Предназначен для резки толстых листовых материалов
- Высокая работоспособность
- Увеличенный срок службы
- Дополнительное лезвие в комплекте
- Производство Тайвань



Тип инструмента	Ножовка
Рез	10000 рез/мин сталь 3 мм
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	1,5 кг

Пневмодырокол ST-6652

Арт.35152

- Предназначен для прокалывания отверстий в твердых материалах (листовое железо, профиль, металлоконструкции)
- Производство Тайвань

- Корпус изготовлен из прочного сплава;
- Надежный приводной механизм;
- Конструкция и детали инструмента изготовлены с высокой точностью;
- Обрезиненная ручка позволяет крепко удерживать инструмент в руке;
- Управление рычажного типа



Тип инструмента	Дырокол
Пробой	Толщ. листа - 1,6 мм отверстие - 5 мм
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	60 л/мин
Вес	1,3 кг

Пневмодырокол ST-6653A

Арт.35153

- Предназначен для прокалывания отверстий в различных материалах толщиной до 1,4 мм
- Производство Тайвань



Тип инструмента	Нож
Пробой	Толщ. листа - 1,4 мм отверстие - 8 мм
Диаметр шланга	8 мм
Входной разъем	Резба 1/4"
Расход воздуха	170 л/мин
Вес	1,0 кг

Пневмопистолет для герметика ST-66409

Арт. УТ-00000607

- Пневматический пистолет для выдавливания/распыления силикона, клея, герметика
- Подходит для работы по вклейке автостекла, установки сантехники, ремонта
- Используются пластиковые тубы стандартного размера - 310 мл



Режим работы	Настраиваемый
Емкость картриджа	310 мл
Емкость пакета	310-400 мл
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Давление воздуха	3,1-6,2 bar
Вес	1,8 кг

ST-66409 - пистолет «3в1» для герметиков различных типов


Порядок установки давления для одного из трех режимов работы

Пистолет имеет два независимых регулятора давления воздуха, которые позволяют настраивать скорость подачи герметика (**синий** вентиль) и ширину факела распыления (**красный** вентиль)

Полоска




Установите **красный** вентиль в положение «0»
Установите **синий** вентиль в положение:
Узкая полоска - положение «3-4»
Нормальная полоска - положение «5-6»
Жирная полоска - положение «7-8»

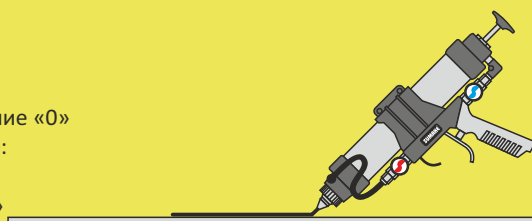

Струя




Установите **синий** вентиль в положение «5»
Установите **красный** вентиль в положение «2,5-3»
Распыляйте с расстояния 15-25 см от поверхности во избежание наложения слоев

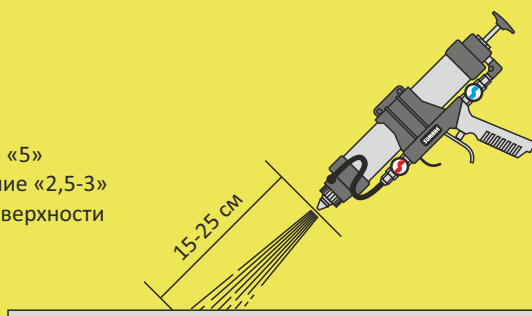

Распыление



Установите **синий** вентиль в положение «5»
Установите **красный** вентиль в положение «3-4»
Распыляйте с расстояния 15-25 см от поверхности во избежание наложения слоев

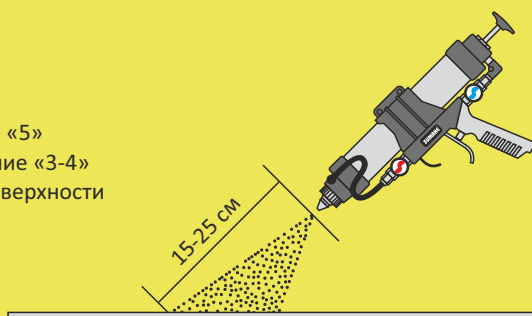

ВНИМАНИЕ! Рабочее давление не должно превышать 6,2 бар!

Поддержки и поддержки-шланги

Катушка-шланг HR 0414510

Арт. 1800150

- Пневматический шланг
- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Катушка-шланг
Длина	14,5 м
Диаметр шланга	10 мм
Рабочее давление	15 bar
Давление разрушения	60 bar

Поддержка SA-2215

Арт. УТ-00000601

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Поддержка
Допустимый вес	9-15 кг
Длина	1,3 м

Поддержка SA-22090

Арт. УТ-00000602

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Поддержка
Допустимый вес	5-9 кг
Длина	1,3 м

Поддержка-шланг SA-2205

Арт. 35149

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Поддержка-шланг
Допустимый вес	1,4 кг
Длина	
Диаметр шланга	5x8 мм
Рабочее давление	5 bar

Поддержки и поддержки-шланги

Поддержка SA-2207

Арт. УТ-00000603

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции Поддержка

Допустимый вес **3-5 кг**

Длина 1,1 м

Вес 1,6 кг

Поддержка-шланг SA-22050

Арт. 30473

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции Поддержка-шланг

Допустимый вес **3,5-3 кг**

Длина 1,3 м

Диаметр шланга 8 мм

Вес 2,4 кг

Входной диаметр 3/8"

Поддержка SA-2204

Арт. 35147

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции Поддержка

Допустимый вес **1,5-3 кг**

Длина 1,1 м

Вес 1,7 кг

Поддержка SA-2203-1

Арт. УТ-00000604

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции Поддержка

Допустимый вес **1,5-3 кг**

Длина 1,4 м

Вес 1,7 кг

Поддержки и поддержки-шланги

Поддержка SA-2203

Арт. 35146

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Поддержка
Допустимый вес	3,5-3 кг
Длина	1,6 м
Диаметр шланга	10 мм
Входной диаметр	1/4"

Поддержка-шланг SA-2201

Арт. УТ-00000605

- Прочный металлический корпус
- Усиленная конструкция
- Для длительной работы



Тип конструкции	Поддержка
Допустимый вес	0,3-0,8 кг

ПРОФ МАШ
СДЕЛАНО В РОССИИ

Штукатурный хоппер-ковш КШ-4 ПРОФМАШ

Арт. УТ-00000191

Предназначен для нанесения штукатурки
методом набрызга

Скорость нанесения
штукатурки

60
КВ.М/час

Сделано в России

Красконагнетательные баки

Описание:

- Каждый бак способен одновременно обслуживать сразу два краскопульта (кроме АТ-10М).
- Комплектуется внутренним резервуаром из нержавеющей стали, что позволяет избежать полного промывания агрегата по окончании работы, а также ускорить смену наносимого материала в процессе работы.
- Краскобак оснащён регулятором давления воздуха, предохранительным клапаном, вентилем ослабления давления, выпускными отверстиями рабочего материала (1 выход 3/8 дюйма (АТ-10 М), 2 выхода 3/8 дюйма (АТ-20М-АТ-40М) внешняя резьба), двумя выпускными отверстиями воздуха (вход 1/4 дюйма, внешняя резьба) и четырьмя колесами.
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной эмалью для придания изделию износостойкости и достижения привлекательного внешнего вида.

К перечисленным бакам рекомендуется подключать:

- Универсальные краскораспылители фирмы GAV (Италия) серии Record S имеющих входное отверстие для лакокрасочного материала – 1/4 дюйма, внешняя резьба.

Для подачи лакокрасочного материала в краскораспылитель рекомендуется использовать резиновый или полиуретановый шланг d8-10мм.

Красконагнетательный бак АТ-10М

Арт. 11227

- Механическое перемешивание предотвращает расслоение ЛКМ по плотности
- Оснащен регулятором давления воздуха
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной износостойкой эмалью



Перемешивание краски
Емкость бака

Механическое
10 л

Красконагнетательный бак АТ-20М

Арт. 11228

- Способен одновременно обслуживать два краскопульта
- Механическое перемешивание предотвращает расслоение ЛКМ по плотности
- Оснащен регулятором давления воздуха
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной износостойкой эмалью



Перемешивание краски
Емкость бака

Механическое
20 л

Красконагнетательный бак АТ-40М

Арт. 11229

- Способен одновременно обслуживать два краскопульта
- Механическое перемешивание предотвращает расслоение ЛКМ по плотности
- Оснащен регулятором давления воздуха
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной износостойкой эмалью



Перемешивание краски
Емкость бака

Механическое
40 л

Красконагнетательные баки

Красконагнетательный бак АТ-10А

Арт. 35088

- Автоматическое перемешивание предотвращает расслоение ЛКМ по плотности
- Оснащен регулятором давления воздуха
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной износостойкой эмалью



Перемешивание краски
Емкость бака

Автоматическое
10 л

Красконагнетательный бак АТ-20А

Арт. 35089

- Способен одновременно обслуживать два краскопульта
- Автоматическое перемешивание предотвращает расслоение ЛКМ по плотности
- Оснащен регулятором давления воздуха
- Поверхность красконагнетательного бака покрыта специальной износостойкой эмалью



Перемешивание краски
Емкость бака

Автоматическое
20 л

Отправим заказ вашему клиенту с нашего склада



У вас есть заказ на товары из ассортимента нашей компании, но вы не можете его отгрузить клиенту? Мы можем отправить груз вашему клиенту напрямую. Наш склад работает с понедельника по пятницу. Грузы доставляем до терминала ТК ПЭК на следующий день после заказа. График доставки другими ТК уточняйте у вашего менеджера.

optimistopt.ru

Упаковочные данные

Код	Наименование инструмента	Артикул	Штрихкод	Вес (кг)	Вес в упаковке (кг)	Кол-во в упаковке (шт)	Размер инструмента (мм)	Размер упаковки (мм)	Объем упаковки (м3)
8097550	Пневмозабивной пистолет R-45	R-45	4718399008649	2,4	4	4	351*375*145	460*420*150	0,029
8094540	Пневмозабивной пистолет R-55PA	R-55PA	4718399080928	2,8	4	4	351*375*145	460*420*151	0,029
8094530	Пневмозабивной пистолет R-65PA	R-65PA	4718399070929	2,3	5,75	4	351*375*145	460*420*152	0,029
4119310	Пневмозабивной пистолет R-90PA	R-90PA	4718399058354	3,7	4,725	4	365*130*340	460*420*153	0,028
8094520	Пневмозабивной пистолет R-100LPA	R-100LPA	4718399082977	5,4	6,4	2	425*130*370	460*420*154	0,030
7383	Пневмозабивной пистолет F18/30	F 18/30	4718399008168	1,1	1,35	10	275*205*55	280*210*60	0,035
7297	Пневмозабивной пистолет F18/50	F 18/50	4718399003378	1,4	1,85	10	275*205*55	280*270*60	0,045
2142700	Пневмозабивной пистолет P0.6/22	P0.6/22	4718399007970	1	1,22	10	228*170*52	280*210*60	0,035
7305	Пневмозабивной пистолет P0.6/30	P0.6/30	4718399008687	0,9	1,3	10	254*210*54	280*210*60	0,035
8096230	Пневмозабивной пистолет P0.6/50	P0.6/50	4718399085206	1,15	1,65	10	270*260*60	280*210*60	0,035
8094550	Пневмозабивной пистолет P0.6/30C	P0.6/30C	4718399054547	1,05	1,35	10	274*210*54	280*210*60	0,035
8094560	Пневмозабивной пистолет P0.6/50C	P0.6/50C	4718399068100	1,15	1,49	10	274*210*62	280*210*60	0,035
7298	Пневмостеплер N-50	N-50	4718399007963	2,65	3,42	5	380*295*92	400*310*10	0,001
7378	Пневмостеплер 90/40	90/40	4718399007932	2,2	3	5	394*303*103	400*310*10	0,010
7374	Пневмостеплер 80/16 хит	80/16E	4718399006539	1,2	1,06	10	228*170*52	230*180*60	0,019
7376	Пневмостеплер 80/25	80/25	4718399009394	1,2	1,55	10	274*210*54	280*220*60	0,035
8094570	Пневмостеплер 777/16 BJ	777/16BJ	4718399079250	2,5	3,16	5	400*150*300	400*310*110	0,014
30393	Степлер механический HCS-35A	HCS-35A	4718399008755	2,2	2,85	5	433*220*115	440*230*120	0,014
7381	Пневмостеплер упаковочный CS-35A	CS-35A	4718399015111	2,65	2,84	5	415*220*115	420*230*120	0,011
38593	Пневмогайковёрт ST-55881-8	ST-55881-8	4718399030077	10,6	11,9	2	582*201*150	590*210*160	0,019
38592	Пневмогайковёрт ST-55881	ST-55881	47183990258378	9,2	10,6	2	595*195*143	600*200*160	0,019
УТ-00000578	Пневмогайковёрт ST-IW1580-8	ST-IW1580-8	нет	7,5	8,2	1	635*210*150	640*215*160	0,022
УТ-00000581	Пневмогайковёрт ST-IW1486-6	ST-IW1486-6	нет	6,8	7,4	1	416*220*150	420*225*160	0,015
38594	Пневмогайковёрт ST-55885P	ST-55885P	4718399029996	8,3	8,65	2	365*310*133	370*330*160	0,020
УТ-00000584	Пневмогайковёрт ST-C573S	ST-C573S	нет	2,3	3,5	10	195*182*62	200*190*70	0,003
4117800	Пневмогайковёрт ST-5578	ST-C5578	4718399063983	4	4,75	4	265*250*10,2	270*252*105	0,007
4117500	Пневмогайковёрт ST-5579	ST-C5579	4718399064638	4,7	6	2	320*310*133	333*313*105	0,011
39960	Пневмогайковёрт ST-5561	ST-C5561	4718399000308	4,5	5,3	4	270*252*70	280*260*80	0,006
УТ-00000586	Пневмогайковёрт ST-C5444S	ST-C5444S	нет	1,65	2,3	10	175*180*92	180*190*100	0,003
8094960	Пневмогайковёрт ST-C554	ST-C554S	4718399081819	2,1	2,6	10	195*180*92	200*190*100	0,004
УТ-00000589	Пневмогайковёрт ST-IW4040	ST-IW4040	нет	1,32	1,8	8	110*179*89	120*180*90	0,002
38699	Пневмогайковёрт ST-55444	ST-55444	4718399019768	2,8	3,1	10	265*170*76	270*180*80	0,004
8094970	Пневмогайковёрт ST-5544SH	ST-5544SH	4718399083813	2,6	3,3	8	210*210*133	220*220*140	0,007
8094580	Пневмогайковёрт ST-C541	ST-C541	4718399046481	1,2	1,47	10	190*181*133	200*190*140	0,005

Код	Наименование инструмента	Артикул	Штрихкод	Вес (кг)	Вес в упаковке (кг)	Кол-во в упаковке (шт)	Размер инструмента (мм)	Размер упаковки (мм)	Объем упаковки (м3)
8094980	Пневмогайковёрт ST-M3007	ST-M3007	47183990038400	2,1	2,6	10	180*180*125	190*190*130	0,005
8094990	Пневмогайковёрт ST-M1001	ST-M1001	4718399018051	2,1	2,6	10	190*181*110	200*190*120	0,005
УТ-00000591	Угловой пневмогайковёрт ST-5245	ST-5245	нет	1,8	2,4	10	341*95*70	345*100*80	0,003
	Набор ударных головок SIS-4401	SIS-4401	47183990003484	2,45	2,8	10	285*80*37	290*90*40	0,001
	Набор ударных головок SIS-4407	SIS-4407	47183990003545	1,85	2,4	15	235*100*40	240*110*50	0,001
	Набор ударных головок SIS-4403	SIS-4403	47183990003507	1,45	2,1	20	290*25*30	300*30*40	0,0004
	Набор ударных головок SIS-4421	SIS-4421	1802641022620, 2802641022612	0,85	1,4	12	250*25*30	260*30*40	0,0003
8095000	Пневмогайковёрт ST-5567K	3/4" ST-5567K	4718399083912	4,5	5,5	3	400*300*140	405*305*145	0,017
7342	Пневмогайковёрт ST-5561K	3/4" ST-5561K	47183990000377	5	9,3	3	365*250*130	370*260*140	0,013
8095010	Пневмогайковёрт ST-5544SHK	1/2" ST-5544SHK	4718399083929	5	5,6	3	370*260*140	380*270*150	0,015
8095020	Пневмогайковёрт ST-M3007K	1/2" ST-M3007K	4718399074569	5,5	5,9	3	380*270*100	390*280*110	0,012
4118210	Пневмогайковёрт ST-C541K	1/2" ST-C541K	4718399058781	5	5,4	4	350*230*85	360*240*90	0,008
8095030	Пневмогайковёрт ST-M1001K	1/2" ST-M1001K	4718399022867	4,4	5,4	3	360*240*85	370*250*90	0,008
30385	Пневмогайковёрт угловой ST-5554	ST-5554	47183990000827	2	2,16	10	370*84*56	380*90*60	0,002
30384	Пневмогайковёрт угловой ST-5553	ST-5553	47183990000780	1,2	1,6	20	288*67*52	290*70*60	0,001
8094600	Пневмогайковёрт угловой ST-5555A	ST-5555A	47183990000797	0,5	0,8	20	193*75*43	200*80*50	0,001
8096260	Пневмодрель ST-P4441AC	ST-P4441AC	47183990036604	1,6	2,3	10	250*160*60	260*170*70	0,003
8159090 новинка!	Пневмодрель ST-M5010	ST-M5010	нет	1,1	1,4	10	233*121*50	240*140*60	0,002
8190000 новинка!	Пневмодрель ST-M5010C	ST-M5010C	нет	1,1	1,35	10	240*140*50	250*160*60	0,002
30389	Пневмодрель ST-4431	ST-P4431C	4718399021563	1,08	1,4	10	240*157*52	250*160*60	0,002
8096280	Пневмодрель прямая ST-P4438C	ST-P4438C	4718399022645	1,04	1,4	10	250*80*50	260*90*60	0,001
8096290	Пневмодрель прямая ST-P4439C	ST-P4439C	47183990042698	1,1	1,7	10	250*80*50	260*90*60	0,001
35079	Пневмодрель угловая ST-4435	ST-4435	4718399001022	0,96	1,2	10	233*130*52	240*140*60	0,002
27401	Пневмошуруповёрт ударный ST-4460A	ST-4460A	47183990000650	0,7	1	20	240*74*40	250*80*50	0,001
9659	Пневмошуруповёрт ударный ST-4468K	ST-4468K	47183990000568	1,6	1,9	10	225*208*53	240*210*60	0,003
11230	Пневмошуруповёрт ударный ST-4468	ST-4468	47183990000742	0,88	1,14	10	233*130*52	240*140*60	0,002
8094610	Пневмошуруповёрт ST-4488	ST-4488	47183990044425	1,36	1,74	10	337*142*66	340*150*70	0,004
8902030 новинка!	Пневмошуруповёрт ST-M5021	ST-M5021	нет	1,21	1,64	10	245*150*52	250*160*60	0,002
8902020 новинка!	Пневмошуруповёрт ST-M5020	ST-M5020	нет	1,2	1,48	10	244*155*61	250*160*50	0,002
4118580	Пневмошуруповёрт ССР39	ССР39	47183990044555	0,6	1	10	233*132*52	240*140*60	0,002
31880	Пневмошуруповёрт ST-4450A	ST4450A	47183990000582	0,66	0,865	20	240*74*50	250*80*60	0,001
7360	Пневмошлифовальная машина ST-7101	ST-7101	47183990001657	1,1	2	12	208*176*120	215*180*130	0,005
27396	Пневмошлифовальная машина ST-7715P	ST-7715P	47183990001664	2,1	2,8	10	240*150*75	250*160*80	0,003
30179	Пневмошлифовальная машина ST-7106C	ST-7106C	4718399017092	0,77	1,4	10	180*165*150	190*170*160	0,005

Упаковочные данные


Код	Наименование инструмента	Артикул	Штрихкод	Вес (кг)	Вес в упаковке (кг)	Кол-во в упаковке (шт)	Размер инструмента (мм)	Размер упаковки (мм)	Объем упаковки (м3)
9653	Пневмошлифовальная машина ST-7725	ST-7725	4718399001336	1,8	2,2	10	243*124*107	250*130*110	0,004
38696	Пневмошлифовальная машина ST-7717	ST-7717	4718399001626	0,5	1,06	10	170*154*90	180*160*110	0,003
7367	Пневмошлифовальная машина ST-7718	ST-7718	4718399001633	1,97	2,1	10	235*130*90	240*140*100	0,003
7365	Пневмополировальная машина ST-7774	ST-7774	4718399001725	2,83	3,8	6	423*192*63	430*200*70	0,006
8094630	ПневмоУШМ ST-7890L	ST-7890L	4718399072060	4,4	5,7	4	420*260*120	430*270*130	0,015
27398	Пневмополировальная машина ST-7774L	ST-7747L	4718399002111	3,1	4,6	6	385*208*138	390*215*140	0,011
7308	Угловая пневмошлифмашина ST-7741	ST-7741	4718399002128	3,2	4,05	6	340*220*110	350*230*120	0,010
7307	ПневмоУШМ ST-7737G	ST-7737G	4718399002050	1,8	2,2	10	233*135*90	240*140*100	0,003
27397	ПневмоУШМ ST-7737	ST-7737	4718399002036	1,8	2,22	10	233*130*90	240*140*100	0,003
30394	ПневмоУШМ ST-P7737	ST-P7737	4718399022614	1,8	2,3	12	233*140*100	240*150*110	0,004
УТ-00000597	Пневмошлифмашина ST-TB100	ST-TB100	нет	1	1,6	10	220*120*100	230*130*110	0,003
8087210	Пневмошлифмашина ST-66555	ST-66555	4718399017504	0,95	1,3	20	240*74*50	250*80*60	0,001
УТ-00000598	Пневмогриндер ST-7431M	ST-7431M	нет	0,9	1,3	20	240*140*100	250*150*110	0,004
4110730	Пневмошлифмашина ST-7733M	ST-7733M	4718399001893	0,9	1,3	20	240*140*100	250*150*110	0,004
682560	Пневмошлифмашина ST-7733LM	ST-7733LM	4718399001947	0,95	1,3	10	288*67*52	290*70*60	0,001
30395	Пневмошлифмашина ST-P7732M	ST-P7732M	4718399001886	0,95	1,2	12	193*75*43	200*80*50	0,001
8141680	Пневмошлифмашина ST-7733МК	ST-7733МК	4718399037472	1,4	1,8	10	240*210*60	250*215*70	0,004
8096300	Пневмошлифмашина ST-7732ВМК (Эко)	ST-7732ВМК	4718399085558	0,98	1,6	20	240*210*61	250*220*70	0,004
11226	Пневмомолоток ST-2202/Н	ST-2202/Н	4718399002623	5,9	7,95	2	435*185*107	440*190*110	0,009
11225	Пневмомолоток ST-2201/Н	ST-2201/Н	4718399002609	7,85	8,3	2	412*185*107	420*200*110	0,009
7357	Пневмомолоток ST-2200A/Н	ST-2200A/Н	4718399002685	2,8	3,8	6	307*176*65	320*180*70	0,004
8096340	Пневмозубило ST-2237QC-Н	ST-2237QC-Н	4718399085565	2,1	2,8	10	240*146*66	250*150*70	0,003
8096330	Пневмомолоток ST-3009K/Н	ST-M3009-K/Н	4718399044340	1,95	2,4	10	240*146*60	250*150*70	0,003
7358	Пневмомолоток ST-2210/Н	ST-2210/Н	4718399002845	1,65	2,1	10	233*130*52	240*140*60	0,202
8200000	Пневмомолоток ST-M3008/Н	ST-M3008/Н	нет	1,1	2,1	10	233*130*52	240*140*60	0,002
547830	Пневмозаклепочник ST-6677	ST-6677	4718399027404	1,9	2,9	6	360*245*100	370*250*110	0,010
496180	Пневмозаклепочник ST-6671	ST-6671	4718399023444	1,8	2,9	6	365*245*110	370*250*110	0,010
31877	Пневмозаклепочник ST-6616	ST-6616	4718399001121	1,5	2,2	10	325*170*90	330*180*100	0,594
4119130	Пневмозаклепочник ST-66159	ST-66159	4718399060791	1,5	2,11	10	325*180*90	330*190*100	0,006
35087	Пневмозаклепочник ST-6615	ST-6615	4718399001138	1,5	2	10	278*174*82	280*180*90	0,005
30184	Пневмошприц ST 6636L-6	ST-6636L-6	4718399002548	2,3	2,5	10	422*194*77	430*200*80	0,007
30183	Пневмошприц ST 6636-6	ST-6636-6	4718399002531	2,3	2,9	10	422*194*78	430*200*80	0,007
35154	Пневмокусачки ST-6673	ST-6673	4718399009547	0,2	1,4	25	300*170*120	310*180*130	0,007
35084	Пневмонож ST-6614K	ST-6614K	4718399000834	1,8	2,7	10	330*200*65	340*210*70	0,005

Упаковочные данные

Код	Наименование инструмента	Артикул	Штрихкод	Вес (кг)	Вес в упаковке (кг)	Кол-во в упаковке (шт)	Размер инструмента (мм)	Размер упаковки (мм)	Объем упаковки (м3)
30181	Пневмоножницы ST-P6620	ST-P6620	4718399026964	1,1	1,9	12	288*67*52	300*70*60	0,001
31884	Пневмоножка ST-6611K+	ST-6611K	4718399000841	1,5	2,2	10	331*201*62	340*210*70	0,005
35152	Пневмодырокол ST-6652	ST-6652	4718399001169	1,41	1,9	10	240*157*52	250*160*60	0,002
35153	Пневмодырокол ST-6653A	ST-6653A	4718399001190	1,4	2,1	10	240*155*62	250*160*70	0,003
УТ-00000601	Пневмоподдержка SA-2215	SA-2215	нет	3,61	4	4	240*220*95	250*230*100	0,006
УТ-00000602	Пневмоподдержка SA-22090	SA-22090	нет	4	4,5	4	210*200*75	220*205*80	0,004
35149	Пневмоподдержка сланг SA-2205	SA-2205	4718399004597	1,85	2,5	10	240*215*95	250*220*100	0,006
УТ-00000603	Пневмоподдержка SA-2207	SA-2207	нет	2	2,4	40	280*170*170	290*180*180	0,009
30473	Пневмоподдержка SA-22050	SA-22050	4718399025974	1,85	2,3	10	270*170*175	280*180*180	0,009
35147	Пневмоподдержка SA-2204	SA-2204	4718399004528	1,8	2,3	40	195*90*40	200*100*50	0,001
УТ-00000604	Пневмоподдержка SA-2203-1	SA-2203-1	нет	3,59	4,2	40	190*100*75	200*110*80	0,002
35146	Пневмоподдержка SA-2203	SA-2203	4718399004511	1,85	2,3	40	195*102*50	200*110*60	0,001
УТ-00000605	Пневмоподдержка SA-2201	SA-2201	нет	1,82	2,2	40	195*100*80	200*110*90	0,002
11227	Красконагнетательный бак АТ-10М	АТ-10М	4718399016293	15,42	16,42	1	305*305*550	310*310*560	0,054
11228	Красконагнетательный бак АТ-20М	АТ-20М	4718399015357	23,1	25,7	1	415*360*695	420*370*700	0,111
11229	Красконагнетательный бак АТ-40М	АТ-40М	4718399016286	30,4	32,4	1	415*360*847	420*370*855	0,132
35088	Красконагнетательный бак АТ-10А	АТ-10А	4718399026841	12,68	16,42	1	305*305*550	310*310*560	0,054
35089	Красконагнетательный бак АТ-20А	АТ-20А	4718399015340	23,1	25,7	1	415*360*695	420*370*700	0,109

данные представленные в таблице являются расчетными и могут отличаться от фактических

Пневматические инструменты REMEZA

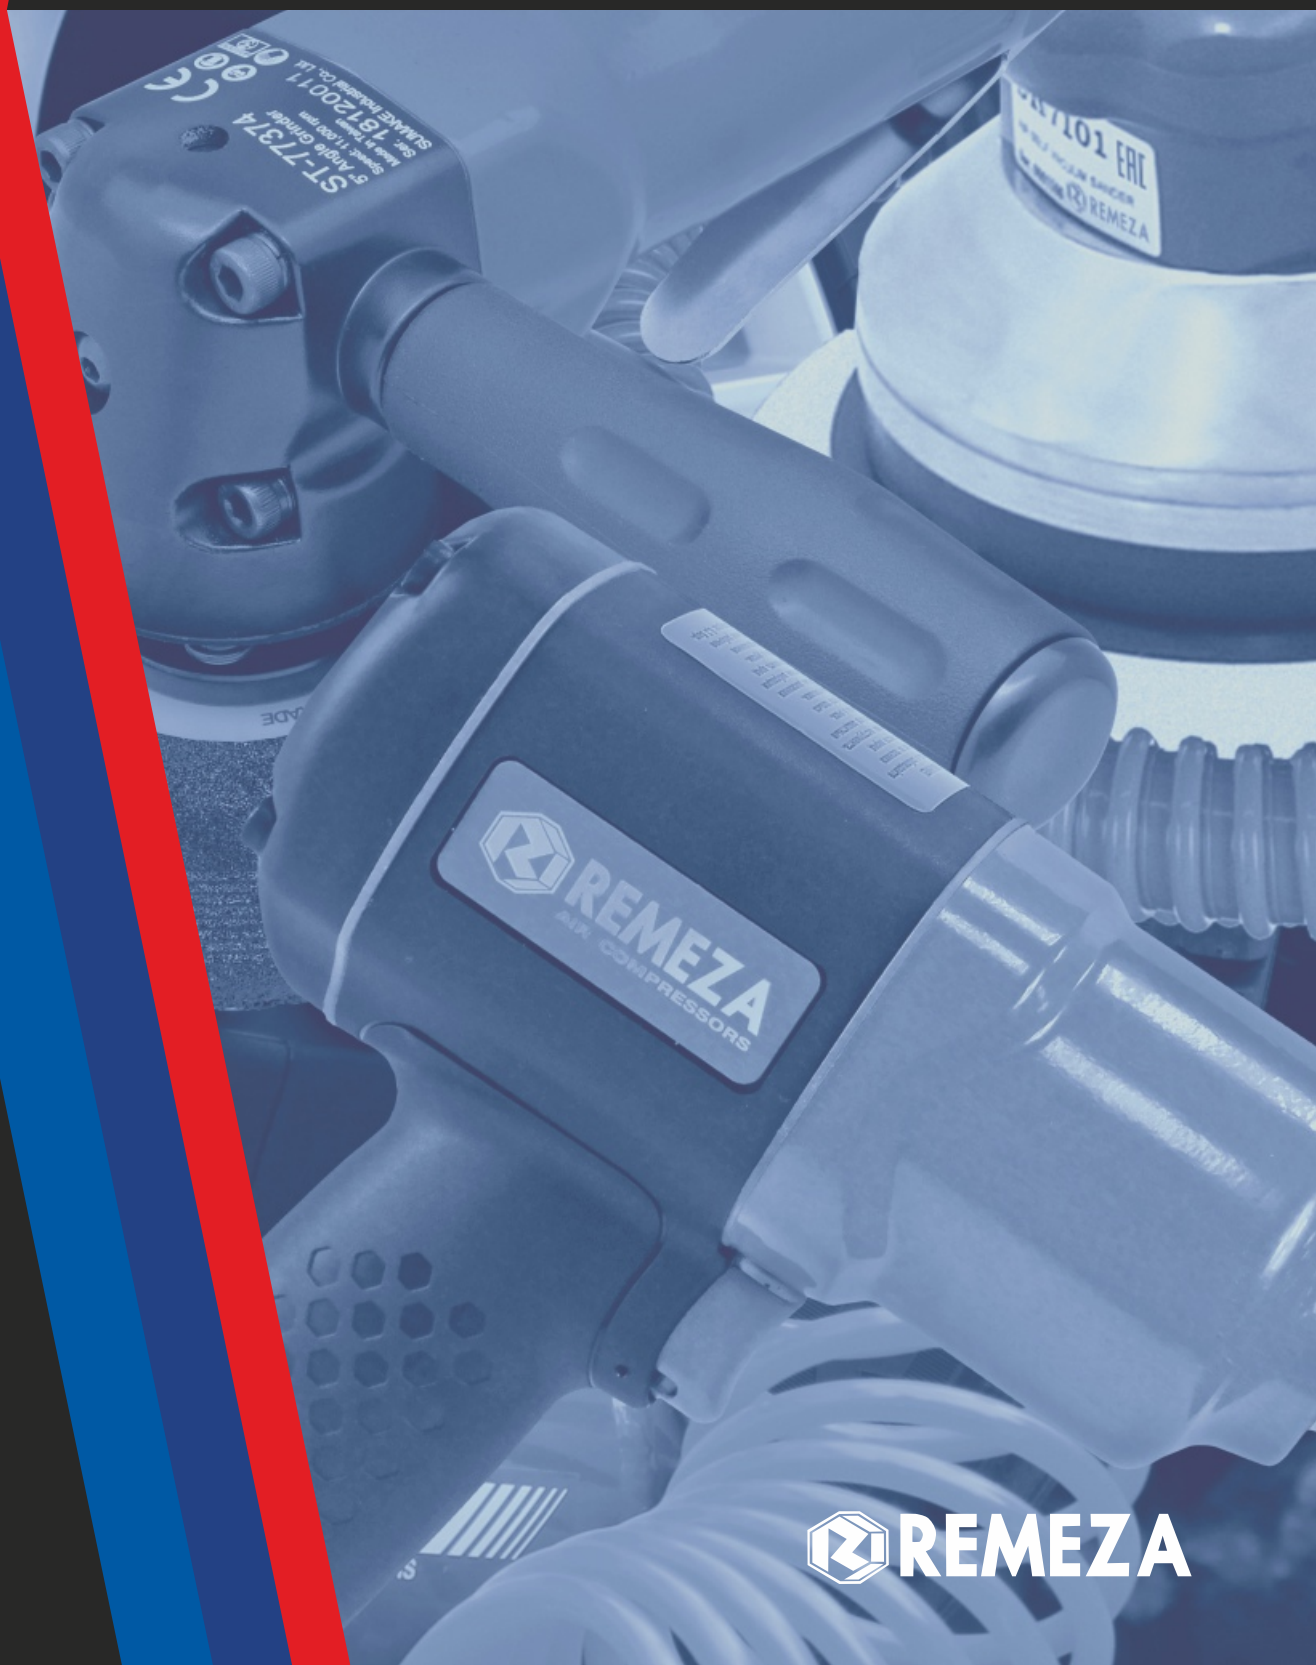

 **REMEZA**

Пневматический инструмент REMEZA

Гайковерт ударный пневматический R-1200

Арт. УТ-00000401

1200
Nm

1/2"



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	1/2"
Макс. крутящий момент	1200 Nm
Максимальная резьба	M21
Скорость свободного вращ.	6800 об/мин
Расход воздуха	185 л/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Вес	2,2 кг

Гайковерт ударный пневматический R-1400

Арт. УТ-00000402

1400
Nm

3/4"



Ударный механизм	Twin Hammer
Посадочный квадрат	3/4"
Макс. крутящий момент	1400 Nm
Максимальная резьба	M25
Скорость свободного вращ.	6800 об/мин
Расход воздуха	200 л/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Вес	2,2 кг

Пнеумоуглошлифовальная машина 125мм SR-77374

Арт. 8144880

- Пневматическая болгарка (УШМ) 125мм Remeza SR-77374 изготовлена на инновационном заводе Sumake на Тайване.
- Легкий вес и эргономичная ручка обеспечивает удобством оператора. УШМ подходит как для отрезных, так и зачистных дисков.



Размер абразивного диска	125 мм (5")
Посадочный размер диска	M14x2 (22,2 мм)
Частота вращения	11 000 об/мин.
Уровень шума	79 дБ-90 дБ
Давление	6,3 атм.
Расход воздуха	400 л/мин
Входной штуцер	1/4"
Диаметр шланга	12 мм
Вес	1,1 кг

Пневмомолоток SR-M3008/H2 с набором зубил

Арт. 8154980

- Пневматический молоток, сделан на заводе SUMAKE на Тайване,
- Предназначен для выполнения режущих и рубящих работ, например, удаления заклепок, снятия слоя старого покрытия или штробления.
- Алюминиевый корпус инструмента, плавная кнопка пуска и удобная обрезиненная рукоять позволяют вести работы долгое время не утомляясь.



Тип хвостовика	шестигранник 10,1 мм
Частота ударов	4300 ударов/мин
Ход поршня	67 мм
Энергия удара	4,3 Дж
Рабочее давление	6,3 бар
Расход воздуха	90 л/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	1/4"
Вес	1,1 Кг

Пневматический инструмент REMEZA

Дрель пневматическая Remeza SR-4431

Арт. 8199010

- Служит для сверления отверстий в различных материалах, а также для завинчивания и отвинчивания крепежных резьбовых изделий
- Оптимальный крутящий момент
- Обрезиненная основная рукоятка
- Реверс вращения



Тип патрона	Быстрозажимной
Реверс	Да
Макс. диаметр сверла	10 мм
Скорость свободного вращ.	1800 об/мин
Рабочее давление	6.3 бар
Расход воздуха	360 л/мин
Диаметр шланга	10 мм
Входной разъем	Быстроразъем 1/4"
Вес	1,13 кг

Пневматическая трещотка Remeza SR-55521 1/2"

Арт. 8199020

- Оптимальный крутящий момент
- Реверс вращения



Посадочный квадрат	1/2"
Размер болта	13 мм
Частота вращения	160 об/мин
Макс. крутящий момент	69 Нм
Рабочее давление	6.3 бар
Расход воздуха	199 л/мин
Входной разъем	1/4"
Диаметр шланга	3/8"
Габариты	263 x 53 мм
Вес	1,18 кг

Гвоздезабивной пистолет F18/30

Арт. 8154990

- Применяется для соединения различных материалов гвоздями во время ремонтно-отделочных и строительных работ, в мебельном производстве, облицовочных работах, обустройства опалубки, декоративной отделки и прочего.
- За счет использования финишных гвоздей (крайне небольшой размер шляпки) инструмент не оставляет на материале следов и вмятин



Расходник	Гвоздь 10-30 мм
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Глубина забивания	10-30мм
Емкость магазина	100 шт
Рабочее давление	4-7,5бар
Расход воздуха	0,5 (л/выстрел)
Входной диаметр	1/4"
Диаметр шланга	8 мм
Вес	1,2 кг

Пневмогидравлический заклепочник Remeza SR-6615

Арт. 8199000

- Служит для крепления различных материалов с помощью вытяжных заклепок



Захватывающие кулачки	2 шт.
Ход	16 мм
Диаметр применяемых вытяжных заклепок	2,4 мм; 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм
Тяговое усилие	900 кг.
Рабочее давление	6.3 бар
Расход воздуха	0.89 л. на 1 заклепку
Входной диаметр	1/4"
Диаметр шланга	10 мм
Вес	1,6 кг

Гвоздезабивной пневмопистолет



REMEZA

F18/30



Технические характеристики F18/30

Расходник	Гвоздь 10-30 мм
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Глубина забивания	10-30мм
Емкость магазина	100 шт
Входной диаметр	1/4"
Диаметр шланга	8 мм
Расход воздуха	0,5 (л/выстрел)
Рабочее давление	4-7,5 бар
Вес	1,2 кг

Преимущества этой модели:

- Сделано на Тайване;
- Гарантия 2 года;
- Наличие запасных частей;
- Конкурентноспособная цена.



ОПТИМИСТ

8 (495) 231-21-22

optimistopt.ru info@entuziast.ru

Пневматические
инструменты
и аксессуары
GARAGE



GARAGE
OF WORKING IDEAS

Гайковерты ударные пневматические 1/2" GARAGE

Пневматический гайковерт GR-IW-687

Арт. УТ-00000049



Ударный механизм	Twin Hammer
Посад. квадрат	1/2"
Макс. крут. момент	687 Нм
Макс резьба	M19
Скор. св.вращ.	8000 об/мин
Вес	2,6 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	10 мм
Расход воздуха	480 л/мин

Пневматический гайковерт GR-IW-615

Арт. УТ-00000048



Ударный механизм	Twin Hammer
Посад. квадрат	1/2"
Макс. крут. момент	615 Нм
Макс резьба	M19
Скор. св.вращ.	8000 об/мин
Вес	2,1 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	10 мм
Расход воздуха	184 л/мин

Пневматический гайковерт GR-IW 315 набор

Арт. УТ-00000047



Ударный механизм	Rocking dog
Посад. квадрат	1/2"
Макс. крут. момент	315 Нм
Макс резьба	M16
Скор. св.вращ.	7000 об/мин
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	10 мм
Расход воздуха	226 л/мин

Пневматический гайковерт GR-IW-1150

Арт. 8955000



Ударный механизм	Rocking dog
Посад. квадрат	1/2"
Макс. крут. момент	1150 Нм
Макс резьба	M16
Скор. св.вращ.	8000 об/мин
Вес	2,1 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	10 мм
Расход воздуха	198 л/мин

Скобозабивные и гвоздезабивные пистолеты GARAGE

Пневмозабивной пистолет 18-50 Plus

100% ХИТ!

Арт. УТ-00000050

- Контактный предохранитель
- Механизм для извлечения застрявшего гвоздя
- Регулировка направления выхлопа



Расходник	Гвоздь
Глубина забивания	20-50 мм
Калибр пров.	18
Ширина шляпки	1,9 мм
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Ёмкость магазина	100 шт
Вес	1,4 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	8 мм
Расход воздуха	0,7 л/выстрел

Пневмозабивной пистолет P630

100% ХИТ!

Арт. УТ-00000051

- Регулировка направления выхлопа



Расходник	Шпилька
Глубина забивания	12-30 мм
Калибр пров.	23
Сечение проволоки	0,64x0,64 мм
Ёмкость магазина	200 шт
Вес	0,9 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	8 мм
Расход воздуха	0,45 л/выстрел

Пневматический степлер 90-40 Plus

100% ХИТ!

Арт. УТ-00000043

- Контактный предохранитель
- Механизм для извлечения застрявшего гвоздя
- Регулировка направления выхлопа
- Окошко в магазине для отслеживания наличия расходных материалов



Расходник	Скоба
Глубина забивания	19-40 мм
Калибр пров.	18
Ширина скобы	5,8 мм
Сечение проволоки	1x1,25 мм
Ёмкость магазина	100 шт
Вес	2,2 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	8 мм
Расход воздуха	1,4 л/выстрел

Пневматический степлер 80-16

100% ХИТ!

Арт. УТ-00000042

- Регулировка направления выхлопа



Расходник	Скоба
Глубина забивания	6-16 мм
Калибр пров.	21
Ширина скобы	12,9 мм
Сечение проволоки	0,65x0,95 мм
Ёмкость магазина	160 шт
Вес	0,9 кг
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	8 мм
Расход воздуха	0,3 л/выстрел

Гвоздескобозабивной пистолет F50/9040

Арт.8509040

- 2 в 1 - забивает как гвозди так и скобы
- Контактный предохранитель




Расходник	Гвоздь/скоба
Гвоздь	Ga18 1.25x1 мм
Скоба	Ga18 1.25x1 мм
Ёмкость магазина	100 шт.
Вес	1,48 кг
Рабочее давление	4-7 бар
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	от 6 мм
Расход воздуха	0,8 л/выстрел

Гвоздезабивной пистолет барабанного типа GR-CN-90

Арт.8509050

- Большой магазин
- Контактный предохранитель
- Регулировка направления выхлопа



Расходник	Гвоздь в рулоне
Размер гвоздя	45-90 мм
Тип магазина	Барабанный
Ёмкость магазина	до 300 шт.
Вес	3,9 кг
Рабочее давление	6,2-7 бар
Входной диаметр	1/4"
Диам шланга	от 6 мм
Расход воздуха	2,8 л/выстрел

Краскораспылители

Краскораспылитель 162A2 1.5

Арт.8085080

- Коэффициент переноса ЛКМ ~50%
- Регулировка расхода краски
- Регулируемая форма окрасочного факела



Тип бачка	Верхний
Соединение	Быстроразъем
Объем бачка	500 мл
Расход воздуха	100-200 л/мин
Ø сопла	1,5 мм
Рабочее давление	4 атм.
Габариты	16,8x10,9x18,9 см
Масса	0,58 кг

Краскораспылитель 162C 1.5

Арт.8085090

- Коэффициент переноса ЛКМ ~50%
- Регулировка расхода краски
- Регулируемая форма окрасочного факела



Тип бачка	Нижний
Соединение	Быстроразъем
Объем бачка	1000 мл
Расход воздуха	100-200 л/мин
Ø сопла	1,5 мм
Рабочее давление	4 атм.
Габариты	19x11x26,5 см
Масса	0,76 кг

Краскораспылитель MINI PAINT LK-04

Арт.8085220

- Шланг с фитингами 1/4": 1,5 м
- Регулировка факела
- Сервисный ключ



Тип бачка	Нижний
Объем бачка	50 мл
Ø сопла	0,3 мм
Рабочее давление	2 атм.
Габариты	21,8x27,3 см
Масса	0,6 кг

Пистолеты продувочные GARAGE

Пистолет 60 А-1

Арт.8085130

- Прочный корпус – устойчивость к механическим повреждениям
- Эргономичная рукоятка



Соединение	Быстроразъем
Расход воздуха	0-400 л/мин
Ø сопла	3 мм
Рабочее давление	6 атм. макс.
Габариты	10,2x27,2 см
Масса	0,275 кг

Пистолет 60 В-3 удлиненным соплом

Арт.8085150

- Прочный корпус – устойчивость к механическим повреждениям
- Удлиненное сопло для продувки в труднодоступных местах
- Эргономичная рукоятка



Соединение	Быстроразъем
Расход воздуха	0-400 л/мин
Ø сопла	3 мм
Рабочее давление	6 атм. макс.
Габариты	10,2x27,2 см
Масса	0,275 кг

Пистолеты для подкачки шин и контроля давления GARAGE

Пистолет 60 D-5

Арт.8085170

- Кнопка для стравливания воздуха
- Удобный крючок для хранения
- Диаметр манометра 63 мм



Длина шланга	40 см
Рабочее давление	10 атм.
Габариты	113,3x31 см
Масса	0,4 кг

Пистолет TG-2

Арт. 8085200

- Прорезиненный ударопрочный корпус
- Высокая точность
- Диаметр манометра 63 мм



Длина шланга	40 см
Рабочее давление	10 атм.
Габариты	12x29,4 см
Масса	0,3 кг

Пистолеты моющие GARAGE

Пистолет моющий с удлиненным соплом LB-02

Арт. 8085180

- Прочный металлический бачок объемом 1000 мл
- Эргономичная рукоятка
- Удлиненное сопло



Тип бачка	Нижний
Объем бачка	1000 мл
Расход воздуха	100-200 л/мин
Рабочее давление	6 атм.
Габариты	40x25x10 см
Масса	0,6 кг

Наборы окрасочного оборудования GARAGE

UNIVERSAL UNI-A

Арт. 8085330

Набор самых востребованных инструментов:

- Краскораспылитель
- Продувочный пистолет
- Моющий пистолет
- Пистолет для накачки шин
- Шланг



Тип бачка	Верхний
Объем бачка	500 мл
Соединение	Быстроразъем
Расход воздуха	0-300 л/мин
Рабочее давление	8 атм.
Габариты	42,8x27,2x10,9 см
Масса	2,1 кг

UNIVERSAL UNI-B

Арт. 8085310

Набор самых востребованных инструментов:

- Краскораспылитель
- Продувочный пистолет
- Моющий пистолет
- Пистолет для накачки шин
- Шланг



Тип бачка	Нижний
Объем бачка	1000 мл
Соединение	Быстроразъем
Расход воздуха	0-300 л/мин
Рабочее давление	8 атм.
Габариты	42,8x27,2x10,9 см
Масса	2,1 кг

Пневматический шприц GARAGE

Пистолет для густой смазки LM-02

Арт. 8085190

- Прочный корпус – устойчивость к механическим повреждениям
- Длинный гибкий патрубок в комплекте для работы в труднодоступных местах



Соединение	Быстроразъем
Объем картриджа	500 мл
Рабочее давление	6,5 атм.
Габариты	39x17,5x7 см
Масса	1,1 кг

Пистолеты текстурные GARAGE

Пистолет текстурный LC-02

Арт. УТ-00000066

- 3 сопла: 4; 6; 8 мм
- Объемный бак 5л
- Прочный пластиковый корпус



Соединение	Байонет
Расход воздуха	200-245 л/мин
Рабочее давление	1,5-6,0 атм.
Габариты	26,4x26,2x26,2 см
Масса	1,4 кг

Пистолет текстурный LC-04

Арт. УТ-00000063

- Барабан с 5 отверстиями 5,5; 6,35; 8; 9,5; 11мм
- Объемный бак 7л
- Прочный пластиковый корпус



Соединение	Байонет
Расход воздуха	200-340 л/мин
Рабочее давление	1,5-3,5 атм.
Габариты	36,2x27,4x36,7 см
Масса	1,75 кг

Красконагнетательный бак с краскораспылителем GARAGE

Красконагнетательный бак PX-1 с краскораспылителем (сопло 1.8 мм)

Арт. 8085230

- Прочный литой корпус
- Большая, герметичная крышка на замках
- Объем бака 10л
- Краскораспылитель в комплекте
- Редуктор
- Манометр



Объем бака	9 л
Резьбовое соединение	М 1/4"
Расход воздуха	250-300 л/мин
Рабочее давление	3-4 атм.
Габариты	28x28x37,3 см
Масса	8 кг

Фильтры и влагоотделители GARAGE

Регулятор давления MF-04 F1/4"

Арт. УТ-00000065



Вход, дюйм	Выход, дюйм	Рабочее р атм	Доп. технические характеристики	Упаковка
 М 1/4"	 F 1/4"	8	Пропускная способность: 350 л/мин. Манометр диаметром 40 мм. Предназначен для присоединения к рукоятке пневмоинструмента.	8x7,8x7,8 см 0,26 кг

Фильтр влагоотделитель MF-01 M1/4"

Арт. 8085250



Вход, дюйм	Выход, дюйм	Рабочее р атм	Доп. технические характеристики	Упаковка
 F 1/4"	 М 1/4"	8	Степень фильтрации: 10 мкм. Предназначен для присоединения к рукоятке пневмоинструмента.	4,1x4,1x9 см 0,16 кг

Аксессуары GARAGE

Наконечник LF-08 для пистолета 60 D-5

Арт. 8085260



Вход	Выход	Доп. технические характеристики
 под шланг 6 мм	под вентиль «V8»	—

Переходник LF-01 (113/1) 6с штуцер M1/4"

Арт. 8085270



Вход	Выход	Доп. технические характеристики
 М	 М 1/4"	—

Бачок верхний LT-04

Арт. 8085290



Вход	Выход	Доп. технические характеристики
—	—	Бачок верхний 500 мл. запчасть к краскопульту Garage 162A2

Быстроразъемные соединения (БРС)



Код	Муфта универсальная	Наименование
УТ-00000380		Муфта (БРС) UNI Репид F → M 1/2" (Блистер)
УТ-00000376		Муфта (БРС) UNI Репид F → F 1/4" (Блистер)
УТ-00000378		Муфта (БРС) UNI Репид F → M 1/4" (Блистер)
УТ-00000386		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 10 мм (Блистер)
УТ-00000382		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 6,35 мм (Блистер)
УТ-00000384		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 8 мм (Блистер)
УТ-00000392		Штуцер (БРС) Репид(D) M → M 1/2" (Блистер)
УТ-00000388		Штуцер (БРС) Репид(D) M → F 1/4" (Блистер)
УТ-00000390		Штуцер (БРС) Репид(D) M → M 1/4" (Блистер)
УТ-00000398		Штуцер (БРС) Репид(D) M → Ёлочка 10 мм (Блистер)
УТ-00000394		Штуцер (БРС) Репид(D) M → Ёлочка 6,35 мм (Блистер)
УТ-00000396		Штуцер (БРС) Репид(D) M → Ёлочка 8 мм (Блистер)

Код	Муфта универсальная	Наименование
УТ-00000381		Муфта (БРС) UNI Репид F → M 1/2"
УТ-00000377		Муфта (БРС) UNI Репид F → F 1/4"
УТ-00000379		Муфта (БРС) UNI Репид F → M 1/4"
УТ-00000387		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 10 мм
УТ-00000383		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 6,35 мм
УТ-00000385		Муфта (БРС) UNI Репид F → Ёлочка 8 мм
УТ-00000393		Штуцер (БРС) Репид (D) M → M 1/2"
УТ-00000389		Штуцер (БРС) Репид(D) M → F 1/4"
УТ-00000391		Штуцер (БРС) Репид (D) M → M 1/4"
УТ-00000399		Штуцер (БРС) Репид (D) M → Ёлочка 10 мм
УТ-00000395		Штуцер (БРС) Репид (D) M → Ёлочка 6,35 мм
УТ-00000397		Штуцер (БРС) Репид (D) M → Ёлочка 8 мм

SUMAKE® ПНЕВМАТИКА для ПРОФЕССИОНАЛОВ



Увеличенный до 10 лет ресурс



Инновационные технологии



Безотказная работа даже в тяжелых условиях



200 сервисных центров по всей России

MADE IN TAIWAN


OPTIMISTOPT.RU

см. стр. 44




Расходные материалы GARAGE

Штифты




Код	Наименование
8142640	Штифт Garage F-15(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142650	Штифт Garage F-20(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142660	Штифт Garage F-25(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142670	Штифт Garage F-30(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142680	Штифт Garage F-35(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142690	Штифт Garage F-40(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142700	Штифт Garage F-45(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.
8142710	Штифт Garage F-50(1x1,25x20мм) 5000шт/упак.

Шпильки




Код	Наименование
8142820	Шпилька Garage P0,6-8(0,64x0,64x8мм) 10000шт/упак.
8142830	Шпилька Garage P0,6-10(0,64x0,64x10мм) 10000шт/упак.
8142840	Шпилька Garage P0,6-12(0,64x0,64x12мм) 10000шт/упак.
8142850	Шпилька Garage P0,6-15(0,64x0,64x15мм) 10000шт/упак.
8142860	Шпилька Garage P0,6-18(0,64x0,64x18мм) 10000шт/упак.
8142870	Шпилька Garage P0,6-20(0,64x0,64x20мм) 10000шт/упак.
8142880	Шпилька Garage P0,6-22(0,64x0,64x22мм) 10000шт/упак.
8142890	Шпилька Garage P0,6-25(0,64x0,64x25мм) 10000шт/упак.
8142900	Шпилька Garage P0,6-30(0,64x0,64x30мм) 10000шт/упак.

Скобы



Код	Наименование
8142770	Скоба Garage 90-15(1x1,25x5,8x15мм) 5000шт/упак.
8142780	Скоба Garage 90-20(1x1,25x5,8x20мм) 5000шт/упак.
8142790	Скоба Garage 90-25(1x1,25x5,8x25мм) 5000шт/упак.
8142800	Скоба Garage 90-30(1x1,25x5,8x30мм) 5000шт/упак.
8142810	Скоба Garage 90-40(1x1,25x5,8x40мм) 5000шт/упак.

Скобы



Код	Наименование
8142720	Скоба Garage 80-06(1x1,25x6мм) 10000шт/упак.
8142730	Скоба Garage 80-08(1x1,25x8мм) 10000шт/упак.
8142740	Скоба Garage 80-10(1x1,25x10мм) 10000шт/упак.
8142750	Скоба Garage 80-12(1x1,25x12мм) 10000шт/упак.
8142760	Скоба Garage 80-14(1x1,25x14мм) 10000шт/упак.



Компания «Оптимист» – один из лидеров в области продаж компрессорного и пневматического оборудования с дилерской сетью свыше 500 компаний-партнеров по всей России.

Нашей компанией активно продвигаются и пользуются большим спросом у потребителей такие марки компрессорного и пневматического оборудования как REMEZA, GARAGE, SUMAKE.

В компании работает коллектив профессионалов. Выполняя различные задачи, все сотрудники реализуют общую цель – сделать работу с инструментом простой и эффективной.

Наличие собственного логистического комплекса позволяет хранить и доставлять нашу продукцию до конечного потребителя, соблюдая самые высокие стандарты качества. Мы уверены в каждой детали, в каждом инструменте, который получают клиенты. Мы импортируем, храним и доставляем оборудование, делая его доступным для покупателей в каждом регионе России.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, использующий продукцию компании «Оптимист», работал быстро и максимально удобно. Мы заботимся об условиях вашего труда, и вносим собственный вклад в создание нашего общего будущего.

Мы помогаем нашим клиентам расширяться, предоставляя им такие инструменты и оборудование, которые дают возможность конечным потребителям выполнять свои задачи эффективно и с удовольствием.

Присоединяйтесь!

Учредитель Холдинга
«Энтузиаст»

И.М. Шнайдер



Содержание


Компрессорное оборудование

Поршневые воздушные компрессоры.....	1
Компрессоры REMEZA с прямым приводом.....	2
Компрессоры REMEZA с ременным приводом.....	4
Компрессоры REMEZA tandemные с ременным приводом.....	10
Компрессоры REMEZA повышенного давления.....	11
Компрессоры REMEZA со встроенным осушителем.....	12
Компрессоры REMEZA с вертикальным расположением ресивера.....	13
Передвижные компрессоры REMEZA для строительных работ.....	15
Безмасляные компрессоры REMEZA с японскими поршневыми блоками..	16
Ресиверы REMEZA.....	16
Безмасляные компрессоры REMEZA серии «OLD».....	17
Сводная таблица ассортимента компрессоров REMEZA.....	21
Компрессоры GARAGE.....	23
Сводная таблица ассортимента компрессоров GARAGE.....	37

Пневматические инструменты и аксессуары

Пневматический инструмент REMEZA.....	29
Пневматические инструменты GARAGE.....	33
Гайковерты ударные пневматические 1/2" GARAGE.....	33
Скобозабивные и гвоздезабивные пистолеты GARAGE.....	34
Краскораспылители GARAGE.....	35
Пистолеты пневматические GARAGE.....	36
Наборы окрасочного оборудования GARAGE.....	37
Пневматический шприц и пневмопистолеты текстурные GARAGE.....	38
Красконагнетательный бак GARAGE.....	38
Фильтры и влагоотделители GARAGE.....	39
Аксессуары GARAGE.....	39
Соединительные элементы пневмолинии GARAGE.....	40
Расходные материалы GARAGE (штифты, шпильки, скобы).....	41
Пневматические инструменты SUMAKE.....	43
Гайковерты пневматические ударные 1» SUMAKE.....	45
Гайковерты пневматические ударные 3/4» SUMAKE.....	47
Гайковерты пневматические ударные 1/2» SUMAKE.....	48
Скобозабивные и гвоздезабивные пистолеты SUMAKE.....	52
Пневматические трещотки (угловые) SUMAKE.....	61
Дрели пневматические SUMAKE.....	62
Шуруповерты пневматические SUMAKE.....	65
Шлифовальные машины SUMAKE.....	67
Пневматические УШМ SUMAKE.....	69
Фильтры и лубрикаторы.....	70
Пневматические гриндеры SUMAKE.....	71
Пневматические молотки и зубила SUMAKE.....	74
Заклепочники пневматические SUMAKE.....	77
Специальный пневматический инструмент SUMAKE.....	78
Шприцы пневматические SUMAKE.....	80
Поддержки и поддержки-шланги SUMAKE.....	81
Красконагнетательные баки SUMAKE.....	84
Упаковочные данные пневмоинструментов и оборудования SUMAKE.....	86

Компрессорное оборудование

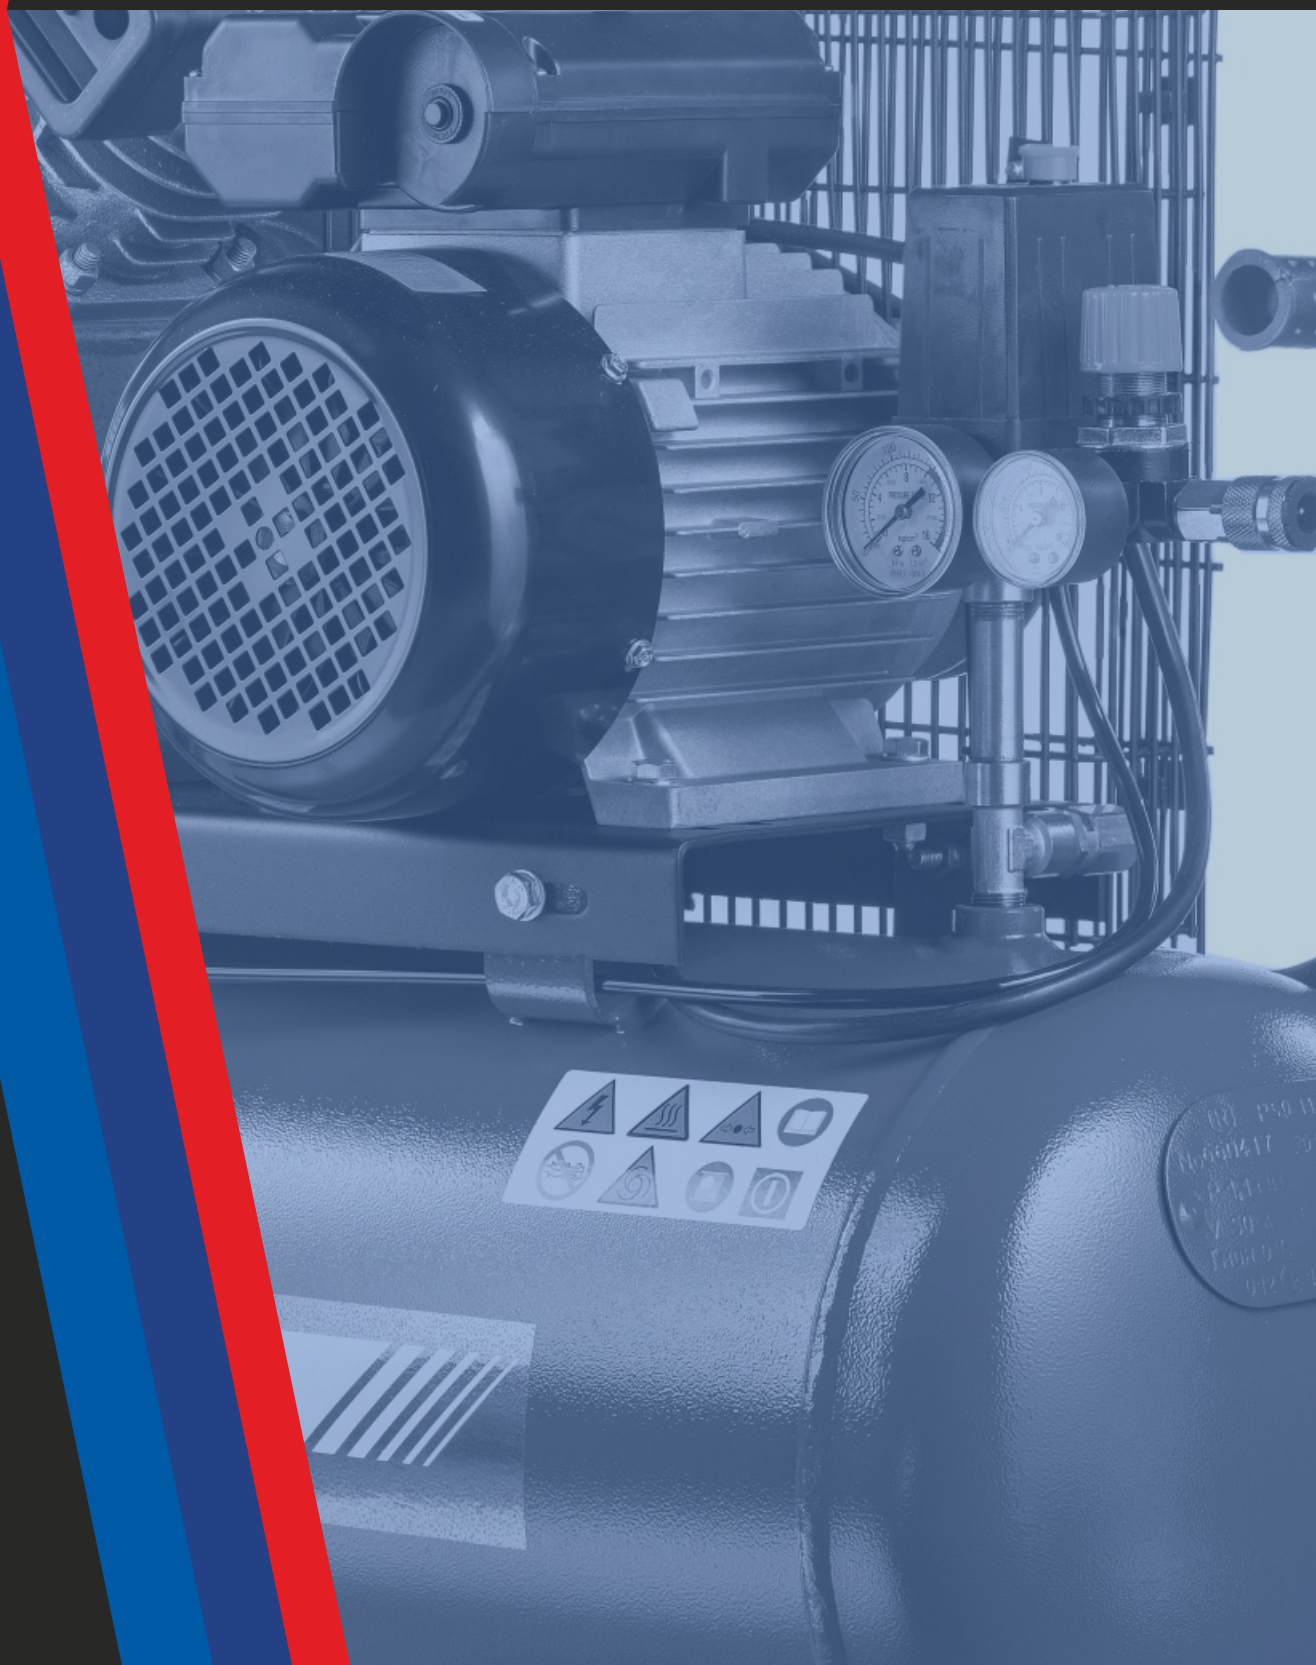

Воздушные компрессоры REMEZA



Компания REMEZA была основана в 1989 году как машиностроительное производство. С момента своего создания в качестве основных приоритетов своего развития REMEZA ставила создание доступного по цене и надежного оборудования с использованием комплектующих от лучших мировых производителей. В результате выбранной долгосрочной стратегии сегодня REMEZA является самым крупным производителем компрессоров и ресиверов в Восточной Европе. В России продукцию REMEZA с 1998 года представляет компания Оптимист.

Компрессоры REMEZA применяются для сервисных, ремонтных и промышленных работ, (строительная промышленность, упаковка, пневматический инструмент, медицинская техника и стоматология). Вся компрессорная техника фирмы REMEZA соответствует международным стандартам и имеет соответствующие сертификаты.

Товарный ассортимент REMEZA включает в себя:

- Поршневые компрессоры с давлением 6-16 атм. и мощностью электродвигателя 0,75-22 кВт.
- Компрессоры поршневые безмасляные.
- Компрессоры поршневые высокого давления 30-40 атм.
- Компрессоры дожимающие (бустеры), с давлением 25-35 атм.
- Ресиверы для сжатого воздуха: объем 270-900 л, давление 11-16 атм. ■



Воздушные компрессоры GARAGE



Поршневые компрессоры GARAGE – это масляные и безмасляные компрессоры с прямой и ременной передачей, и высокой производительностью, служат для получения сжатого воздуха и имеют неоспоримые преимущества в работе:

- Автоматический режим работы после запуска компрессора;
- Два манометра – для контроля давления в ресивере и на выходе из компрессора;
- Регулятор давления на выходе из ресивера;
- Небольшой вес, удобная рукоятка и колеса для транспортировки;
- Универсальный выход воздушного патрубка с дополнительным переходником.

К каждому компрессору в комплекте идет универсальный переходник, который позволяет перейти с байонетного выхода на быстроразъемный. Теперь не нужно подбирать соединение – просто используйте имеющийся разъем инструмента.

Компрессоры GARAGE изготавливаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга мощностью электродвигателей (от 1,1 до 2,2 кВт.) и объемом ресивера (24, 40, 50 и 100 литров). ■

Поршневые воздушные компрессоры REMEZA

С прямым приводом

Компрессор с прямым приводом - это компрессор поршневого типа, предназначенный для получения сжатого воздуха и использования в различных целях. В таких компрессорах элемент, приводящий в движение поршни, а именно коленчатый вал, соединяется с электродвигателем напрямую. Компрессоры с прямым приводом применяются в самых различных отраслях малого бизнеса: автосервис, мебельные и отделочные мастерские, выполнение некрупных фасадных работ и ремонтов. ■

Компрессор СБ4/С-24.J1047 В

Арт. 4150470

- Компактный размер
- Низкая вибрация
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	200 л/мин
Мощность двигателя	1.5 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	620*310*650 мм
Масса	24 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-24.J1048 В

Арт. 4150620

- Мощный двигатель 1.8кВт
- Низкая вибрация
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	260 л/мин
Мощность двигателя	1.8 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	670*310*690 мм
Масса	26 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компактный и мощный пневматический молоток Remeza SR-M3008/H2

ХОД
43
ММ
4300
уд/мин

2
ГОДА
ГАРАНТИИ


Основные преимущества:

Пневматический молоток, сделанный на заводе SUMAKE на Тайване, Remeza SR-M3008/H2 с комплектом 2 зубил. Предназначен для выполнения ударных, режущих и рубящих работ, например, удаления заклепок, снятия слоя старого покрытия или штробления. Корпус инструмента выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава, что облегчает работу оператора в процессе интенсивной эксплуатации инструмента.

Компрессор СБ4/С- 50.J1047 В

Арт. 1529730

- Автоматическое управление давлением
- Низкая вибрация
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	200 л/мин
Мощность двигателя	1.5 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	940*320*690 мм
Масса	32 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.J1048 В

Арт. 1529740

- Мощный двигатель 1.8кВт
- Низкая вибрация
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	260 л/мин
Мощность двигателя	1.8 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	940*320*790 мм
Масса	38 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.J2047 В

Арт. 1523410

- Двухцилиндровый поршневой блок
- Автоматическое управление давлением
- Низкая вибрация
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	400 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	940*320*700 мм
Масса	58 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.J2047 В

Арт. 1523420

- Двухцилиндровый поршневой блок
- Высокая производительность
- Порошковая окраска ресивера
- Регулируемое выходное давление



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	400 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1200*400*830 мм
Масса	74 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессоры REMEZA с ременным приводом

Компрессор с ременным приводом - это поршневой компрессор, в котором коленчатый вал соединен с электродвигателем с помощью клиноременной передачи, причем количество ремней может варьироваться. Сфера применения: сервисные, ремонтные и промышленные работы (строительство, промышленность, упаковка, пневмоинструмент, медицина и стоматология). Благодаря работе маховика компрессоры этого типа способны функционировать в тяжелых условиях, а высокие температуры не навредят агрегату. При этом они имеют низкий уровень шума и практически не вибрируют, что обеспечивает комфорт в работе для окружающих. Также, шкивы и ремень надежно защищены специальным кожухом, поэтому риск попадания мелких предметов в силовые агрегаты исключен. Среди достоинств также стоит отметить плавность запуска при старте. ■

Компрессор СБ4/С-50.LB 24 А

Арт. 8090660

- Автоматическое пневмореле
- 2 манометра, на ресивере и выходе из компрессора
- Регулируемое выходное давление
- Защитный кожух привода
- Порошковая окраска ресивера
- Работает от 180 В



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	360 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	850*400*770 мм
Масса	68 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB 24 А

Арт. 8087940

- Автоматическое пневмореле
- 2 манометра, на ресивере и выходе из компрессора
- Регулируемое выходное давление
- Защитный кожух привода
- Порошковая окраска ресивера
- Работает от 180 В



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	360 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1150*490*850 мм
Масса	80 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.LB 30 А

Арт. 21245

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - выше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки
- Работает от 186 В



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	850*400*770 мм
Масса	71 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.LB30

Арт. 21348

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	850*400*770 мм
Масса	71 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.LB30 3,0кВт

Арт. 1796120

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	500 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	9 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	850*400*770 мм
Масса	77 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB30 А

Арт. 21688

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки
- Амперометрическая защита двигателя



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1150*490*850 мм
Масса	86 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB30

Арт. 20645

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки
- Стабильная работа при пониженном напряжении



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1150*490*850 мм
Масса	86 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB30 3,0 кВт

Арт. 1796150

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	500 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	9 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1150*490*850 мм
Масса	92 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-200.LB30 3,0 кВт

Арт. 7088720

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Шаровый кран 1/2" на ресивере
- Регулятор давления с влагоотделителем



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	200 л
Производительность	500 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	9 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1550*560*1000 мм
Масса	130 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/С-50.LB40

Арт. 21206

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки
- Высокая производительность



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	580 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	900*400*800 мм
Масса	105 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB40

Арт. 20984

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки
- Оптимальный объем ресивера
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	580 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1150*500*1000 мм
Масса	115 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-200.LB 40

Арт. 21208

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	200 л
Производительность	580 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1460*640*1150 мм
Масса	145 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-200.LB 30А

Арт. 8096450

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Работает от 180 В
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	200 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1550*560*1000 мм
Масса	124 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/С-200.LB 30

Арт. 8096460

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	200 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1550*560*1000 мм
Масса	125 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB 50

Арт. 20646

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	690 л/мин
Мощность двигателя	4.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1150*505*1000 мм
Масса	144 кг
Разъемы	Шаровый кран 1/2" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-270.LB 50

Арт. 20389

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	690 л/мин
Мощность двигателя	4.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1650*660*1150 мм
Масса	124 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/Ф-270.LB.505.5кВт

Арт. 8096440

- Автоматическое пневмореле
- Класс изоляции электродвигателя по температуре - свыше 180°С
- Клапаны из нержавеющей стали
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	880 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1650*660*1150 мм
Масса	195 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB 75

Арт. 20967

- Автоматическое пневмореле
- Электродвигатель 5,5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	950 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1150*505*1150 мм
Масса	141 кг
Разъемы	Шаровый кран 1/2" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-270.LB 75

Арт. 21213

- Автоматическое пневмореле
- Электродвигатель 5,5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 3/4" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	950 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1650*510*1150 мм
Масса	206 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/Ф-500.LB 75

Арт. 20386

- Автоматическое пневмореле
- Электродвигатель 5,5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик
- Регулятор с влагоделителем
- Шаровый кран 3/4" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	950 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	246 кг
Разъемы	Быстроразъемные соединения 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4/Ф-500.LT 100

Арт. 20388

- Четырехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 7.5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1400 л/мин
Мощность двигателя	7.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	340 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-500.W95

Арт. 38326

- Трехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 7.5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1200 л/мин
Мощность двигателя	7.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/2
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	320 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-500.LT100-11,0

Арт. 8087450

- Автоматическое пневмореле
- 2 электродвигателя 11.0 кВт имеют класс защиты IP54
- Высокая производительность 1700 л/мин на входе
- Отбалансированный маховик поршневого блока



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1700 л/мин
Мощность двигателя	11.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	2050*610*1250 мм
Масса	370 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессоры REMEZA tandemные с ременным приводом

Компрессоры «Тандемы» представляют из себя два поршневых блока, работающих в паре и установленных на один ресивер. Поршневые компрессоры-тандемы позволяют обеспечить высокую производительность (до 3400 л/мин) и могут использоваться как бюджетные аналоги винтовым компрессорам. Позволяют эффективно контролировать мощность с возможностью отключения одного из компрессоров (модуляция). Имеют более высокую надежность, в связи с меньшим числом циклов запуска/остановки по сравнению с одинарным блоком. Требуют пониженного пускового тока, поскольку могут запускаться с некоторой паузой до включения второго блока. В случае выхода из строя одного из поршневых блоков функционирование с частичной нагрузкой продолжается, поддерживая рабочее давление в магистрали. ■

Компрессор СБ4/Ф-500LB.75ТБ Тандем

Арт. 38882

- Автоматическое пневмореле
- 2 электродвигателя 5,5 кВт имеют класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1900 л/мин
Мощность двигателя	5.5+5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1+3/1
Габариты	2050*610*1250 мм
Масса	365 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-500.LB 75Т Тандем

Арт. 21211

- Блок дистанционного управления
- 2 электродвигателя 5,5 кВт имеют класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1900 л/мин
Мощность двигателя	5.5+5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1+3/1
Габариты	2050*610*1250 мм
Масса	365 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессор СБ4/С-100.LB 30 А


REMEZA
 AIR COMPRESSORS

- Производительность 420 л/мин от сети 220в (3-х фазное питание не требуется)
- Увеличенные ребра охлаждения способствуют лучшему отводу тепла
- Ресивер имеет сертификат сосуда работающего под высоким давлением
- Низкий уровень шума и вибрации повышают комфорт в работе
- Стартовый клапан в стандартной комплектации - возможность запуска ~180В*

*при нестабильном напряжении, для нормальной работы, необходимо использовать стабилизатор.



Сделано в Беларуси

100% ХИТ!

Компрессоры REMEZA повышенного давления

Поршневые компрессоры обеспечивающие рабочее давление 16 бар. Данная техника отлично себя зарекомендовала при выдувании ПЭТ-тары, опрессовке (проверке на утечки) трубопроводов, а также в подаче воздуха на режущие головки станков лазерной резки. Неприхотливые, простые в управлении и очень распространенные компрессоры, отличающиеся своей надежностью и невысокой стоимостью. Промышленные компрессоры высокого давления используются на крупных предприятиях для выполнения разного рода задач. Купить компрессор высокого давления можно для запуска дизель-электрического оборудования, заправки баллонов сжиженным газом и для других целей. Преимущества поршневых компрессоров высокого давления, это экономичность, легкость в обслуживании, длительный срок службы. ■

Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16

Арт. 7088740

- Четырехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 11.0 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1400 л/мин
Мощность двигателя	11.0 кВт
Максимальное давление	16 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	370 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4" на ресивере

Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5

Арт. 8096200

- Четырехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 7.5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 ч.
- Отбалансированный маховик



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1000 л/мин
Мощность двигателя	7.5 кВт
Максимальное давление	16 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	370 кг
Разъемы	Шаровый кран на ресивере 3/4"

Сертификат расширенной гарантии Remeza

Арт. УТ-00000118

Предоставляем возможность приобрести сертификат на дополнительные 3 года гарантийного обслуживания в 200 сервисных центрах по всей России.

Расширенная гарантия действует по окончании срока заводской при соблюдении следующих условий:

1. Все поля сертификата должны быть заполнены.
2. Обязательное регулярное обслуживание и прохождение ТО в авторизованных сервисных центрах.
3. Использование оригинальных деталей и расходников.
4. Эксплуатация компрессора согласно руководству по эксплуатации.



Компрессоры REMEZA со встроенным осушителем

Компрессоры с обозначением «Д» в названии, имеют «на борту» предустановленный осушитель холодильного типа. Осушитель полностью укомплектован и подключен. Такая компактная конструкция позволяет сэкономить пространство, за счет отсутствия необходимости устанавливать отдельный осушитель, и достичь высокого качества воздуха на выходе. Объединение в одном блоке компрессора и осушителя также позволяет значительно экономить затраты на его покупку и монтаж. Полезно знать, что в случае необходимости компрессор может работать и без осушителя, поскольку станция снабжена воздуховодом (байпасом) для обхода осушителя. ■

Компрессор СБ4/Ф-500.LB50Д

Арт. 7065480

- Двухцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 4.0 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик
- Встроенный осушитель холодильного типа
- Фильтр-влаготделитель



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	630 л/мин
Мощность двигателя	4.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	2000*610*1250 мм
Масса	370 кг
Разъемы	Шаровый кран 1/2"

Компрессор СБ4/Ф-500.LB75Д

Арт. 7025230

- Трехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 5.5 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик
- Встроенный осушитель холодильного типа
- Фильтр-влаготделитель



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	880 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1950*630*1355 мм
Масса	312 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4"

Компрессор СБ4/Ф-500.LT100Д

Арт. 7065490

- Четырехцилиндровый компрессорный блок
- Электродвигатель 7.5 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик
- Встроенный осушитель холодильного типа
- Фильтр-влаготделитель



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	500 л
Производительность	1400 л/мин
Мощность двигателя	7.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	2000*630*1355 мм
Масса	390 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4"

Компрессоры REMEZA с вертикальным расположением ресивера

Компрессоры с вертикальным ресивером оснащены теми же поршневыми блоками с электроприводом, что и их традиционные аналоги, но установлены на вертикально расположенном ресивере. Главным преимуществом компрессора с вертикальным ресивером является существенная экономия пространства при использовании на небольших производственных участках, в автосервисах, шиномонтажных мастерских. Для размещения такой техники обычно достаточно высоты потолка в 2-2,5 метров. Отдельные модели оснащаются удобным колесным шасси. ■

Компрессор СБ4/С-100.LB 30 АВ Вертикальный

Арт. 22865

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 2.2 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Работает от 186В
- Амперометрическая защита двигателя



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	630*540*1240 мм
Масса	90 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB 30 В Вертикальный

Арт. 20383

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 2.2 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик поршневого блока



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	420 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	630*540*1240 мм
Масса	90 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-100.LB 40 В Вертикальный

Арт. 21212

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 3.0 кВт имеет класс защиты IP54
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	530 л/мин
Мощность двигателя	3.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	630*560*1300 мм
Масса	118 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/Ф-270.LB 75 В Вертикальный

Арт. 21214

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 5,5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	950 л/мин
Мощность двигателя	5.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	650*700*1800 мм
Масса	201 кг
Разъемы	Шаровый кран 1/2"

Компрессор СБ4/Ф-270.LB 50 Вертикальный

Арт. 21209

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 4.0 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик поршневого блока



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	690 л/мин
Мощность двигателя	4.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	650*700*1750 мм
Масса	192 кг
Разъемы	Шаровый кран 1/2"

Компрессор СБ4/Ф-270.LT 100 В Вертикальный

Арт. 7065470

- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Электродвигатель 7,5 кВт имеет класс защиты IP54
- Ресурс компрессорного блока более 7 500 часов
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Чугунные цилиндры, алюминиевые головки



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	270 л
Производительность	1400 л/мин
Мощность двигателя	7.5 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	4/2
Габариты	1055*620*1860 мм
Масса	286 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4"

Передвижные компрессоры REMEZA для строительных работ

Передвижные компрессоры представляют из себя мобильные компрессорные станции, разработанные специально для дорожных работ и строительства, когда требуется постоянно перемещаться по рабочей зоне и отсутствует постоянный доступ к электросети. Такие установки способны обслуживать до 2-х отбойных молотков одновременно, при этом они намного выгоднее винтовых передвижных станций. К главными достоинствам передвижных поршневых компрессоров относятся: сравнительно низкая цена, простая конструкции и неприхотливость в работе, простота обслуживания и хорошая ремонтопригодность. Помимо того, что данное оборудование может переносить часто меняющиеся и кратковременные нагрузки, компрессор может работать в местах повышенной загрязненности и агрессивных средах. ■

Компрессор СБ4/С-90.LB75.190FR

Арт. 888999

- Автономный компрессор
- Бензиновый двигатель 15 л.с.
- Отбалансированный маховик поршневого блока
- Виброгасящие пневмошины



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	2х45 л
Производительность	1100 л/мин
Мощность двигателя	15 л.с.
Максимальное давление	8 атм.
Питание	Бензин
Число цилиндров/ступеней	3/1
Габариты	1400*870*1010 мм
Масса	210 кг
Разъемы	Шаровый кран 3/4"+3/4"

Воздушные компрессоры и пневмоинструмент



Преимущества:

- 5 ступеней контроля качества;
- Ассортимент более 70 моделей поршневых компрессоров;
- Оборудование индустриального сегмента по цене DIY;
- Повышенный ресурс (до 8000 часов);
- Сертификат ISO 9001:2008.

Ассортимент

- Компрессоры с прямым приводом (производительность до 400 л/мин, ресивер 24-100л);
- Компрессоры с ременной передачей (производительность до 1400 л/мин, ресивер 50-500л);
- Компрессоры с ременной передачей "тандем" (производительность до 1900 л/мин);
- Компрессоры с давлением 16 бар;
- Компрессоры с вертикальным ресивером;
- Компрессоры со встроенным осушителем.

на рынке России с **1989** года



Что вы получите, вводя в ассортимент продукцию REMEZA

- Оборачиваемость не более 1 месяца;
- Возможности продавать государственным и оборонным предприятиям (сделано в союзном государстве, имеется полный пакет документации);
- Крайне востребованный бренд;
- Более 200 сервисных центров по всей стране;
- Новые лояльные к марке клиенты;
- Уверенность в продукте, который Вы отгружаете;
- Возможность закупаться компрессорами в 12 регионах России по московским ценам.

сервисные центры более **200** по России

оборачиваемость не более **1** месяца

100% ХИТ!

Компрессор REMEZA 100 LB 40
Компрессор REMEZA 100 LB 30A

Безмасляные компрессоры REMEZA с японскими поршневыми блоками



Уникальная промышленная серия безмасляных компрессоров с высокотехнологичными и высококачественными японскими поршневыми блоками компании Anest Iwata. Предназначена для потребителя с высокой потребностью в чистом воздухе. Компрессоры данной линейки отличаются надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Ресурс до ремонта 10000 часов! Идеальны для применения в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства. ■

Японские поршневые блоки Anest Iwata F37 (F55)



Код	Наименование	Объем ресив. литр	Цилиндр/ступень	Производ. на входе, л/мин.	Давление, атм.	Мощность, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Выход, дюйм	Габариты, д*ш*в мм
8091880	СБ4-F22A	—	2/1	420	10	2,2	220	67	1/2	900*550*700
8091830	СБ4-F22	—	2/1	420	10	2,2	380	67	1/2	900*550*700
8092000	СБ4-100.F22A	100	2/1	420	10	2,2	220	88	1/2	1180*500*1000
8091990	СБ4-100.F22	100	2/1	420	10	2,2	380	88	1/2	1180*500*1000
8092010	СБ4-F37	—	2/1	675	10	4,0	380	101	1/2	1100*600*700
8092030	СБ4-270.F37	270	2/1	675	10	4,0	380	180	1/2	1670*600*1200
8092050	СБ4-F55	—	2/2	690	10	5,5	380	130	1/2	1100*600*740
8092060	СБ4-F55	—	2/2	560	14	5,5	380	130	1/2	1100*600*740
8092070	СБ4-500.F55	500	2/2	690	10	5,5	380	250	1/2	2000*620*1440
8092080	СБ4-500.F55	500	2/2	560	14	5,5	380	250	1/2	2000*620*1440
8092090	СБ4-F75	—	3/2	1120	10	7,5	380	158	1/4	1100*625*780
8092100	СБ4-F75	—	3/2	900	14	7,5	380	158	1/4	1100*625*780
8092110	СБ4-500.F75	500	3/2	1120	10	7,5	380	315	1/4	2000*620*1440
8092120	СБ4-500.F75	500	3/2	900	14	7,5	380	315	1/4	2000*620*1440
8092130	СБ4-F110	—	3/2	1620	10	11,0	380	180	1/4	1100*620*820
8092140	СБ4-F110	—	3/2	1300	14	11,0	380	180	1/4	1100*620*820
8092150	СБ4-500.F110	500	3/2	1620	10	11,0	380	337	1/4	2000*620*1440
8092160	СБ4-500.F110	500	3/2	1300	14	11,0	380	337	1/4	2000*620*1440



Ресиверы REMEZA на 270, 470, 500, 900 литров

Воздушный ресивер Remeza представляет резервуар, работающий под давлением. В процессе работы компрессора воздух от него поступает в воздухозаборник, расширяется и охлаждается. Благодаря этому и происходит сглаживание пульсации давления, что приводит к более плавной и стабильной работе установки. Также накапливаясь в резервуаре сжатый воздух, выработанный компрессором, очищается от попавшего в него масла и влаги. ■

Код	Наименование	Объем ресивера литров	Давление бар	Масса кг	Вход/выход, дюйм	Габариты, д*в мм
8361	PВ 270.11.02 11 бар верт.	270	11	95	1"	630*540*1250
8362	PВ 270.16.00 16 бар верт.	270	16	116	1"	630*560*1300
6519	PВ 500.11.00 11 бар верт.	500	11	125	1.1/4"	650*650*1750
1875050	PВ 500.11.02 11 бар верт.	500	11	125	2"	650*650*1750
6521	PВ 500.16.00 16 бар верт.	500	16	150	1.1/4"	650*700*1800
1694860	PВ 500.16.02 16 бар верт.	900	16	150	2"	650*700*1800
8144910	PВ900.10.10(PВ900.10.00) с арматурой	900	10	227	2"	810*1010*2170
УТ-00000224	PВ900.10.11(PВ900.10.02) с арм. (без смотр. лючка)	900	10	220	2"	810*1010*2170
814470	PВ470.21.20 с арматурой НОВИНКА	470	21	190	1"	810*710*2100

Безмасляные компрессоры REMEZA серии «OLD»

Безмасляные компрессоры позволяют получать чистый воздух без примесей масла и имеют более низкий уровень шума. Данные компрессоры удобны для гаражных, ремонтных, вспомогательных и высококачественных окрасочных работ. Компрессоры серии OLD могут применяться для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства, где в сжатом воздухе недопустимо присутствие масла. Благодаря оригинальной конструкции, компрессоры данной линейки имеют рекордно низкий уровень шума (менее 68 дБ), высокую надежность и минимальные затраты на техобслуживание. ■

Компрессор СБ4/С-20.OLD15

Арт. УТ-00000229

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 дБ)



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	20 л
Производительность	200 л/мин
Мощность двигателя	1.1 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	480*400*780 мм
Масса	35 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-20.OLD20

Арт. УТ-00000253

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 дБ)
- Возможность работы в наклонном положении



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	20 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	480*400*780 мм
Масса	38 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-24.OLD20-3

Арт. 3046630

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 дБ)
- Чистый безмасляный воздух на выходе



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	595*300*660 мм
Масса	40 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-24.OLD10

Арт. 8084880

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	135 л/мин
Мощность двигателя	0.75 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	595*300*600 мм
Масса	28 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-24.OLD15

Арт. 8091380

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)
- Возможность работы в наклонном положении



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	200 л/мин
Мощность двигателя	1.1 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	595*300*600 мм
Масса	34 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-24.OLD20

Арт. 8090430

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)
- Возможность работы в наклонном положении



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	595*300*600 мм
Масса	40 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.OLD15

Арт. 8084870

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)
- Возможность работы в наклонном положении



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	200 л/мин
Мощность двигателя	1.1 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	840*445*740 мм
Масса	44 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.OLD20

Арт. 8090440

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	840*445*740 мм
Масса	50 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.OLD20-3

Арт. 3046640

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	840*445*740 мм
Масса	50 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4/С-50.OLD20-3/10

Арт. 3046650

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	125 л/мин
Мощность двигателя	1.4 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	840*445*740 мм
Масса	50 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор СБ4-100.OLD15T

Арт. 8098610

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	400 л/мин
Мощность двигателя	1.1+1.1 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	230 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1+2/1
Габариты	1180*420*900 мм
Масса	87 кг
Разъемы	2 быстроразъемных соединения 1/4"

Компрессор СБ4-100.OLD20-3Т

Арт. 8105680

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	500 л/мин
Мощность двигателя	1.4+1,4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1+2/1
Габариты	1180*420*900 мм
Масса	99 кг
Разъемы	2 быстроразъемных соединения 1/4"

Компрессор СБ4-100.OLD20-3Т/10

Арт. 3046300

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.4+1,4 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1+2/1
Габариты	1190*420*900 мм
Масса	93 кг
Разъемы	2 быстроразъемных соединения 1/4"

Компрессор СБ4-150.OLD20x3

Арт. 3046310

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	150 л
Производительность	750 л/мин
Мощность двигателя	3x1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1+2/1+2/1
Габариты	1600*435*810 мм
Масса	120 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"+1/4"

Компрессор СБ4-150.OLD20x4

Арт. 3046320

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)
- Шаровый кран 1/2" на ресивере



Тип компрессора	Безмаслянный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	150 л
Производительность	1000 л/мин
Мощность двигателя	4x1.4 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	380 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1+2/1+2/1+2/1
Габариты	1600*435*810 мм
Масса	140 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессоры REMEZA маслозаполненные ременные вертикальные



Артикул	Наименование	Объем ресивера литров	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
22865 100% ХИТ	СБ4/С-100.LB30 АВ	100	420	2,2	10	220	2/1	630*540*1240	90	1/4"
20383	СБ4/С-100.LB30 В	100	420	2,2	10	380	2/1	630*540*1240	90	1/4"
21212	СБ4/С-100.LB40 В	100	530	3,0	10	380	3/1	630*560*1300	118	1/2"+1/4"
21209	СБ4/Ф-270.LB50 В	270	690	4,0	10	380	2/1	650*700*1750	192	1/2"
21214	СБ4/Ф-270.LB75 В	270	950	5,5	10	380	3/1	650*700*1800	201	1/2"
7065470	СБ4/Ф-270.LT100 В	270	1400	7,5	10	380	4/2	1055*620*1860	286	3/4"

Компрессоры REMEZA маслозаполненные с ременным приводом автономные, передвижные



Артикул	Наименование	Объем ресивера литров	Производительность литр/мин	Мощность двигателя л.с.	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
888999	СБ4/С-90.LB75.190FR бенз. ручной старт	2x45	1100	15	8	Бенз.	3/1	1400*870*1010	210	3/4"+3/4"

Компрессоры REMEZA серии OLD безмасляные с прямым приводом



Артикул	Наименование	Объем ресивера литров	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
УТ-00000229	СБ4/С-20.OLD15	20	150	1,1	8	220	2/1	480x400x780	35	1/4"
УТ-00000253	СБ4/С-20.OLD20	20	200	1,4	8	220	2/1	480x400x780	38	1/4"
3046630	СБ4/С-20.OLD20-3	20	200	1,4	8	380	2/1	480x400x780	38	1/4"
8084880	СБ4/С-24.OLD10	24	105	0,75	8	230	2/1	595x300x600	28	1/4"
8091380	СБ4/С-24.OLD15	24	150	1,1	8	230	2/1	595x300x600	34	1/4"
8090430	СБ4/С-24.OLD20	24	200	1,4	8	230	2/1	595x300x600	40	1/4"
8084870	СБ4/С-50.OLD15	50	150	1,1	8	230	2/1	840x445x740	44	1/4"
8090440	СБ4/С-50.OLD20	50	200	1,4	8	230	2/1	840x445x740	50	1/4"
3046640	СБ4/С-50.OLD20-3	50	200	1,4	8	380	2/1	840x445x740	50	1/4"
3046650	СБ4/С-50.OLD20-3/10	50	125	1,4	10	380	2/1	840x445x740	50	1/4"
8098610	СБ4/С-100.OLD15Т	100	400	1,1+1,1	8	230	2/1+2/1	1180x420x900	87	1/4"+1/4"
8105680	СБ4/С-100.OLD20-3Т	100	500	1,4+1,4	8	380	2/1+2/1	1180x420x900	99	1/4"+1/4"
3046300	СБ4/С-100.OLD20-3Т/10	100	250	1,4+1,4	10	380	2/1+2/1	1190x420x900	93	1/4"+1/4"
3046310	СБ4/С-150.OLD20x3	150	600	1,4x3	8	380	2/1+2/1+2/1	1600x435x810	120	1/4"+1/4"
3046320	СБ4/С-150.OLD20x4	150	800	1,4x4	8	380	2/1+2/1+2/1+2/1	1600x435x810	140	1/4"+1/4"

Компрессоры REMEZA маслозаполненные с прямым приводом



Артикул	Наименование	Объем ресивера литров	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
4150470	СБ4/С-24.J1047 В	24	200	1,5	8	220	1/1	620*310*650	24	1/4"
4150620	СБ4/С-24.J1048 В	24	260	1,8	8	220	1/1	670*310*690	26	1/4"
1529730	СБ4/С-50.J1047 В	50	200	1,5	8	220	1/1	940*320*690	32	1/4"
1529740	СБ4/С-50.J1048 В	50	260	1,8	8	220	1/1	940*320*790	38	1/4"
1523410	СБ4/С-50.J2047 В	50	400	2,2	8	220	2/1	940*320*700	58	1/4"
1523420	СБ4/С-100.J2047 В	100	400	2,2	8	220	2/1	1200*400*830	74	1/4"

Компрессоры REMEZA маслозаполненные с ременным приводом



Артикул	Наименование	Объем ресивера литров	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
8090660	СБ4/С-50.LB 24 А	50	360	2,2	10	220	1/1	850*400*770	68	1/4"
8087940	СБ4/С-100.LB 24 А	100	360	2,2	10	220	1/1	1150*490*850	80	1/4"
УТ-00000202	СБ4/С-23.LB 30А	23	420	2,2	10	220	2/1	860*650*750	76	1/4"+1/4"
21245	СБ4/С-50.LB 30 А	50	420	2,2	10	220	2/1	850*400*770	71	1/4"
21348	СБ4/С-50.LB 30	50	420	2,2	10	380	2/1	850*400*770	71	1/4"
1796120	СБ4/С-50.LB 30-3,0	50	500	3,0	9	380	2/1	850*400*770	77	1/4"
21688	СБ4/С-100.LB 30 А	100	420	2,2	10	220	2/1	1150*490*850	86	1/4"
20645	СБ4/С-100.LB 30	100	420	2,2	10	380	2/1	1150*490*850	86	1/4"
1796150	СБ4/С-100.LB 30-3,0	100	500	3,0	9	380	2/1	1150*490*850	92	1/4"
7088720	СБ4/С-200.LB30-3.0	200	500	3,0	9	380	2/1	1550*560*1000	130	1/2"+1/4"
21206	СБ4/С-50.LB 40	50	580	3,0	10	380	3/1	900*400*800	105	1/4"
20984	СБ4/С-100.LB 40	100	580	3,0	10	380	3/1	1150*500*1000	115	1/2"+1/4"
21208	СБ4/С-200.LB 40	200	580	3,0	10	380	3/1	1460*640*1150	145	1/2"+1/4"
8096450	СБ4/С-200.LB30 А	200	420	2,2	10	220	2/1	1550x560x1000	124	1/2"+1/4"
8096460	СБ4/С-200.LB30	200	420	2,2	10	380	2/1	1550x560x1000	124	1/2"+1/4"
7088720	СБ4/С-200.LB30-3.0	200	500	3,0	9	380	2/1	1550x560x1000	125	1/4"
20646	СБ4/С-100.LB 50	100	690	4,0	10	380	2/1	1150*505*1000	144	1/2"
20389	СБ4/Ф-270.LB 50	270	690	4,0	10	380	2/1	1650*660*1150	195	1/2"+1/4"
8096440	СБ4/Ф-270.LB 50 5.5	270	880	5,5	10	380	2/1	1650*660*1150	195	1/2"+1/4"
20967	СБ4/С-100.LB 75	100	950	5,5	10	380	3/1	1150*505*1150	141	1/2"
21213	СБ4/Ф-270.LB 75	270	950	5,5	10	380	3/1	1650*510*1150	206	1/2"+1/4"
20386	СБ4/Ф-500.LB 75	500	950	5,5	10	380	3/1	2000*610*1250	246	3/4"+1/4"
38882	СБ4/Ф-500.LB 75 ТБ Танд	500	1900	5,5+5,5	10	380	3/1+3/1	2050*610*1250	365	3/4"
21211	СБ4/Ф-500.LB 75 Т Танд	500	1900	5,5+5,5	10	380	3/1+3/1	2050*610*1250	365	3/4"
20388	СБ4/Ф-500.LT 100	500	1400	7,5	10	380	4/2	2000*610*1250	340	3/4"
38326	СБ4/Ф-500.W95	500	1200	7,5	10	380	3/2	2000*610*1250	320	3/4"
8087450	СБ4/Ф-500.LT100-11,0	500	1700	11,0	10	380	4/2	2000*610*1250	370	3/4"
7088740	СБ4/Ф-500.LT100/16	500	1400	11,0	16	380	4/2	2000*610*1250	370	3/4"
8096200	СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	1000	7,5	16	380	4/2	2000*610*1250	370	3/4"
7065480	СБ4/Ф-500.LB50 Д	500	690	4,0	10	380	3/1	1930*615*1200	300	1/2"
7025230	СБ4/Ф-500.LB75Д	500	950	5,5	10	380	3/1	1950*630*1355	312	3/4"
7065490	СБ4/Ф-500.LT100 Д	500	1400	7,5	10	380	3/1	2000*630*1355	390	3/4"

Компрессоры GARAGE

Garage - это самый простой способ оснастить свой гараж или дачу, свою мастерскую или даже небольшой автосервис сжатым воздухом. В ассортименте Garage есть всё самое необходимое для того чтобы войти в мир настоящей пневматической техники.

Пневматический инструмент имеет множество преимуществ над электрическим. Он в разы надёжнее, мощнее, безопаснее, а в отдельных случаях и вовсе не имеет аналогов. Многие бытовые и профессиональные задачи станут на порядок проще и приятнее, если взять себе в помощь компрессор с нужным пневмоинструментом.

Идея превратить сложную профессиональную технику в простую и доступную родилась в 2008 году. Группа профессионалов из коллектива крупнейшего российского дистрибьютора компрессорной техники, имеющая за плечами почти 20-летний опыт работы с пневматической техникой, решила создать лучшую бытовую линейку компрессоров. Тщательно проанализировав все проблемы, с которыми сталкивается потребитель при выборе компрессора, внимательно изучив продукцию других участников рынка и их основные проблемы, наши специалисты сделали выводы, что на самом деле важно, и поставили на полки магазинов именно то, что действительно нужно потребителю. Результатом их работы стал целый ассортимент пневматической техники. Но не огромный и хаотичный, а сжатый и понятный. Теперь потребителю не нужно читать длинные инструкции по подбору компрессора и инструмента к нему. Не нужно углубляться в технические характеристики. Всё уже подобрано за него. Всё, что может понадобиться в его гараже, он найдет у нас, в гараже рабочих идей, ведь пневмоинструмент Garage разработан специально для использования с компрессорами Garage.

Дешево не значит плохо.

Первая цена, то за чем гонится типичный продавец гаражно-бытовой техники: закупить подешевле, наценить подороже, наклеить свой логотип и выкинуть на рынок очередную торговую марку-пустышку, о которой через год уже никто не вспомнит. Мы же знаем толк в компрессорах. Наша миссия дать Вам тот инструмент, который будет Вам полезен. Весь наш товарный ассортимент имеет гарантийный срок. Обслуживание и ремонт оборудования марки Garage доступны в 200 сертифицированных центрах по всей территории России. Конечно, реально доступный по цене товар может быть произведен, на данный момент, только в Китае. И Garage не является здесь исключением. Но весь ли «китай» одинаков? В отличие от других, завод-производитель компрессоров и пневмоинструмента Garage, является полноценным производством, заботящимся о качестве своей продукции. Имеет полную конвейерную автоматизацию, контроль качества, отдел разработки и тестирования. И это пока большая редкость для завода в Китае. Поэтому Garage стал первой российской торговой маркой, под которой производится доступный и качественный инструмент и который по праву занимает место в одном ряду с европейскими и американскими брендами. ■

Компрессор PK24.F250/1,5

Арт. 8142210

- Гарантия 2 года
- Плавная регулировка давления
- Трехслойная окраска ресивера

100% ХИТ!



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.5 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	570*275*570 мм
Масса	25 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PK 40.F250/1.5

Арт. УТ-00000062

- Гарантия 2 года
- Плавная регулировка давления
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	40 л
Производительность	250 л/мин
Мощность двигателя	1.5 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	725*325*680 мм
Масса	31 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор ST 24.F230/1.3

Арт. 8889100

- Гарантия 1 год
- Малый вес
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	220 л/мин
Мощность двигателя	1.3 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	570*275*570 мм
Масса	24 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор ST 40.F230/1.3

Арт. 8889110

- Гарантия 1 год
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	40 л
Производительность	220 л/мин
Мощность двигателя	1.3 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	725*325*680 мм
Масса	39 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 24.F320/2.0

Арт. 8885010

- Гарантия 2 года
- Электромотор 2.0 кВт
- высокопроизводительный поршневой блок
- Трехслойная окраска ресивера
- Малый вес

НОВИНКА!



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	320 л/мин
Мощность двигателя	2.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	620*250*600 мм
Масса	29 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 50.F320/2.0

Арт. 8885020

- Гарантия 2 года
- Плавная регулировка давления
- Высокопроизводительный поршневой блок
- Трехслойная окраска ресивера
- Малый вес

НОВИНКА!



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	320 л/мин
Мощность двигателя	2.0 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	820*330*600 мм
Масса	35 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 50.MKV405/2.3

Арт. 8889070

- Гарантия 2 года
- Плавная регулировка давления
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	50 л
Производительность	405 л/мин
Мощность двигателя	2.3 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	710*350*670 мм
Масса	50 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 100.MKV405/2.3

Арт. 8884050

- Гарантия 2 года
- Плавная регулировка давления
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	405 л/мин
Мощность двигателя	2.3 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	710*350*670 мм
Масса	74 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 100.MBV400/2.2V (вертикальный)

Арт. 8889040

- Гарантия 2 года
- Вертикальная конструкция компрессора экономит место
- Плавная регулировка давления
- Трехслойная окраска ресивера

НОВИНКА!



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	405 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1410*460*670 мм
Масса	96 кг
Разъемы	Быстрораз 1/4", шар. кран 1/2", «ёлочка»

Компрессор PK50.MBV400/2,2

Арт. 8087900

- Гарантия 2 года
- Компактные размеры
- Трехслойная окраска ресивера



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	50 л
Производительность	400 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	880*430*690 мм
Масса	69 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PK100.MBV400/2,2

Арт. 8087910

- Гарантия 2 года
- Оптимальный объем ресивера
- Трехслойная окраска ресивера

100% ХИТ!



Тип компрессора	Маслозаполненный
Тип привода	Ременный
Объем ресивера	100 л
Производительность	400 л/мин
Мощность двигателя	2.2 кВт
Максимальное давление	10 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1120*450*770 мм
Масса	81 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 24.SL190/1.3

Арт. 8885000

- Компактные размеры
- Не требует масла
- Может работать в любом положении
- Трехслойная окраска ресивера
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)

НОВИНКА!



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	24 л
Производительность	190 л/мин
Мощность двигателя	1.3 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	1/1
Габариты	650*280*600 мм
Масса	21 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 1/4"

Компрессор PRO 100.SL400/2.2

Арт. 8889050

- Высокая производительность
- Не требует масла
- Низкий уровень шума (менее 68 ДБ)

НОВИНКА!



Тип компрессора	Безмасляный
Тип привода	Прямой
Объем ресивера	100 л
Производительность	476 л/мин
Мощность двигателя	1.1+1.1 кВт
Максимальное давление	8 атм.
Напряжение	220 вольт
Число цилиндров/ступеней	2/1
Габариты	1120*450*750 мм
Масса	73 кг
Разъемы	Быстроразъемное соединение 2x1/4"

Компрессоры GARAGE маслозаполненные с прямым приводом



Артикул	Наименование	Объем ресив. литр.	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
8142210	100% ХИТ! PK24.F250/1,5	24	250	1,5	8	220	1/1	570*275*570	25	1/4"
8889100	ST24.F230/1.3	24	220	1,3	8	220	1/1	570*275*570	24	1/4"
8889110	ST40.F230/1.3	40	220	1,3	8	220	1/1	725*325*680	39	1/4"
УТ-00000121	PRO 50.MKV400/2.3	50	400	2,3	8	220	2/1	710x350x670	50	1/4"
УТ-00000410	100% ХИТ! PRO 100.MKV400/2.3	100	400	2,3	8	220	2/1	1080*490*805	74	1/4"
8885010	PRO24.F320/2.0	24	320	2,0	10	220	1/1	620*250*600	29	1/4"
8885020	PRO50.F320/2.0	50	320	2,0	10	220	1/1	820*330*600	35	1/4"
УТ-00000062	PK40.F250/1.5	40	250	1,5	8	220	1/1	725*325*680	31	1/4"

Компрессоры GARAGE PRO маслозаполненные с ременным приводом



Артикул	Наименование	Объем ресив. литр.	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
8087900	PRO PK 50.MBV400/2,2	50	400	2,2	10	220	2/1	880*430*690	69	1/4"
8087910	PRO PK 100.MBV400/2,2	100	400	2,2	10	220	2/1	1120*450*770	81	1/4"
8889040	PRO 100.MBV400/2.2V (вертикальный) НОВИНКА	100	405	2,2	10	220	2/1	1410*460*670	96	1/4"+1/3" «елочка»

Компрессоры GARAGE PRO безмасляные с прямым приводом



Артикул	Наименование	Объем ресив. литр.	Производительность литр/мин	Мощность двигателя кВт	Давление Бар	Питание	Цилиндр/ступень	Габариты мм	Вес кг	Выход дюйм
8885000	PRO 24.SL190/1.3 НОВИНКА	24	190	1,3	8	220	1/1	650*280*600	21	1/4"
8889050	PRO 100.SL400/2.2 НОВИНКА	100	476	1.1+1.1	8	220	2/1	1120*450*750	73	2x1/4"

REMEZA
AIR COMPRESSORS

100% ХИТ!

ГАЙКОВЁРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
R-1200 1200 Nm 1/2" ТРИ НАБОРА
R-1400 1400 Nm 3/4" ТРИ НАБОРА
PROFESSIONAL

1200/1400 Nm

Частота вращения	6800 об/мин
Масса	2,2 Кг
Рабочее давление	6,2 Бар (90 psi)
Расход воздуха	185 200 л./мин.
Соединение	быстроразъем 1/4"