

КРАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ (L, T-ПОРТ)

СЕРИЯ 3WAY

Размер: 1/2" ~ 4"




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (10X17H13M2)
Резьба	ISO 228
Давление	63 бар
Рабочая температура	-10°C ÷ 150°C
Монтажная площадка	ISO 5211
L-порт, T-порт	
Опция	замок на ручку
Герметичность	класс A


КОДИРОВКА

D	3WAY	L	-	316	-	PPM	-	025	-	220VAC
D	ТИП ПРИВОДА: _ = ручной привод D = пневмопривод двойного действия серии CA S = пневмопривод одностороннего действия серии CA CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX = электропривод AOX									
3WAY	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА									
L	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: L-порт T-порт									
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI 316									
PP	РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
025	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР: 008 ... 100 мм									
220VAC	НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AOX: 220VAC 24VDC									

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ

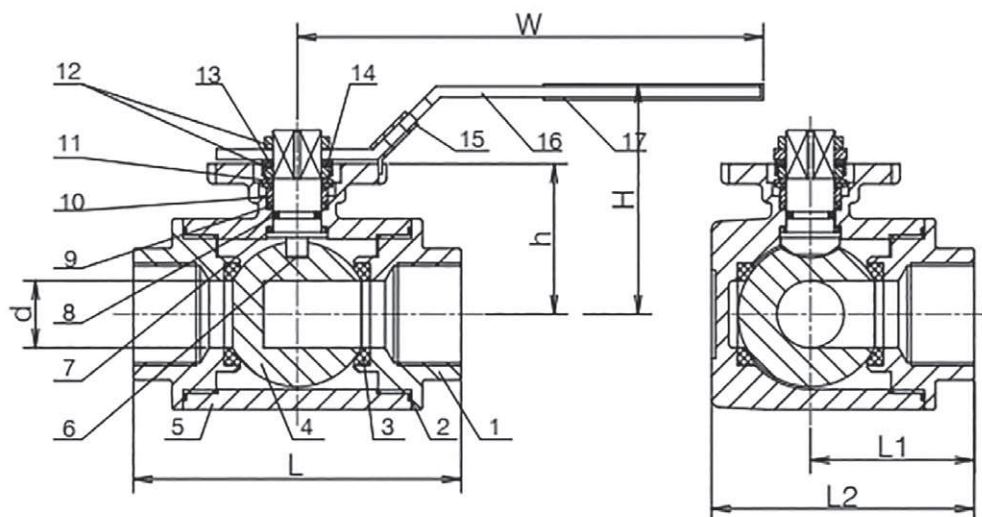

№	Наименование	Материал
1	Крышка	A351-CF8M
2*	Уплотнение корпуса	PTFE
3*	Седло шара	15%R-PTFE
4	Шар	316
5	Корпус	A351-CF8M
6	Вал	316
7*	Уплотнительное кольцо	PTFE
8	Уплотнение штока	VITON
9*	Сальник штока	PTFE
10	Гайка сальника	316
11	Пружинная гайка	301
12	Гайка	304
13	Шайба	304
14	Упорная шайба	304
15	Блокирующее устройство	304
16	Рукоятка	304
17	Пластиковая накладка	пластик
18	Стопорный винт	304



* Позиции, входящие в состав ремкомплекта.

РЕМКМПЛЕКТЫ

Размер	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Код	3WAY-008-KIT	3WAY-010-KIT	3WAY-015-KIT	3WAY-020-KIT	3WAY-025-KIT	3WAY-032-KIT	3WAY-040-KIT	3WAY-050-KIT	3WAY-065-KIT	3WAY-080-KIT	3WAY-100-KIT

РАЗМЕРЫ

DN	Дюймы	Ød	L	H	W	h	L1	□ J	ISO5211	L2	Hm	W, кг
8	1/4"	9,5	75	66	130	36,8	37,5	9	F03/F04	57,5	8	0,7
10	3/8"	11	75	66	130	36,8	37,5	9	F03/F04	57,5	8	0,67
15	1/2"	12	75	66	130	36,8	37,5	9	F03/F04	57,5	8	0,63
20	3/4"	15	85	72	161	41,2	42,5	11	F04/F05	65,5	9	0,94
25	1"	20	100	77	161	46,5	50	11	F04/F05	79	15	1,39
32	1 1/4"	25	122	92	203	56	61	14	F05/F07	97	20	2,91
40	1 1/2"	32	131	96	203	60	65,5	14	F05/F07	106,5	30	3,66
50	2"	40	158	107	203	70,5	79	14	F05/F07	129	45	6,31
65	2 1/2"	49	178	135	254	95,5	89	17	F07/F10	145	60	8,95
80	3"	60	202	147	254	106	101	17	F07/F10	167	90	13,11
100	4"	75	246	160	310	119	123	17	F07/F10	203	120	22,1